


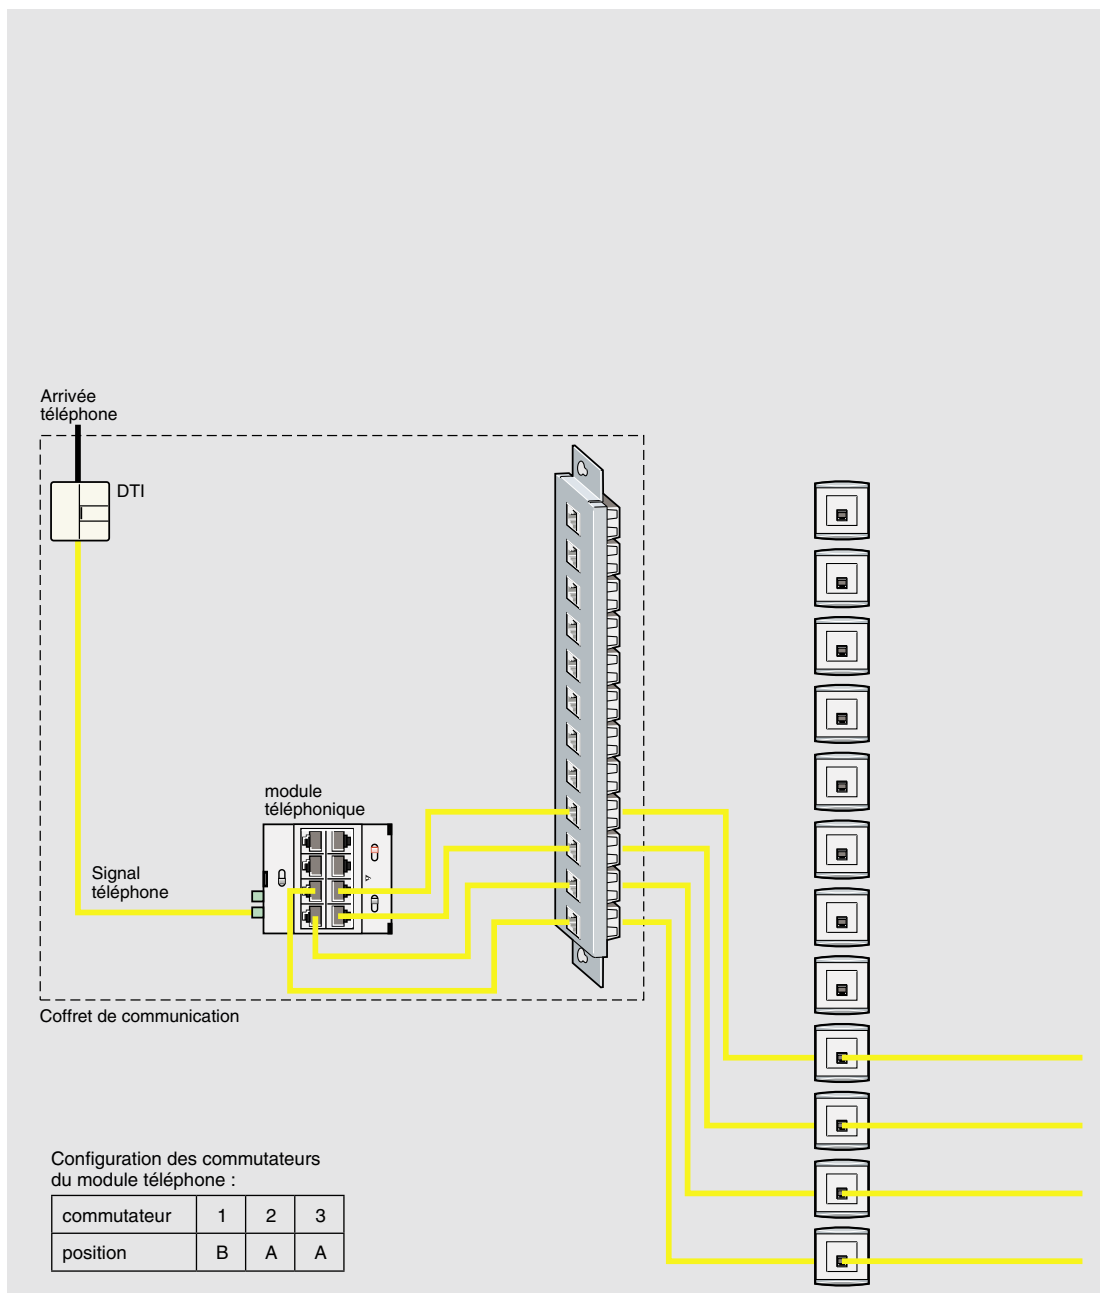

Fonctions disponibles sur les prises murales												
Informatique	Télévision	Téléphonie										
 réseau informatique	 TV TNT TV ADSL	 France Telecom Tél. ADSL signal ADSL										


Liste du matériel

coffret Alvidis 12 ports	VDI514014
bandeau support RJ45	VDI516009
connecteur RJ45 cat.5	VDI550001
DTI RJ45	VDI535037
module téléphonique	VDI533006
lot de 3 cordons de brassage (26, 29 et 32 cm)	VDI544001
câble S/FTP (120 m)	VDI527005
cordons pour prises terminales téléphone 2 m	VDI546022
5 m	VDI546023

Nos conseils

Cet exemple vous permet de réaliser une installation facilement modifiable en grade 1 à base de RJ45.

Les commutateurs du module téléphone devront être positionnés comme précisé dans le tableau.

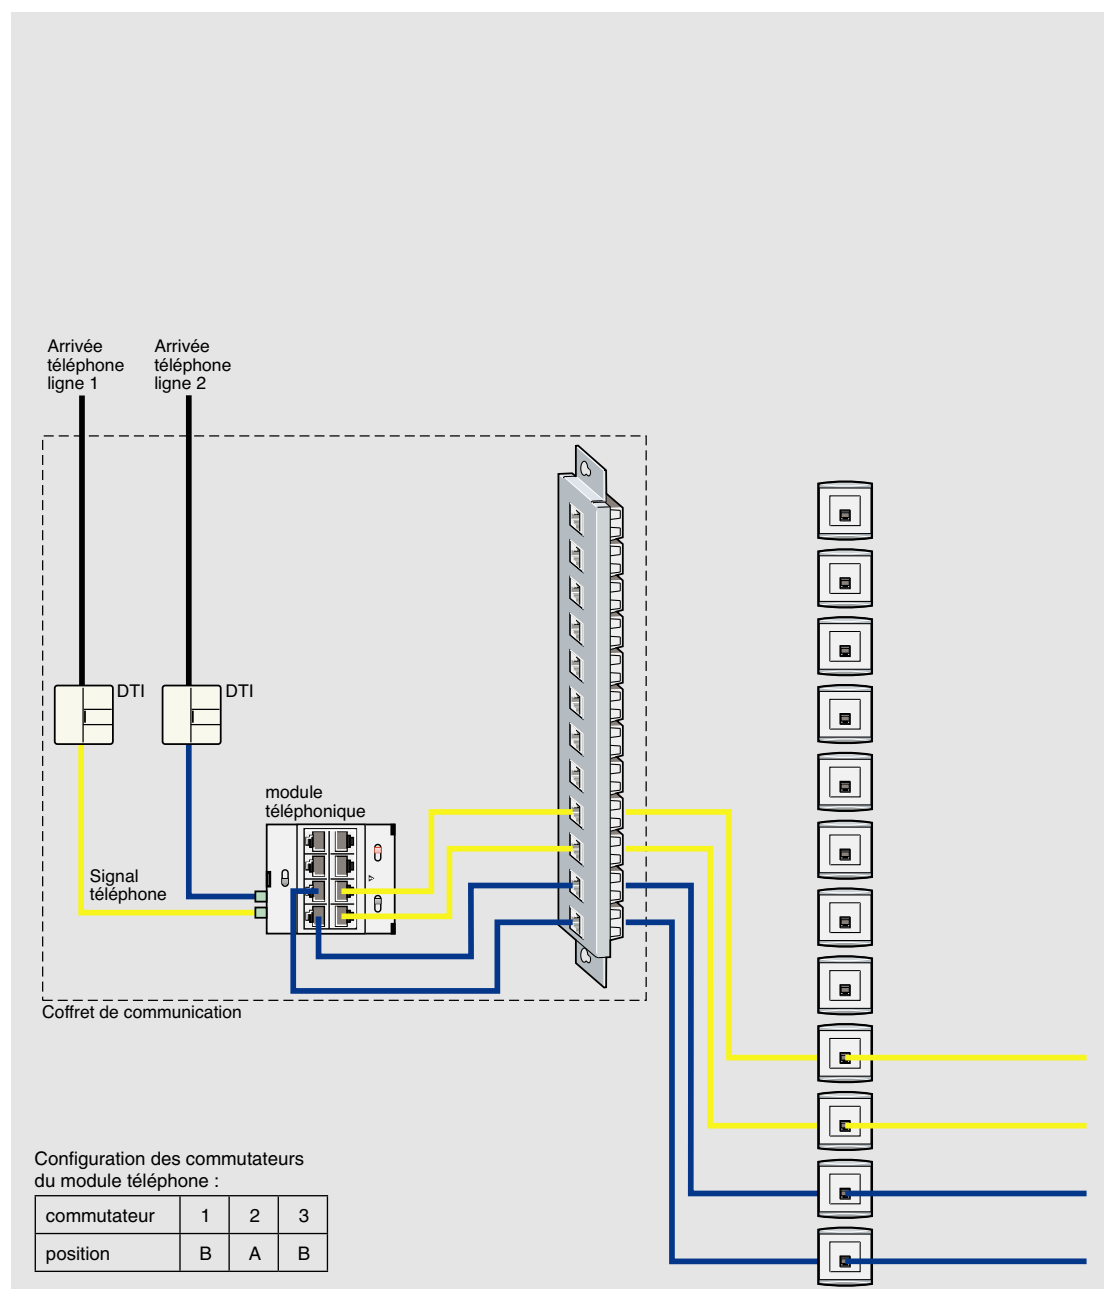

Fonctions disponibles sur les prises murales							
Informatique  réseau informatique	Télévision  signal hertzien / câble / TNT TV TNT TV ADSL	Téléphonie  Tél. ADSL France Telecom signal ADSL					
							X
							X
							X
							X

Liste du matériel


coffret Alvidis 12 ports	VDI514014
bandeau support RJ45	VDI516009
connecteur RJ45 cat.5	VDI550001
DTI RJ45	VDI535037
module téléphonique	VDI533006
lot de 3 cordons de brassage (26, 29 et 32 cm)	VDI544001
câble S/FTP (120 m)	VDI527005
cordons pour prises terminales téléphone 2 m	VDI546022
5 m	VDI546023

Nos conseils

Cet exemple d'installation grade 1 à base de RJ45 permet de réaliser la distribution de deux lignes téléphoniques.

Les commutateurs du module téléphone devront être positionnés comme précisé dans le tableau.

A noter également l'utilisation de 2 DTI.

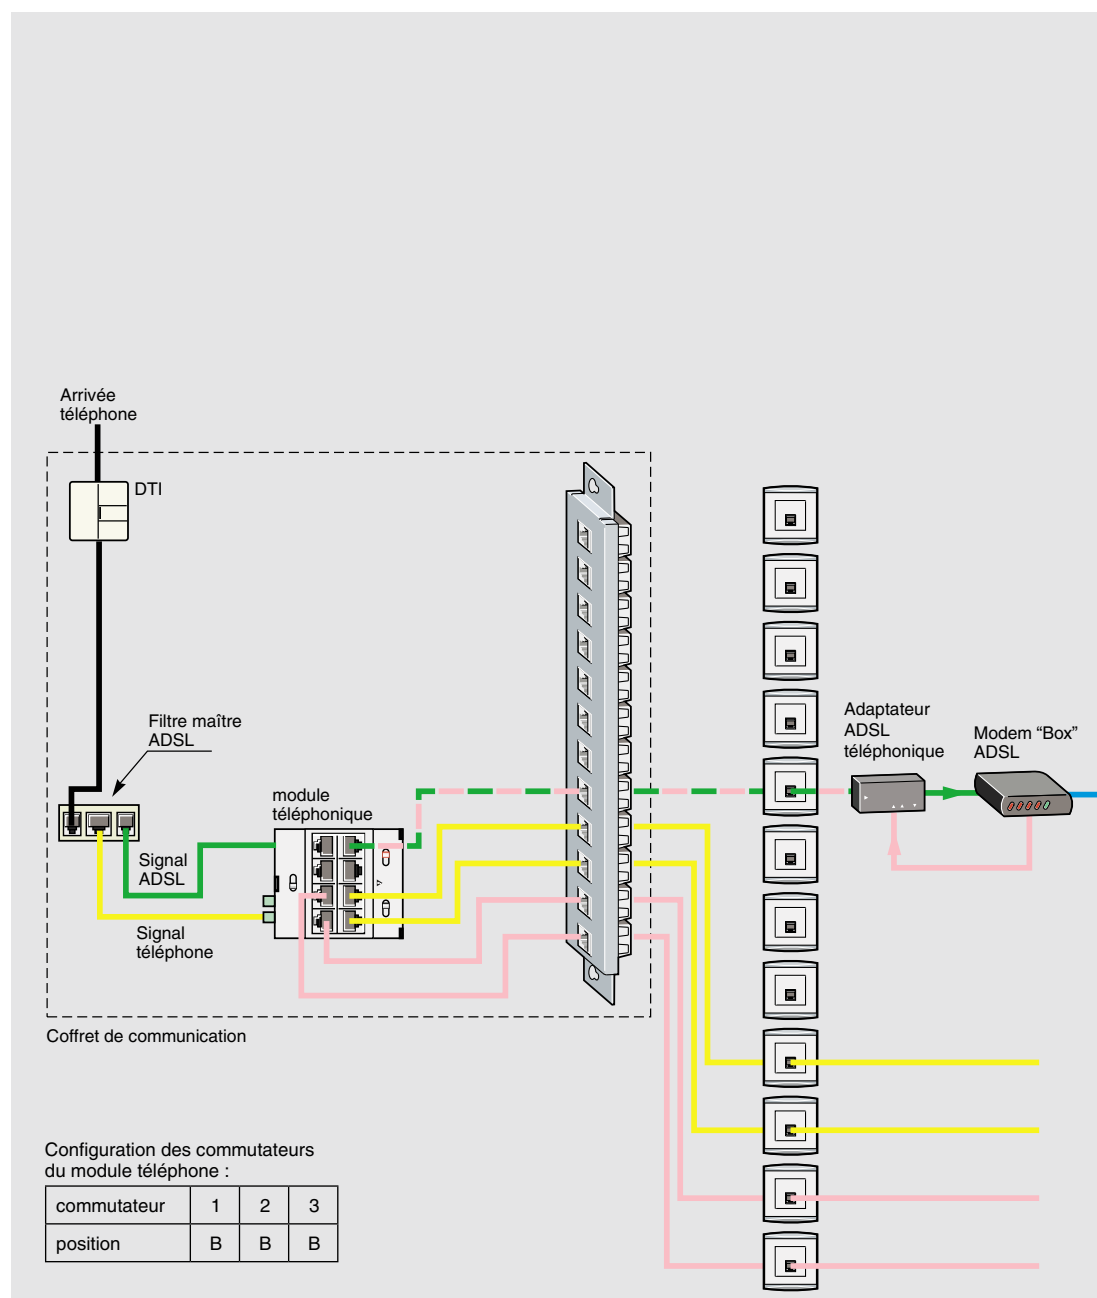[illegible]

* Sous réserve de l'installation d'un modem ADSL

Liste du matériel


coffret Alvidis 12 ports		VDI514014
bandeau support RJ45		VDI516009
connecteur RJ45 cat.5		VDI550001
connecteur RJ45 cat.6		VDI550002
+ serre câble SFTP		+ALB08408
DTI RJ45		VDI535037
filtre ADSL		VDI535036
module téléphonique		VDI533006
adaptateur ADSL téléphonique		VDI535007
cordons de	lot de 3 (26, 29 et 32 cm)	VDI544001
brassage	unité (50 cm)	VDI544001
câble S/FTP (120 m)		VDI527005
cordons pour prises terminales téléphone	2 m	VDI546022
	5 m	VDI546023
	informatique 2 m	VDI546009
	3 m	VDI546010

Nos conseils

Cette installation, en grade 2, est recommandée dans les cas d'une redistribution de la ligne téléphonique délivrée par un modem ADSL (téléphonie ADSL ou IP).

Le tripleur B100 assure l'acheminement du signal ADSL et la transmission du signal téléphonique ADSL vers le module téléphone via une seule prise RJ45 terminale.

Le module téléphone va permettre la répartition de la ligne téléphonique traditionnelle et de la ligne téléphonique ADSL sur les prises de votre choix.

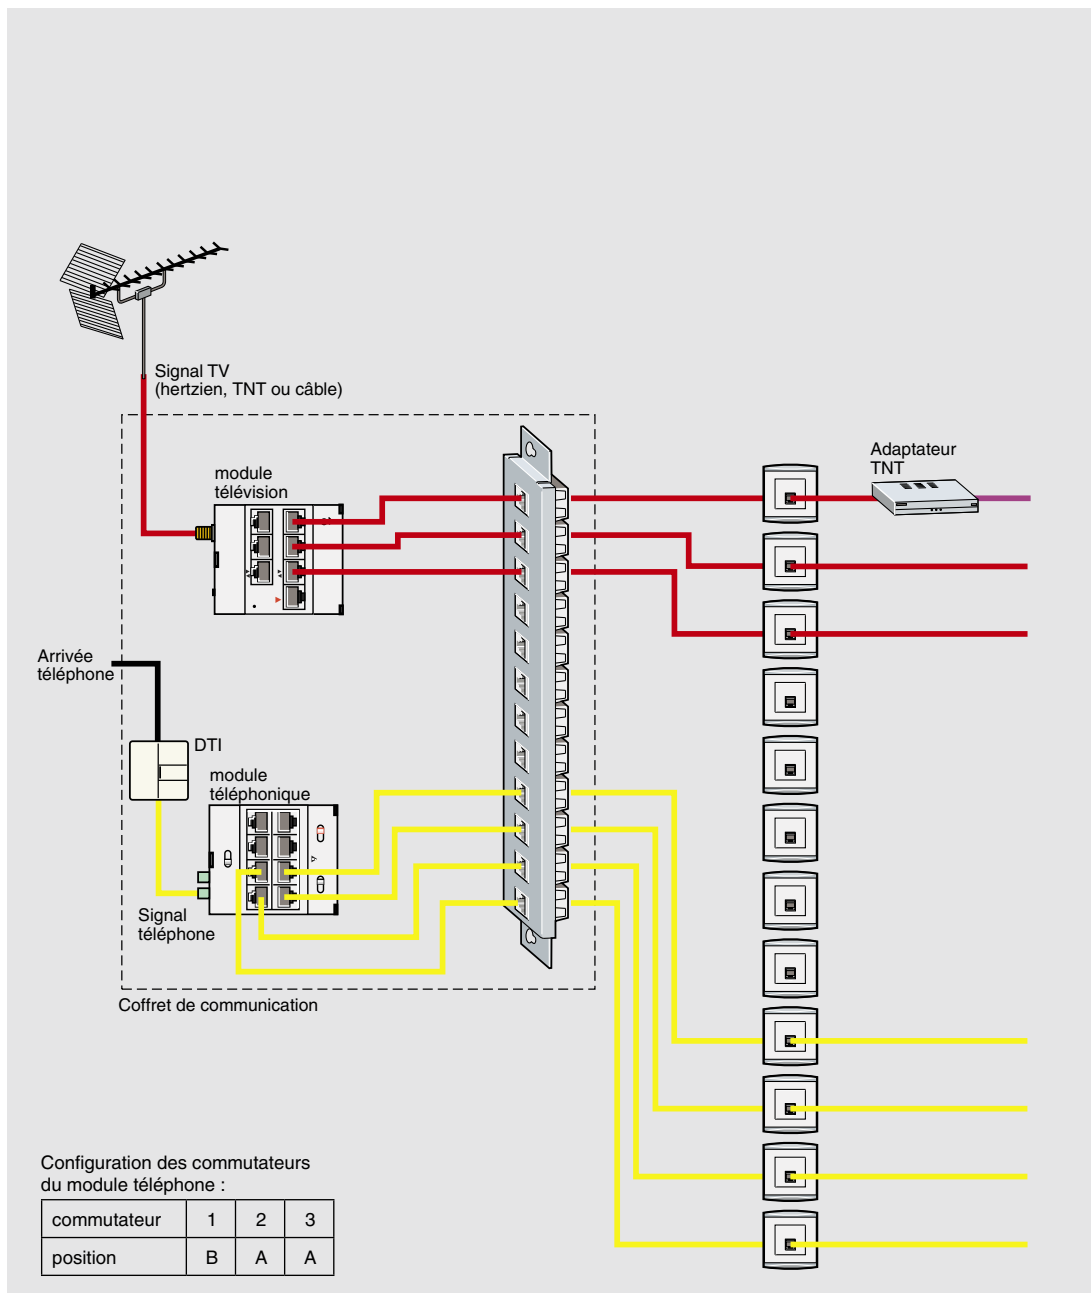[illegible]

* Sous réserve de l'installation d'un modem ADSL

Liste du matériel


coffret Alvidis 12 ports	VDI514014
bandeau support RJ45	VDI516009
connecteur RJ45 cat.5	VDI550001
connecteur RJ45 cat.6	VDI550002
+ serre câble SFTP	+ALB08408
DTI RJ45	VDI535037
module téléphonique	VDI533006
module télévision	VDI533005
fiche de terminaison	VDI556001
alimentation	VDI535020
cordons de lot de 3 (26, 29 et 32 cm)	VDI544001
brassage unité (50 cm)	VDI544002
câble S/FTP (120 m)	VDI527005
cordons pour prises terminales téléphone 2 m	VDI546022
5 m	VDI546023
télévision 3 m	VDI546009

Nos conseils

Cet exemple présente une installation en grade 3.

Les sorties non utilisées du répartiteur TV, doivent être “bouchées” à l’aide d’une fiche de terminaison **VDI556001**.

Dans le cas présenté, la TNT n'est disponible que sur le téléviseur raccordé à l'adaptateur TNT.

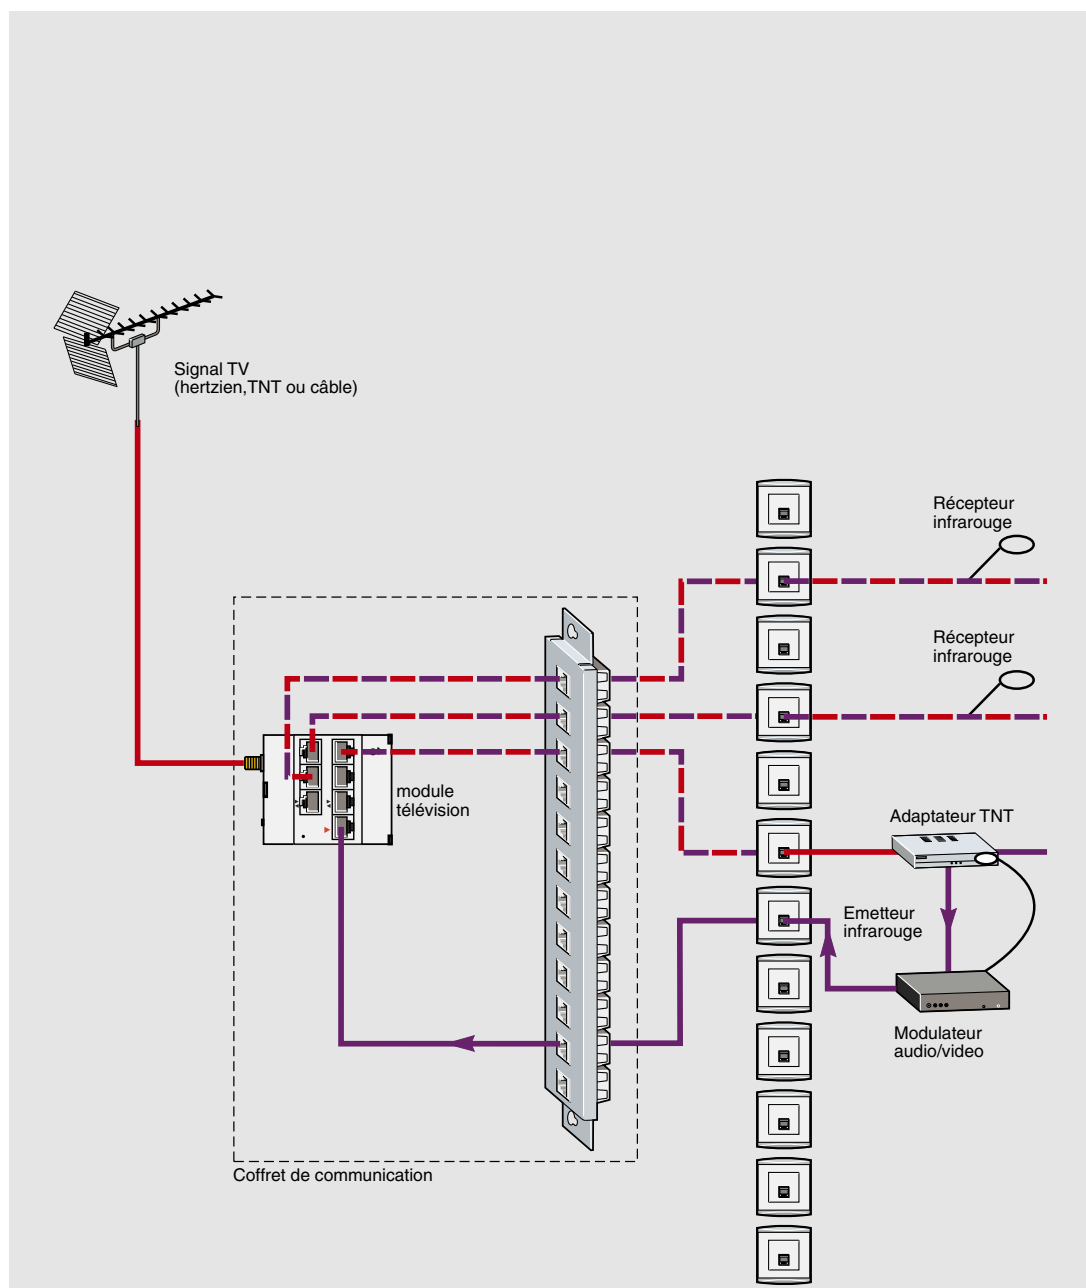[illegible]

Liste du matériel

coffret Alvidis 12 ports		VDI514014
bandeau support RJ45		VDI516009
connecteur RJ45 cat.6		VDI550002
+ serre câble SFTP		+ALB08408
module télévision		VDI533005
fiche de terminaison (pour port module TV non utilisé)		VDI556001
(pour port module TV non utilisé)		
alimentation		VDI535020
cordons de	lot de 3 (26, 29 et 32 cm)	VDI544001
brassage	unité (50 cm)	VDI544002
câble S/FTP (120 m)		VDI527005
modulateur multimédia 1 canal		VDI535026
cordons de liaison du modulateur	2 m	VDI546009
à la prise terminale	3 m	VDI546010
cordons pour prises terminales télévision 3 m		VDI546031
kit récepteur + émetteur infrarouge		VDI535001
récepteur infrarouge seul		VDI535002


Nos conseils

Installation en grade 3.

Vous pouvez redistribuer un signal audio/vidéo issu d'un adaptateur TNT vers tous les téléviseurs de l'installation, grâce à l'utilisation du modulateur audio/vidéo UHF stéréo. Ce modulateur gère également le relais infrarouge entre les TV et le décodeur.

Prévoyez autant de récepteurs IR qu'il y a de TV dans l'installation.

Le modulateur est livré avec un câble RCA/RCA et un adaptateur péritel/RCA.

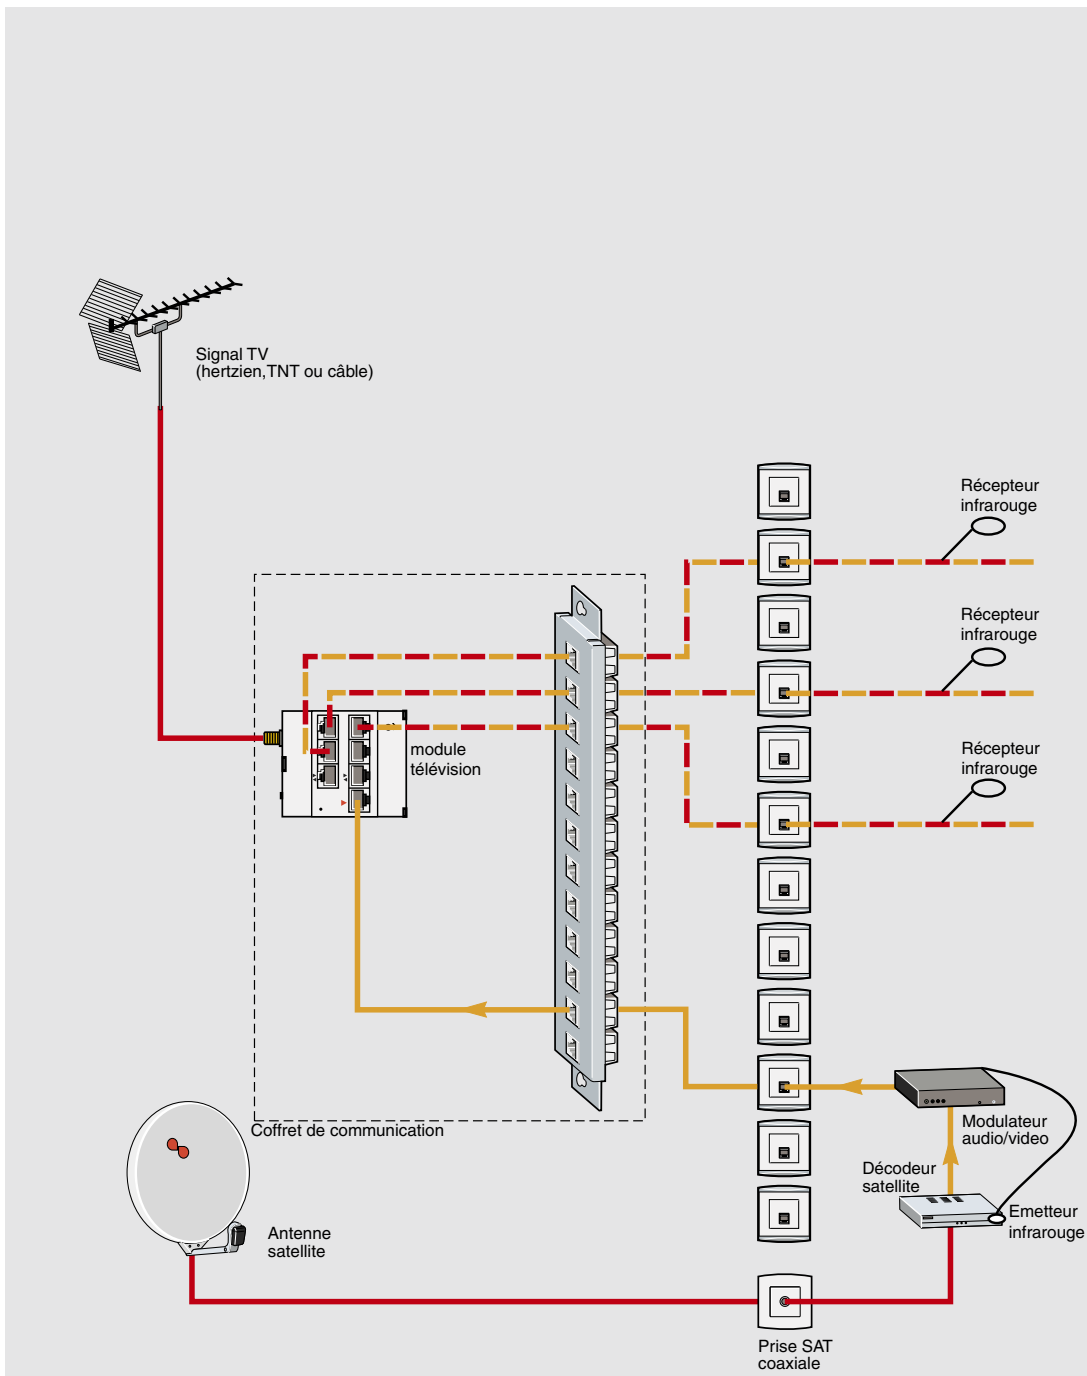[illegible]

Liste du matériel

coffret Alvidis 12 ports		VDI514014
bandeau support RJ45		VDI516009
connecteur RJ45 cat.6		VDI550002
+ serre câble SFTP		+ALB08408
module télévision		VDI533005
fiche de terminaison (pour port module TV non utilisé)		VDI556001
alimentation		VDI535020
cordons de	lot de 3 (26, 29 et 32 cm)	VDI544001
brassage	unité (50 cm)	VDI544002
câble S/FTP (120 m)		VDI527005
modulateur multimédia 1 canal		VDI535026
cordons de liaison du modulateur	2 m	VDI546009
à la prise terminale	3 m	VDI546010
cordons pour prises terminales télévision	3 m	VDI546031
kit récepteur + émetteur infrarouge		VDI535001
récepteur infrarouge seul		VDI535002


Nos conseils

Installation en grade 3.

Vous pouvez redistribuer un signal audio/vidéo issu d'un décodeur satellite vers tous les téléviseurs de l'installation, grâce à l'utilisation du modulateur audio/vidéo UHF stéréo. Ce modulateur gère également le relais infrarouge entre les TV et le décodeur.

Prévoyez autant de récepteurs IR qu'il y a de TV dans l'installation.

Le modulateur est livré avec un câble RCA/RCA et un adaptateur péritel/RCA. Notez également la nécessité de relier le décodeur satellite à l'antenne parabolique avec un câble coaxial..

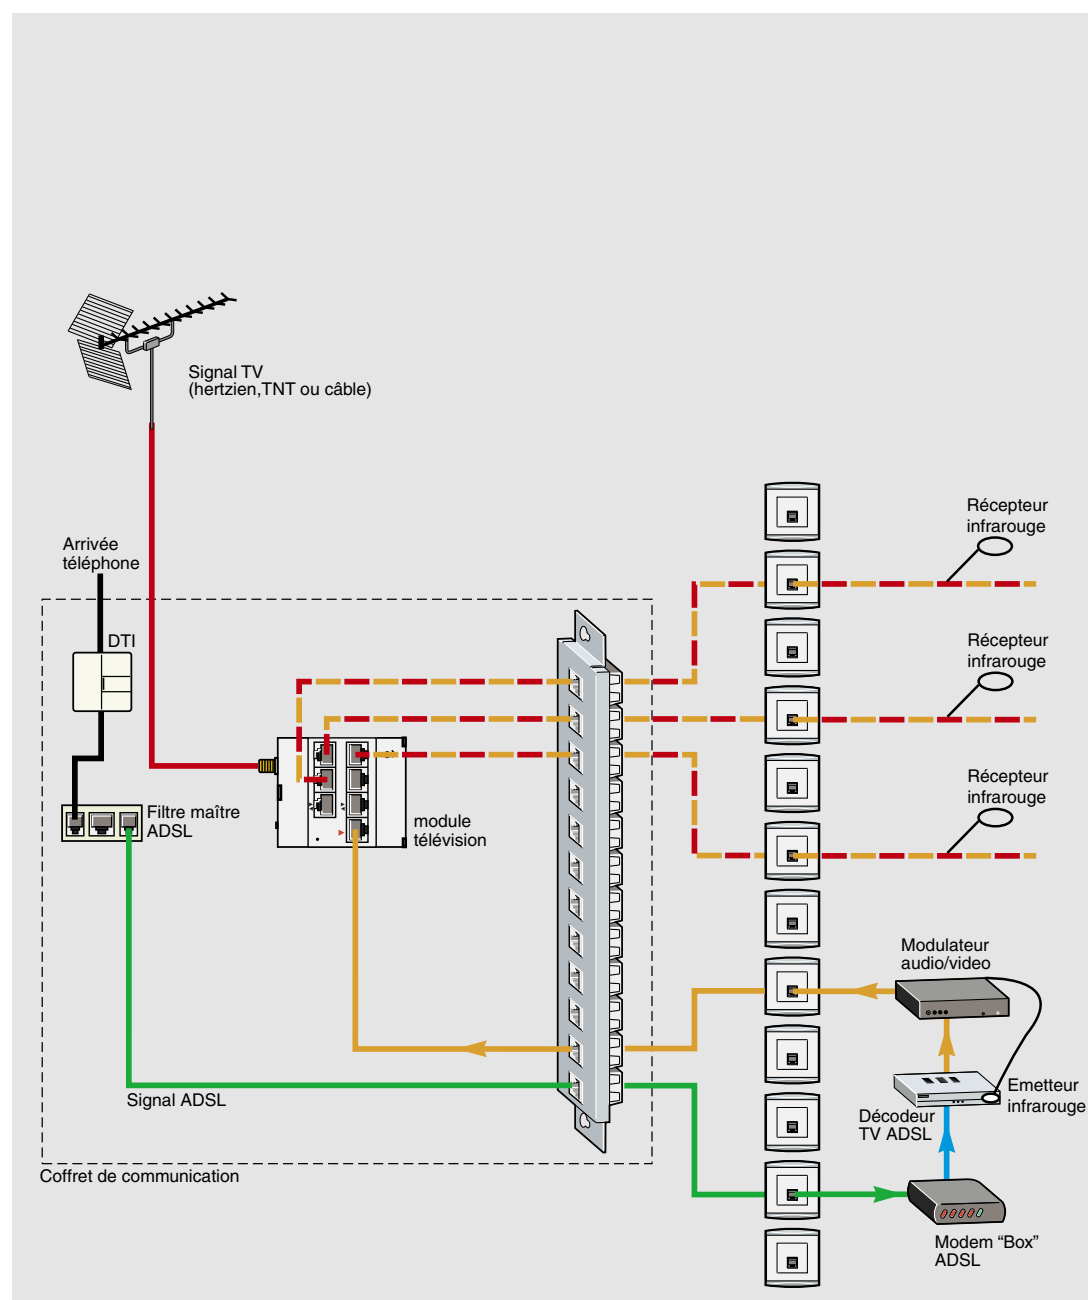

Fonctions disponibles sur les prises murales												
Informatique	Télévision	Téléphonie										
												
réseau informatique		France Telecom										
		Tél. ADSL										
		signal ADSL										
		signal hertzien / câble / TNT										
		TV TNT										
	TV ADSL		X									

Liste du matériel

coffret Alvidis 12 ports		VDI514014
bandeau support RJ45		VDI516009
connecteur RJ45 cat.6		VDI550002
+ serre câble SFTP		+ALB08408
DTI RJ45		VDI535037
filtre ADSL		VDI535036
module télévision		VDI533005
fiche de terminaison (pour port module TV non utilisé)		VDI556001
alimentation		VDI535020
cordons de brassage	lot de 3 (26, 29 et 32 cm)	VDI544001
	unité (50 cm)	VDI544002
câble S/FTP (120 m)		VDI527005
modulateur multimédia 1 canal		VDI535026
cordons de liaison du modulateur	2 m	VDI546009
à la prise terminale	3 m	VDI546010
cordons pour prises terminales télévision	3 m	VDI546031
kit récepteur + émetteur infrarouge		VDI535001
récepteur infrarouge seul		VDI535002


Nos conseils

Installation en grade 3.

Vous pouvez redistribuer un signal audio/vidéo issu d'un modem et un décodeur TV ADSL vers tous les téléviseurs de l'installation, grâce à l'utilisation du modulateur audio/vidéo UHF stéréo.

Ce modulateur gère également le relais infrarouge entre les TV et le décodeur.

Prévoyez autant de récepteurs IR qu'il y a de TV dans l'installation. Le modulateur est livré avec un câble RCA/RCA et un adaptateur péritel/RCA.

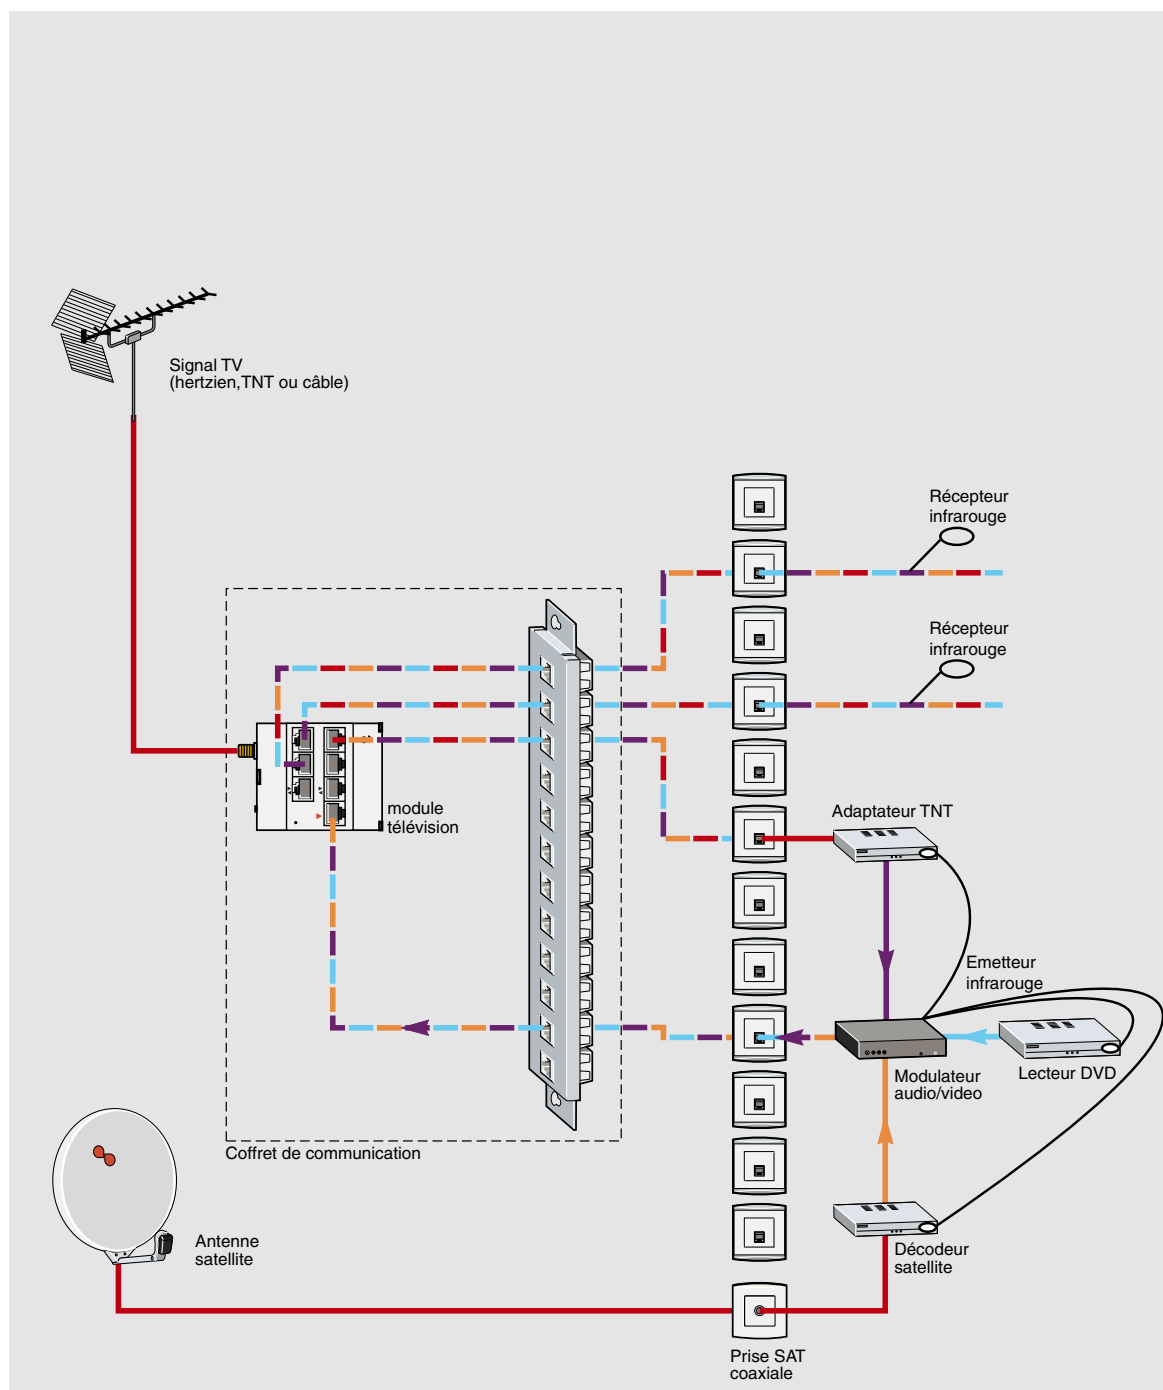

Fonctions disponibles sur les prises murales									
Télévision					Téléphonie				
									
France Telecom					France Telecom				
Tél. ADSL					Tél. ADSL				
signal ADSL					signal ADSL				
signal hertzien / câble / TNT					signal hertzien / câble / TNT				
TV TNT					TV TNT				
TV satellite					TV satellite				
lecteur DVD					lecteur DVD				

Liste du matériel

coffret Alvidis 12 ports		VDI514014
bandeau support RJ45		VDI516009
connecteur RJ45 cat.6		VDI550002
+ serre câble SFTP		+ALB08408
module télévision		VDI533005
fiche de terminaison (pour port module TV non utilisé)		VDI556001
alimentation		VDI535020
cordons de	lot de 3 (26, 29 et 32 cm)	VDI544001
brassage	unité (50 cm)	VDI544002
câble S/FTP (120 m)		VDI527005
modulateur multimédia 3 canaux		VDI535027
cordons de liaison du modulateur	2 m	VDI546009
à la prise terminale	3 m	VDI546010
cordons pour prises terminales télévision	3 m	VDI546031
kit récepteur + émetteur infrarouge		VDI535001
récepteur infrarouge seul		VDI535002


Nos conseils

Vous pouvez redistribuer simultanément les signaux audio/vidéo issus d'un décodeur satellite, d'un adaptateur TNT et d'un lecteur DVD vers tous les téléviseurs de l'installation, grâce à l'utilisation du modulateur audio/vidéo UHF 4 canaux stéréo. Ce modulateur gère également le relais infrarouge entre les TV et le décodeur.

Prévoyez autant de récepteurs IR qu'il y a de TV dans l'installation.

Le modulateur est livré avec un câble RCA/RCA et un adaptateur péritel/RCA.

Notez également la nécessité de relier le décodeur satellite à l'antenne parabolique avec un câble coaxial.

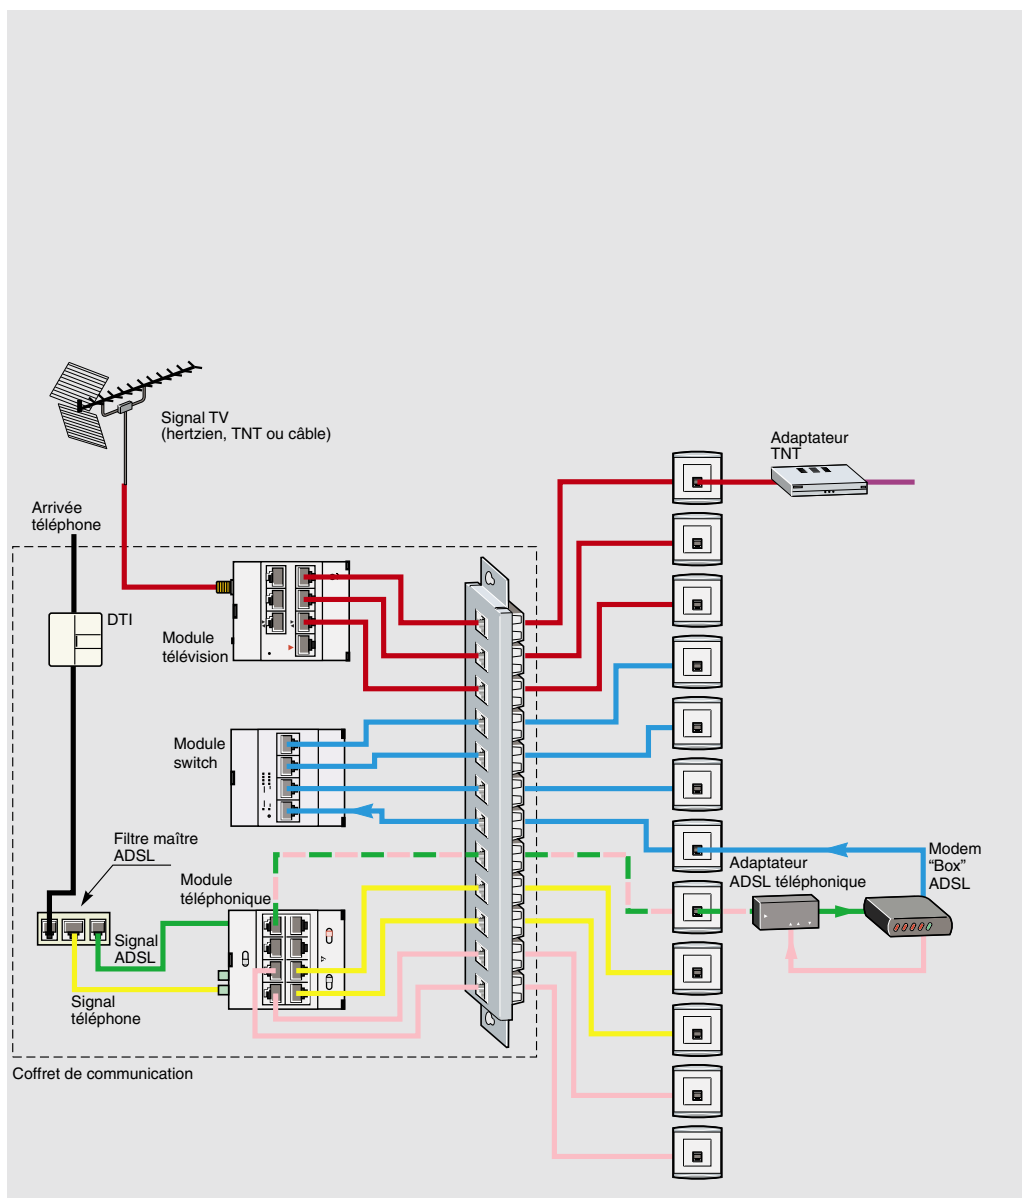

Fonctions disponibles sur les prises murales					
Téléphonie	Télévision	Informatique			
					
Tél. ADSL					
signal ADSL					
	signal hertzien / câble / TNT				
	TV TNT				
	TV ADSL				
	réseau informatique				

Liste du matériel

coffret Alvidis 12 ports		VDI514014
coffret Alvidis 24 ports		VDI514013
bandeau support RJ45 12 ports		VDI516009
bandeau support RJ45 24 ports		VDI516010
connecteur RJ45 cat.5		VDI550001
connecteur RJ45 cat.6		VDI550002
+ serre câble SFTP		+ALB08408
DTI RJ45		VDI535037
filtre ADSL		VDI535036
module téléphonique		VDI533006
module télévision		VDI533005
fiche de terminaison (port module TV non utilisé)		VDI556001
Switch	100 Mb	VDI533009
	1 Gb	VDI533022
alimentation		VDI535020
cordons de	lot de 3 (26, 29 et 32 cm)	VDI544001
brassage	unité (50 cm)	VDI544002
câble S/FTP (120 m)		VDI527005
adaptateur ADSL téléphonique		VDI535007
cordons pour prises terminales téléphone	2 m	VDI546022
	5 m	VDI546023
	télévision 3 m	VDI546031
	informatique 2 m	VDI546009
	3 m	VDI546010
Dénudeur		VDI735001

Nos conseils

Installation en grade 3.

Cet exemple présente une installation en grade 3 regroupant l'ensemble des fonctionnalités présentées précédemment et création d'un réseau informatique local par l'emploi du module switch **VDI533009** permet la création d'un réseau informatique local.