AMPLIFICATEURS "910" 10 watts

910 Batterie

Préamplificateur Radio 910

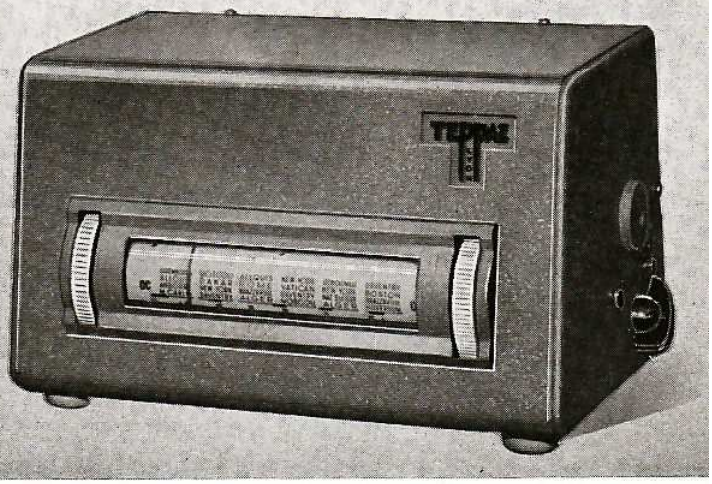

AMPLIFICATEUR " 910 BATTERIE "

◆ Amplificateur de faible poids et volume, fonctionnant avec batterie de 6 ou 12 volts et alimentant complètement un H. P. à compression MELOREFLEX.

Entrées

◆ Deux entrées MICRO, par prises blindées, pour microphone CRISTAL, DYNAMIQUE ou LIP. Réglage général MICRO.
Une entrée PICK-UP réglable.
Mixage MICRO-PICK-UP.

Corrections

◆ Correction de tonalité progressive.
Correction de timbre sur position PAROLE.

Sorties

◆ Une sortie pour 1, 2, 3 ou 4 H. P. par prise tétrale blindée à verrouillage avec réglage d'impédances.
Une prise ALIMENTATION pour PREAMPLIFICATEUR RADIO 910.

Alimentation

◆ Sous tension continue de 6 v. ou 12 v. (à spécifier).
H. T. obtenue par convertisseur ou vibreur spécial à double contact et valve. Double filtrage. Double interrupteur FILAMENT et H. T. permettant le chauffage des filaments en attente et une mise en marche instantanée par la manœuvre du deuxième inter. Lampe témoin.

Coffret

◆ Métal, havane, émaillé au four, avant incliné, facilement démontable avec fixation latérale, arrière ou inférieure. Plaquette avant gravée. Dispositif de fixation souple sur demande.

Utilisation

◆ L'amplificateur V. 910 est particulièrement désigné pour la sonorisation des cars de tourisme. Son faible volume facilite son installation dans des voitures, même de dimensions réduites et sa puissance modulée de 10 watts lui permet déjà des portées intéressantes. Utilisé avec le PREAMPLIFICATEUR RADIO 910, il forme un ensemble récepteur de radiodiffusion de puissance de sortie de 10 watts.

◆ Tropicalisation sur demande.

TEPPAZ LYON

TEPPAZ, 4, rue Général-Plessier, Lyon, France - FRanklin 53-08, 53-09, 08-16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance modulée :	10 watts (+ 32 décibels).
Entrée :	MICRO : 0,003 v. (— 91 décibels). PICK-UP : 0,2 v. (— 45 décibels).
Distorsion :	Inférieure à 4 % pour 10 watts.
Bruit de fond :	MICRO : — 35 décibels. PICK-UP : — 55 décibels.
Tubes Miniature série américaine :	Amplificateur MICRO : 1 tube 6 B A 6. Amplificateur PICK-UP : 1 tube 6 A U 6. Déphasage : 1 tube 6 B A 6. Etage de puissance : 2 tubes 6 A Q 5.
Impédances de sortie :	4, 8, 15 ohms.
Consommation :	75 watts.
Dimensions :	Largeur 0 m. 24 ; Hauteur 0 m. 20 ; Profondeur maximum 0 m. 12 ; Poids 7 k. 500.

COURBES AMPLITUDE-FRÉQUENCE

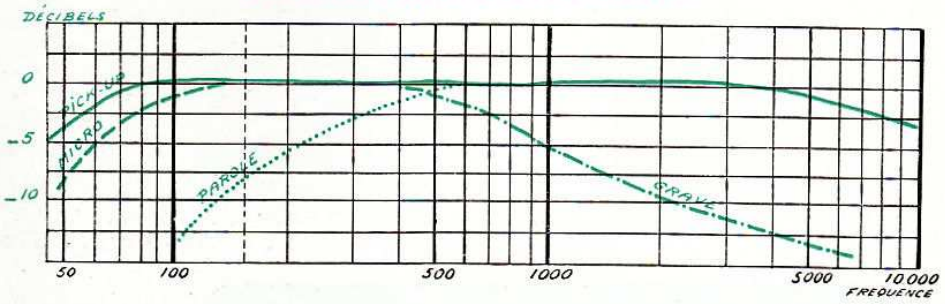

PRÉAMPLIFICATEUR RADIO 910

Fonctionnement

◆ Ensemble très réduit, H. F. et détecteur, de réception des émetteurs de radiodiffusion.

◆ Grande sensibilité sur les gammes O. C. — 18 à 5,9 mégacycles ; P. O. — 1.600 à 520 kilocycles ; G. O. — 390 à 155 kilocycles ;
ou
O. C. I — 19,5 à 5,9 mégacycles ; O. C. II — 6,5 à 2 mégacycles ; P. O. — 1.620 à 520 kilocycles.
Fonctionne sur antenne voiture ou petite antenne.

Réglages

◆ Réglage de puissance.
Condensateur variable protégé.
Cadran cylindrique démultiplié, éclairé et freiné.
Potentiomètre de puissance avec interrupteur.

Tubes

◆ Série MINIATURE américaine :
Changeur de fréquence, 1 tube 6 B E 6 ; Amplification M. F., 1 tube 6 B A 6 ; Détection et A. V. C., 1 tube 6 A T 6.

Branchement

◆ Branchement rapide sur l'AMPLIFICATEUR 910 par une simple fiche.
Branchement direct sur prise PICK-UP de tout amplificateur, secteur ou batterie, l'alimentation (6 v.,3/0a,9 et 300 v./0a,02) étant prélevée sur cet amplificateur.
Fixation latérale, arrière, inférieure, ou par barrettes avec l'AMPLIFICATEUR 910.

Coffret

◆ Coffret métallique havane émaillé au four, du même type que l'AMPLIFICATEUR 910.

Dimensions

◆ Largeur 0 m. 245 ; Hauteur 0 m. 155 ; Profondeur maximum 0 m. 155 ; Poids 2 k. 900.

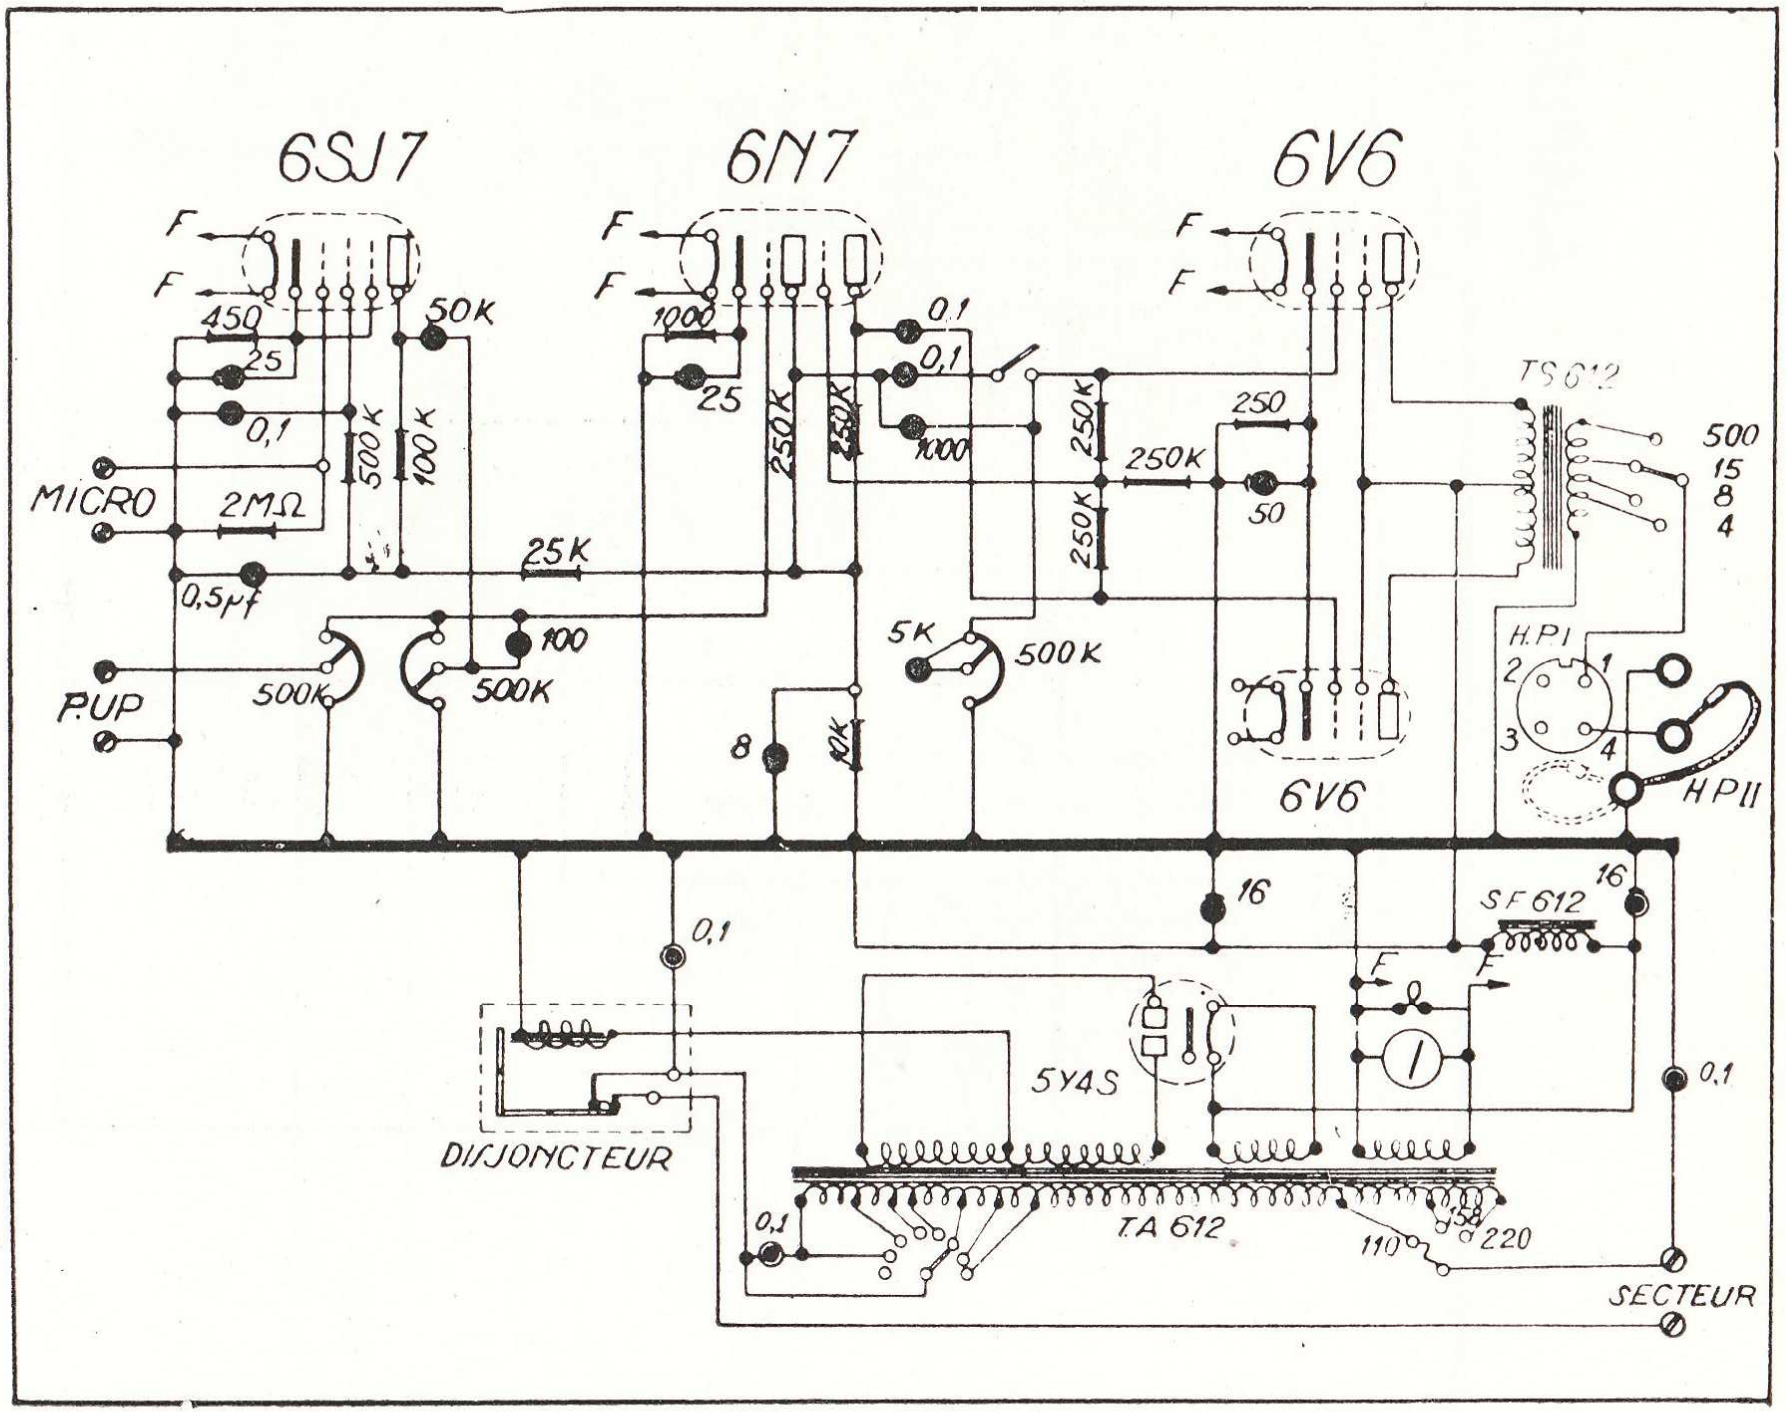

AMPLIFICATEUR 612

AMPLIFICATEUR 620

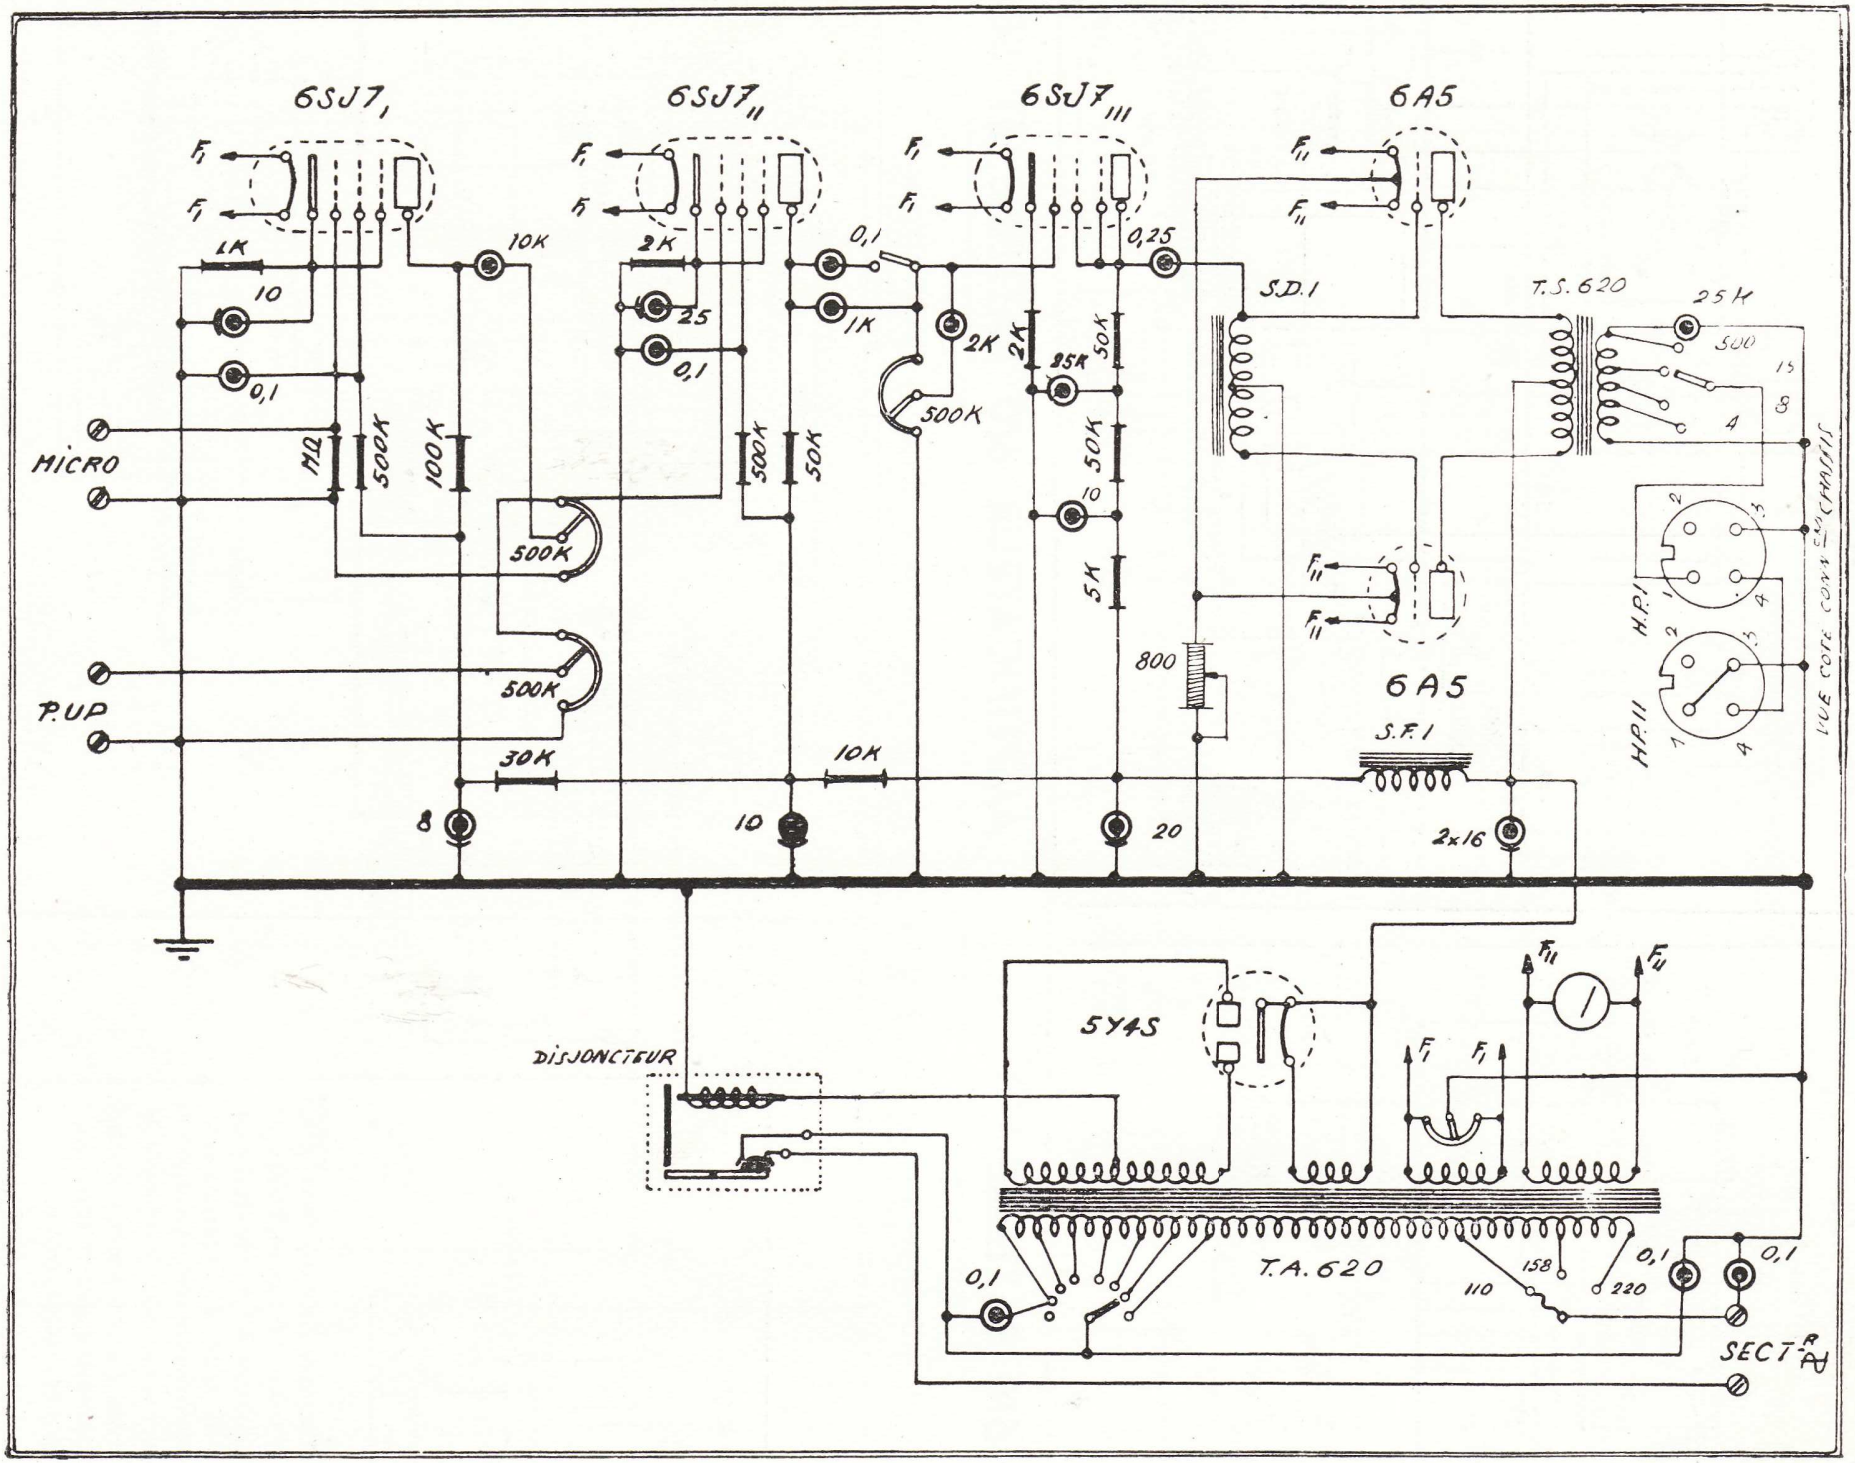

AMPLIFICATEUR 635

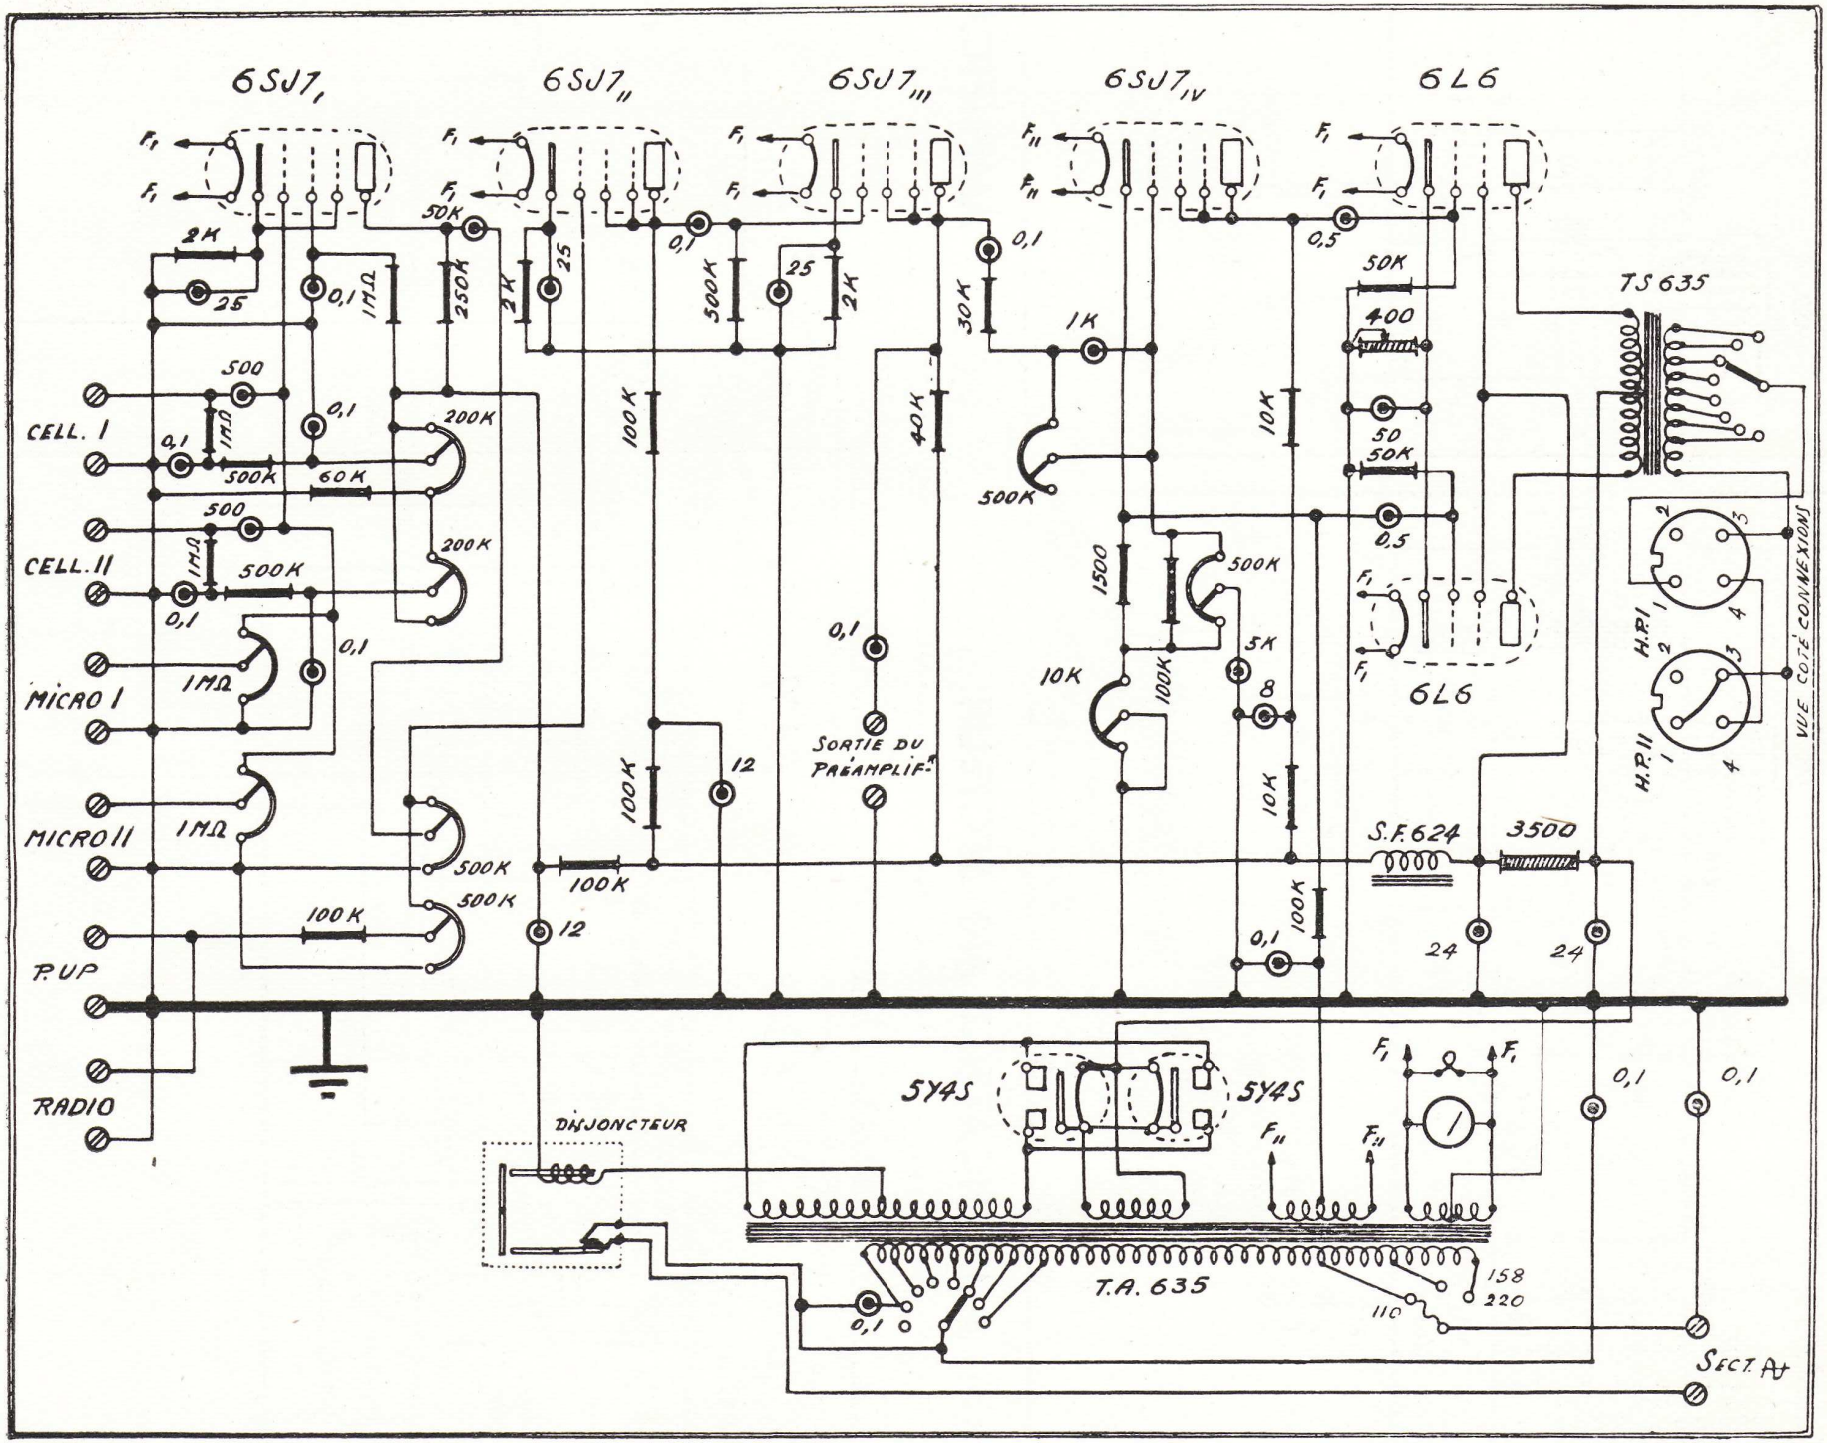

AMPLIFICATEUR 660

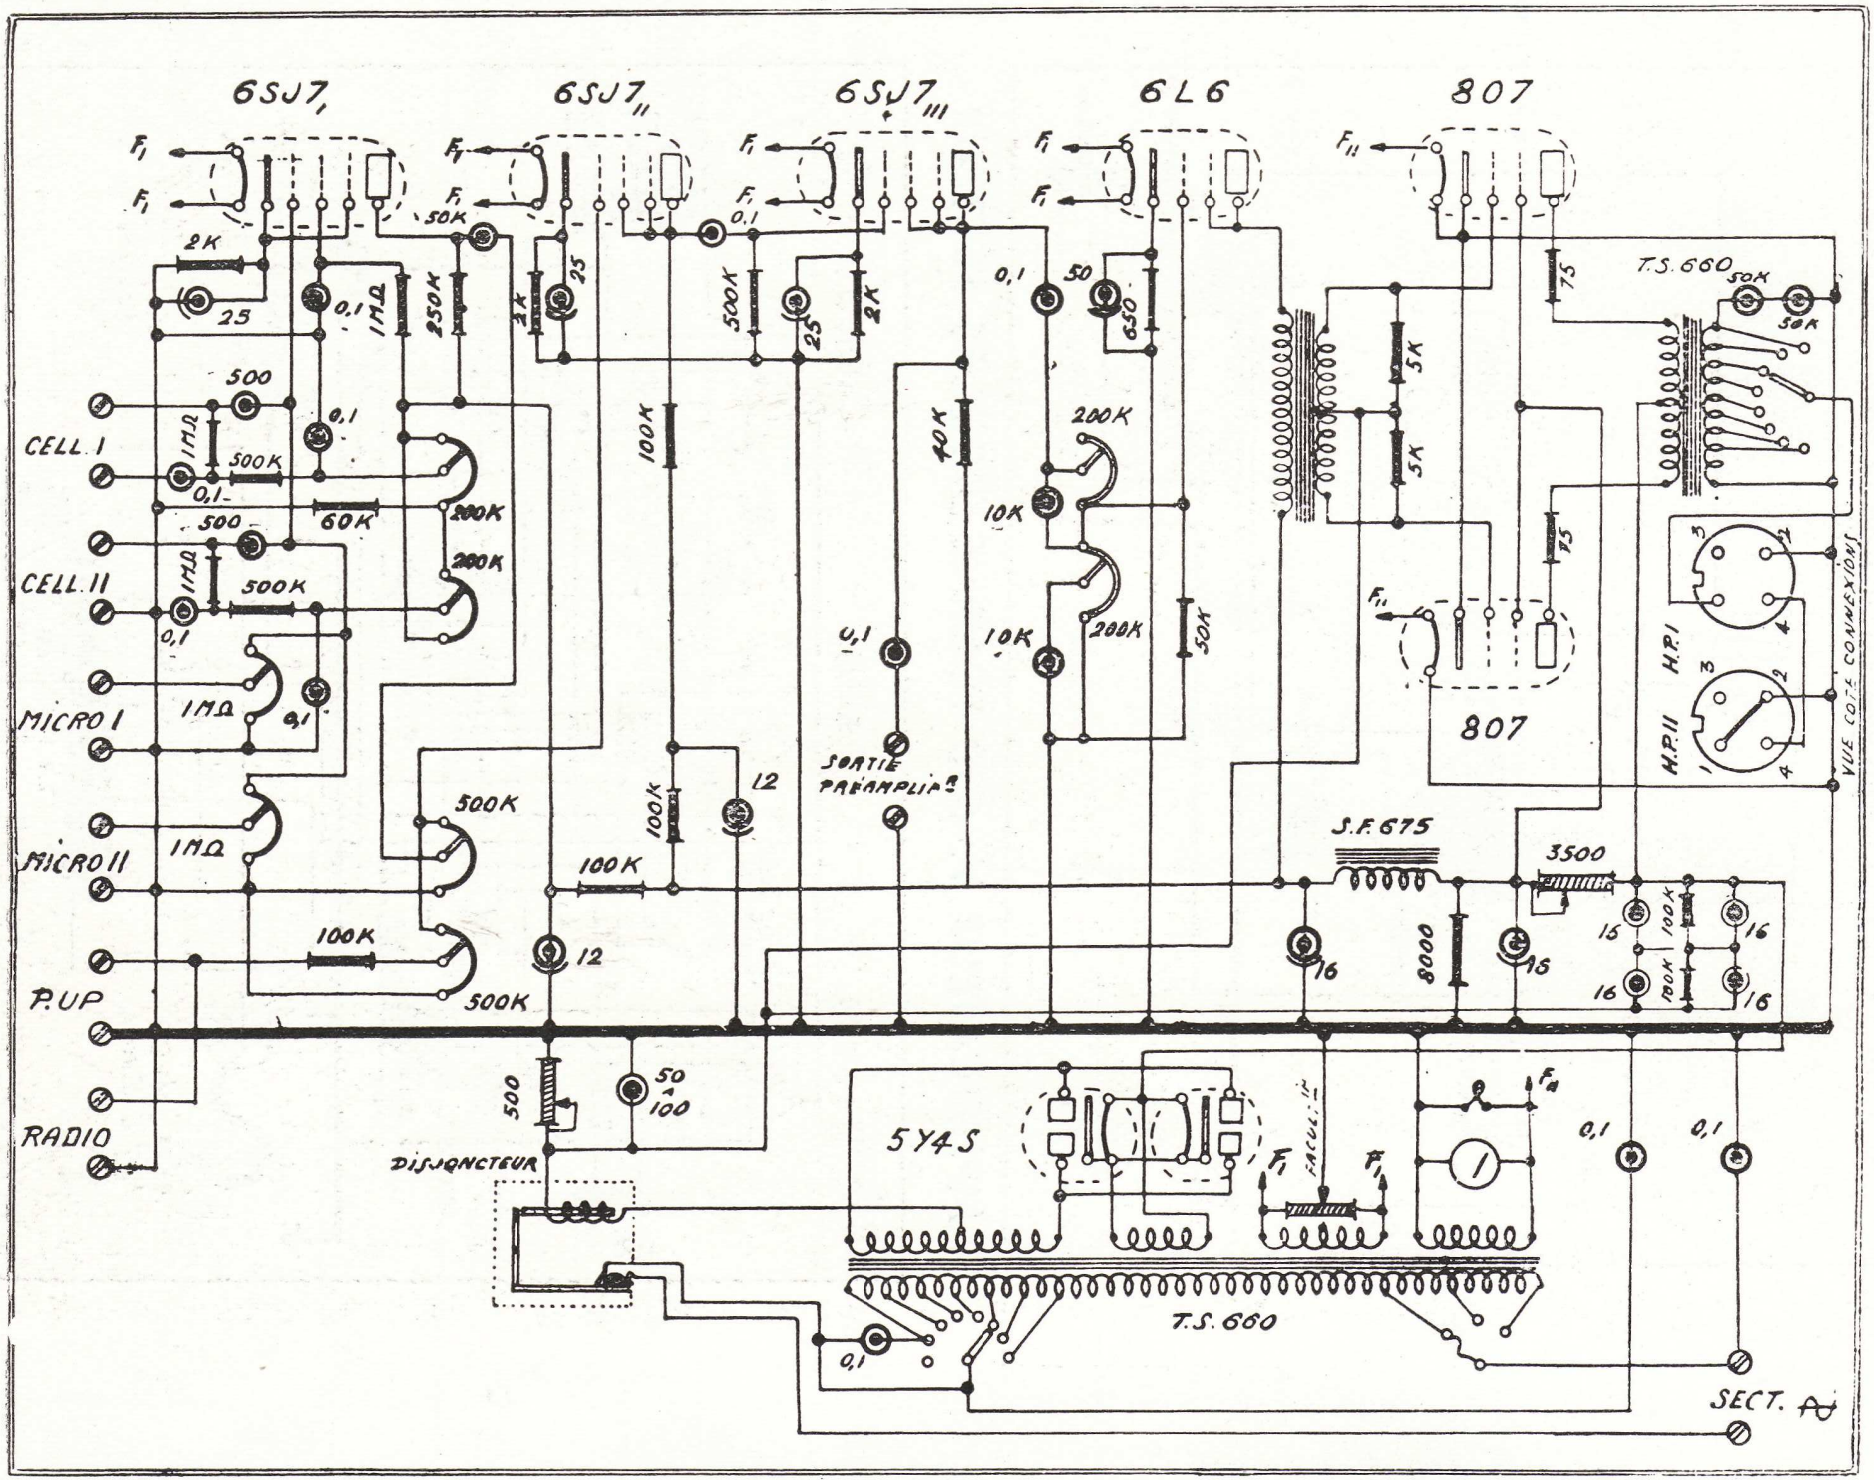

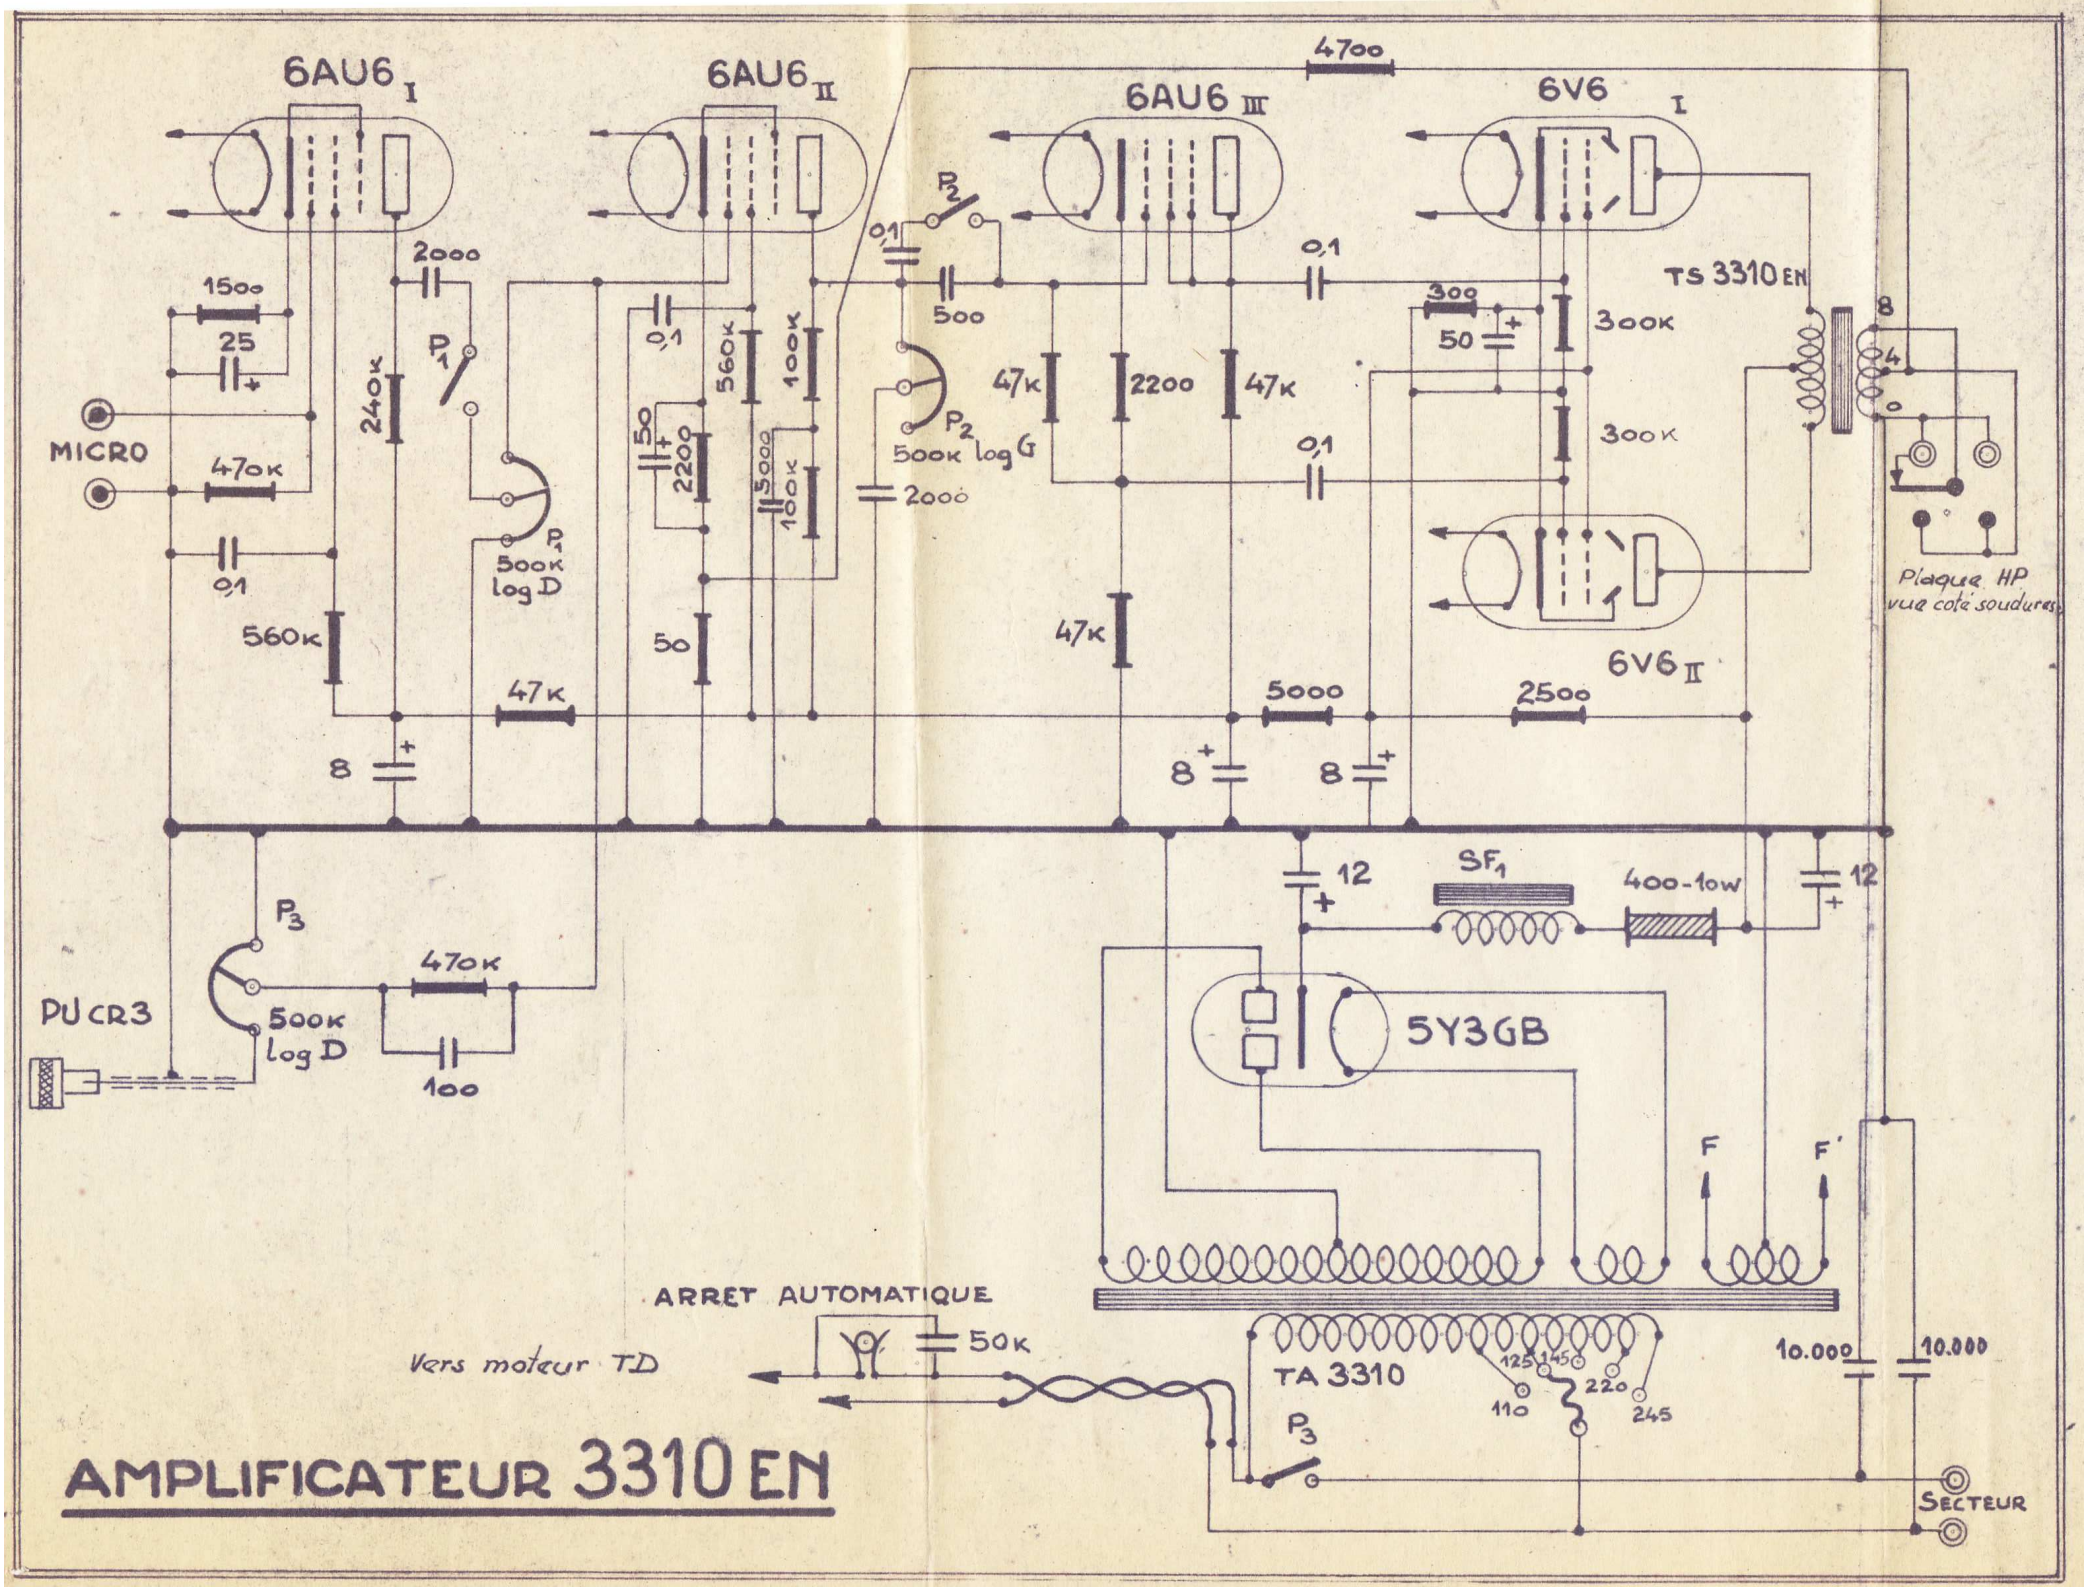

AMPLIFICATEUR 3310 EN

AMPLIFICATEUR 6.100

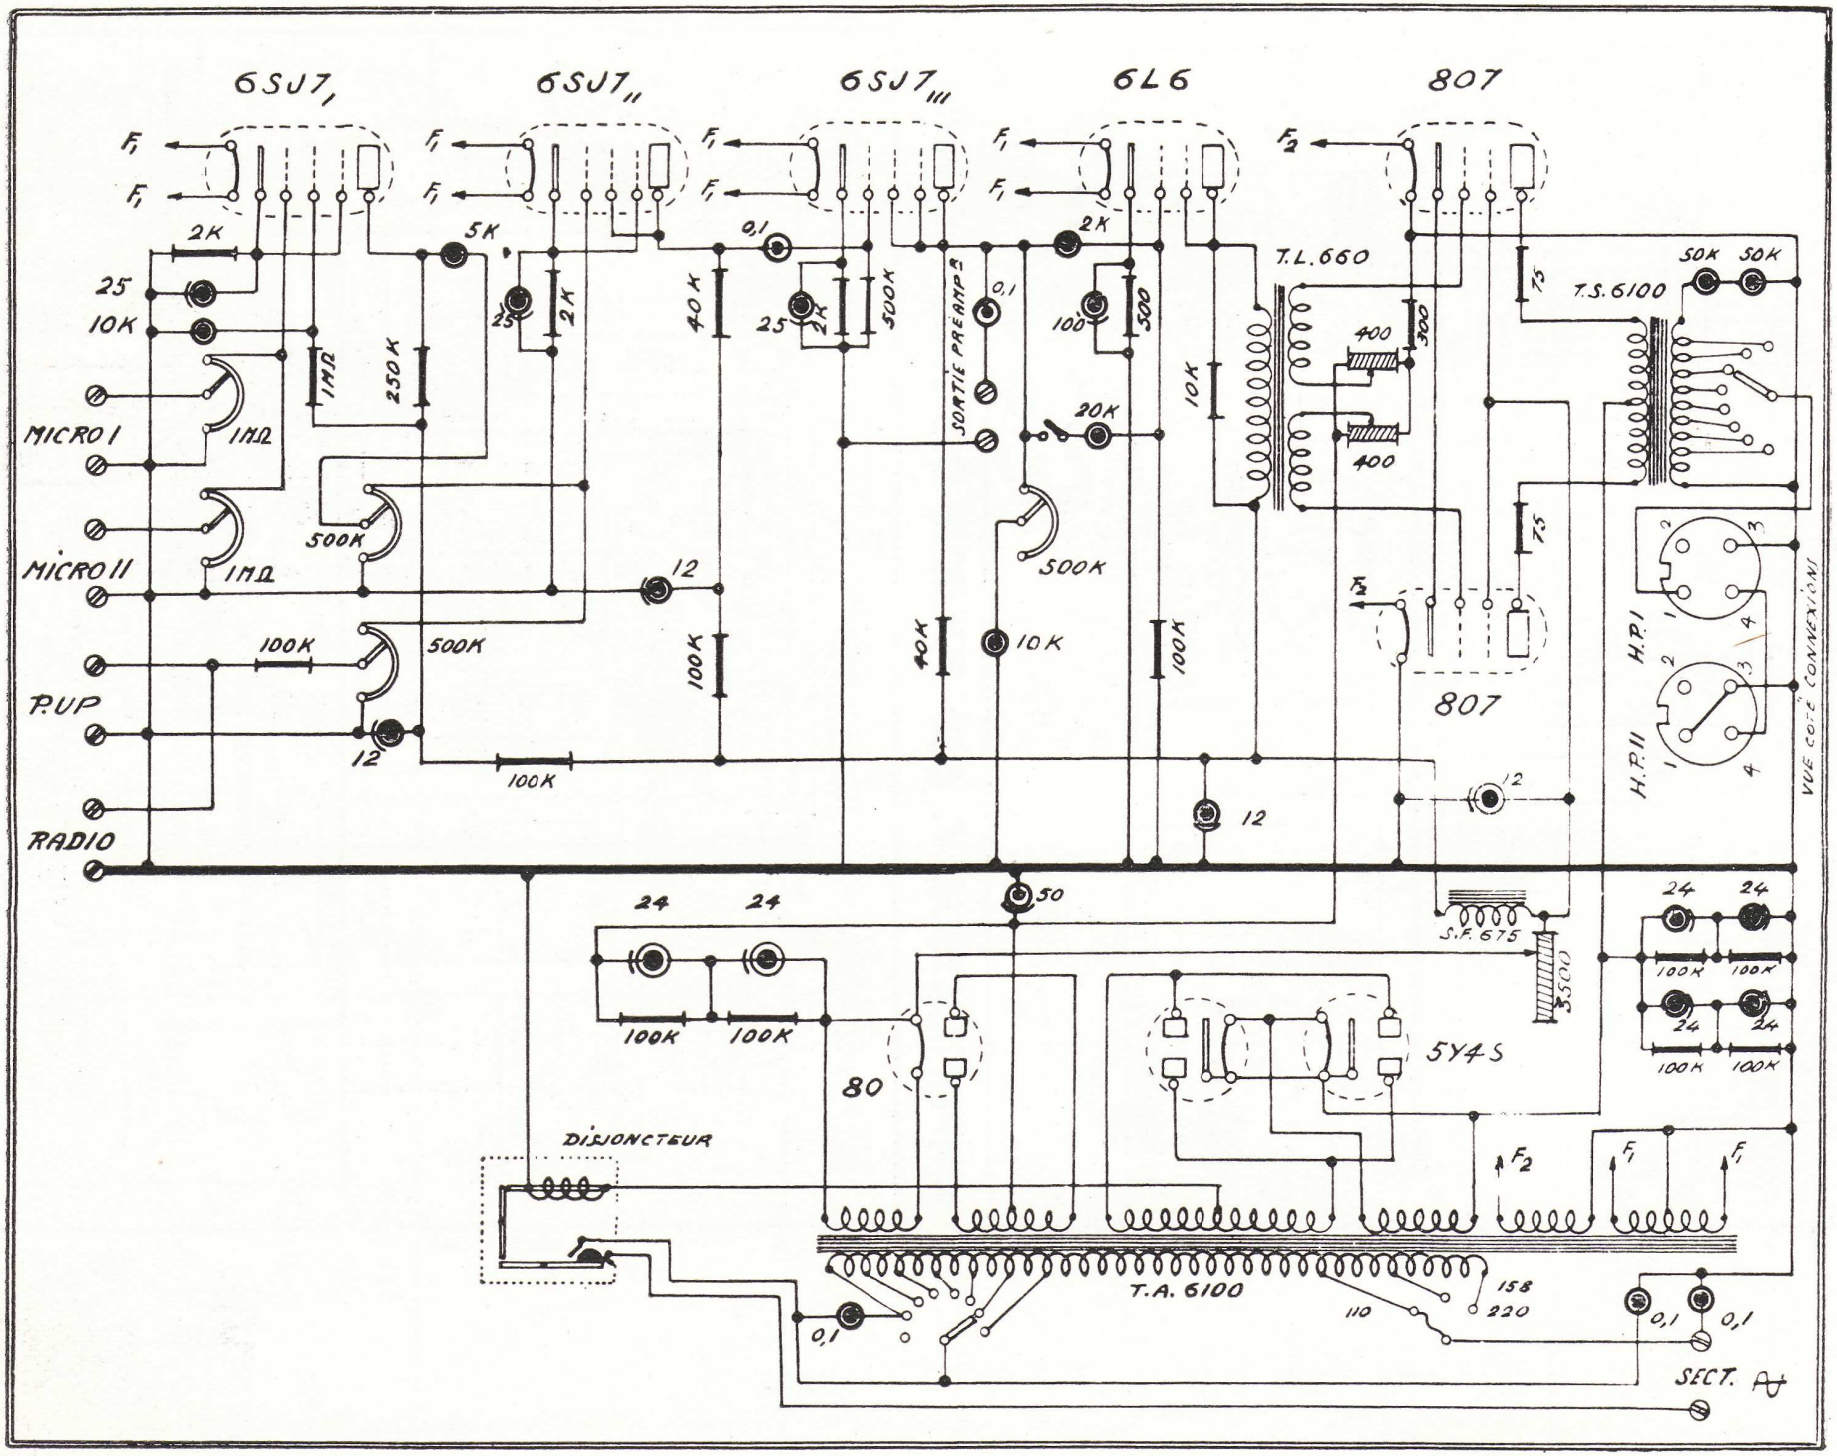

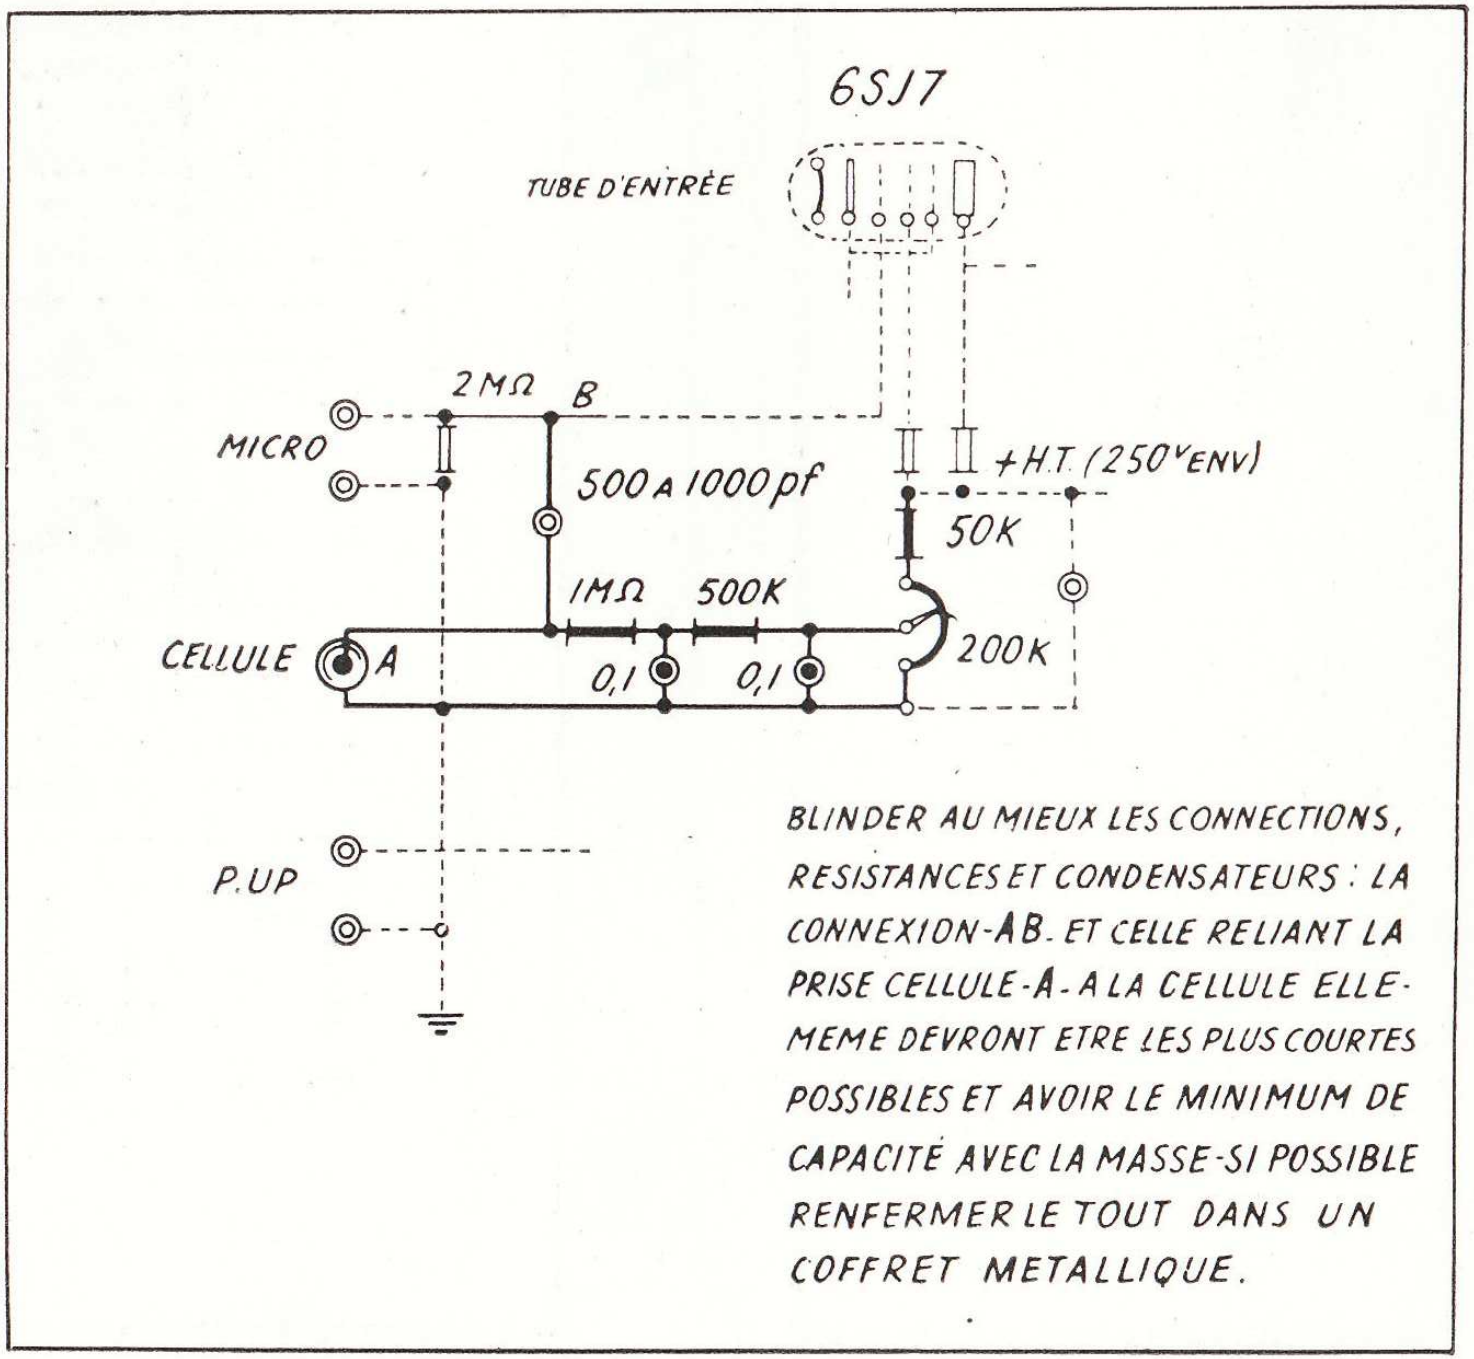

AMPLIS 600 (adjonction d'une prise cellule)

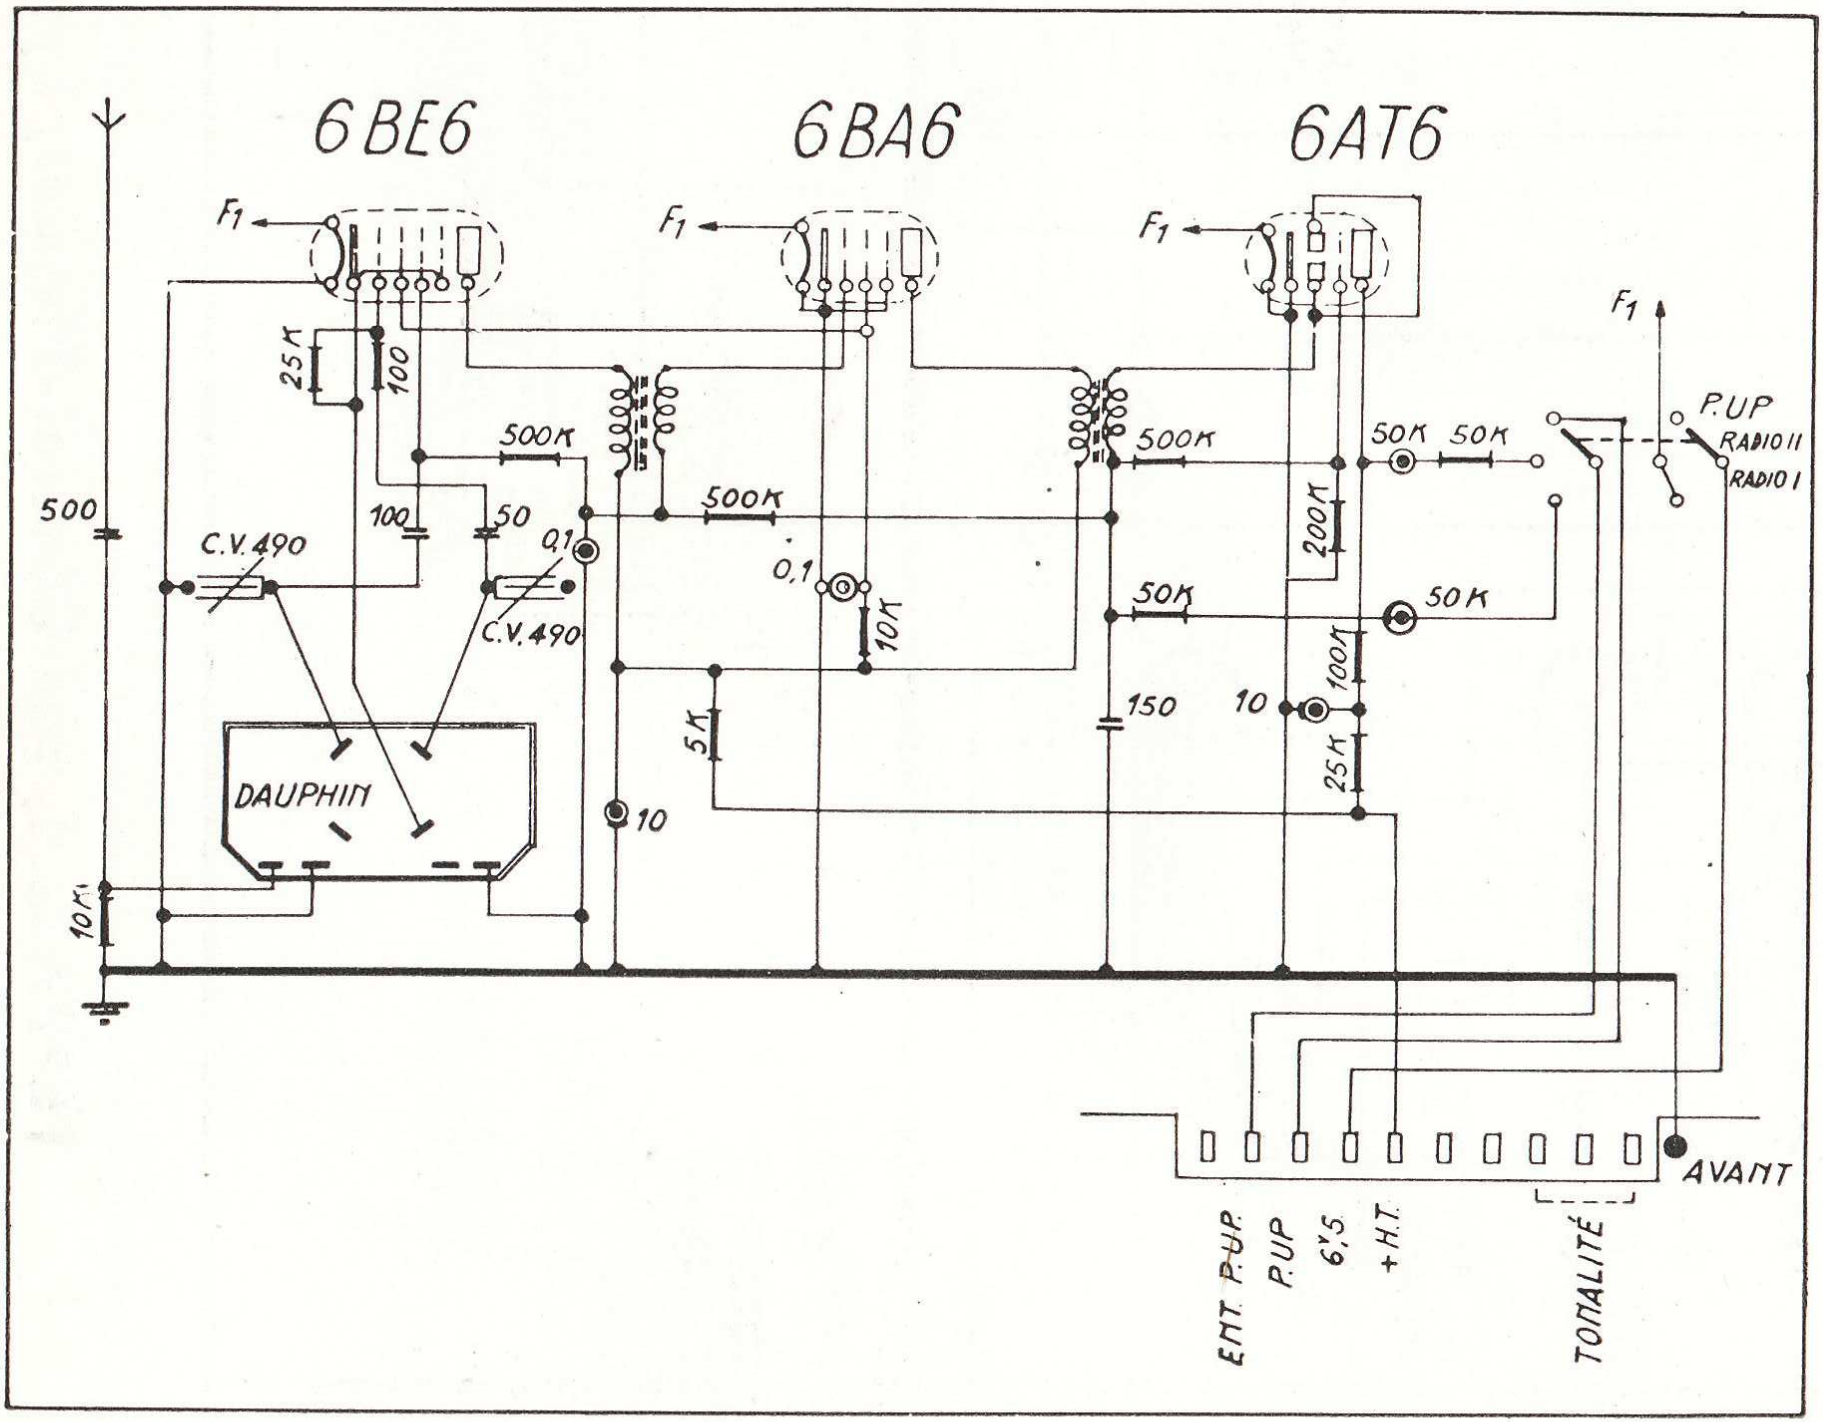

AMPLIFICATEURS RADIO 612 ET 620

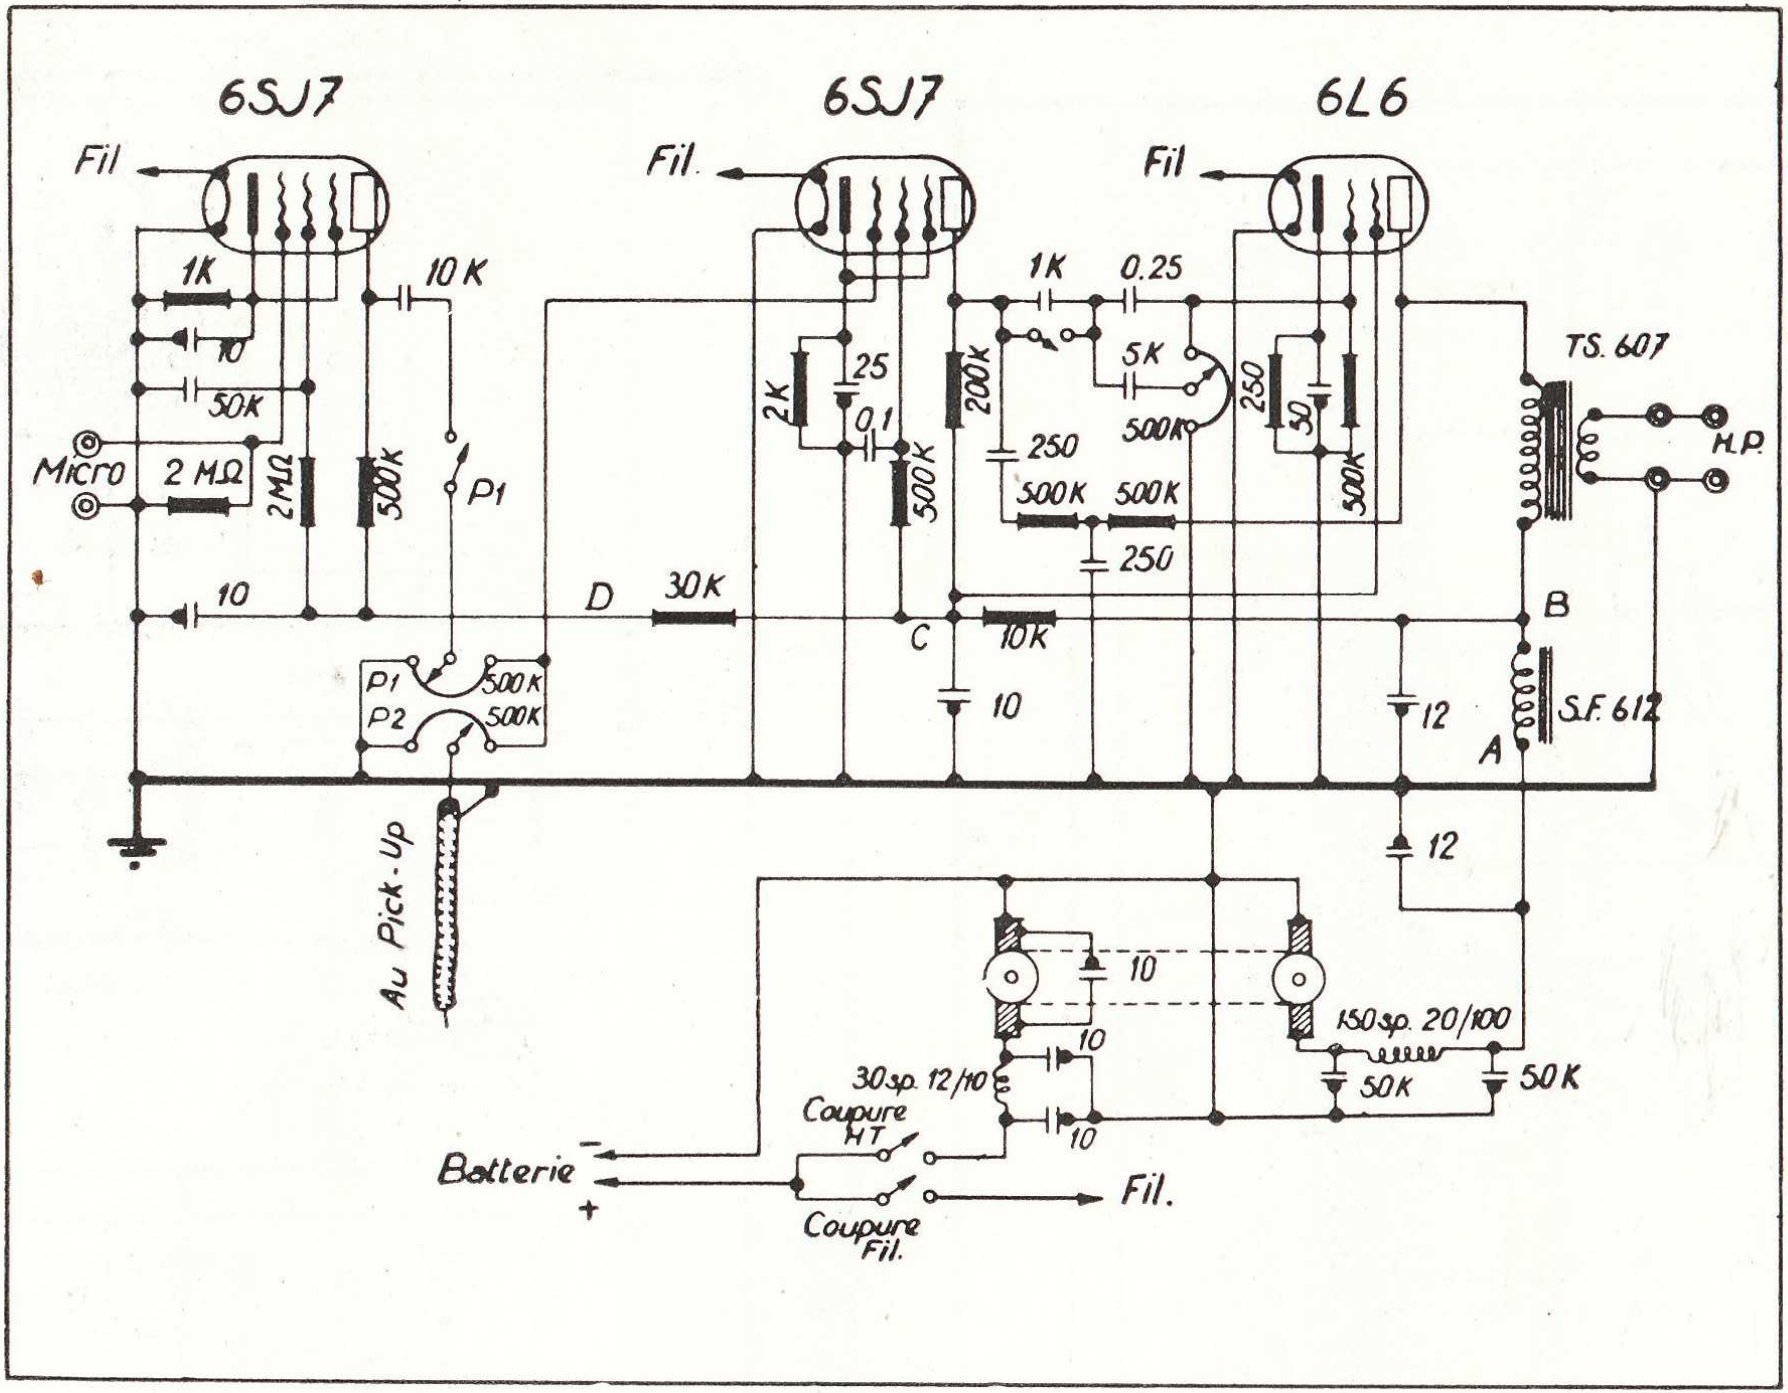

AMPLIFICATEUR 610 BATTERIE

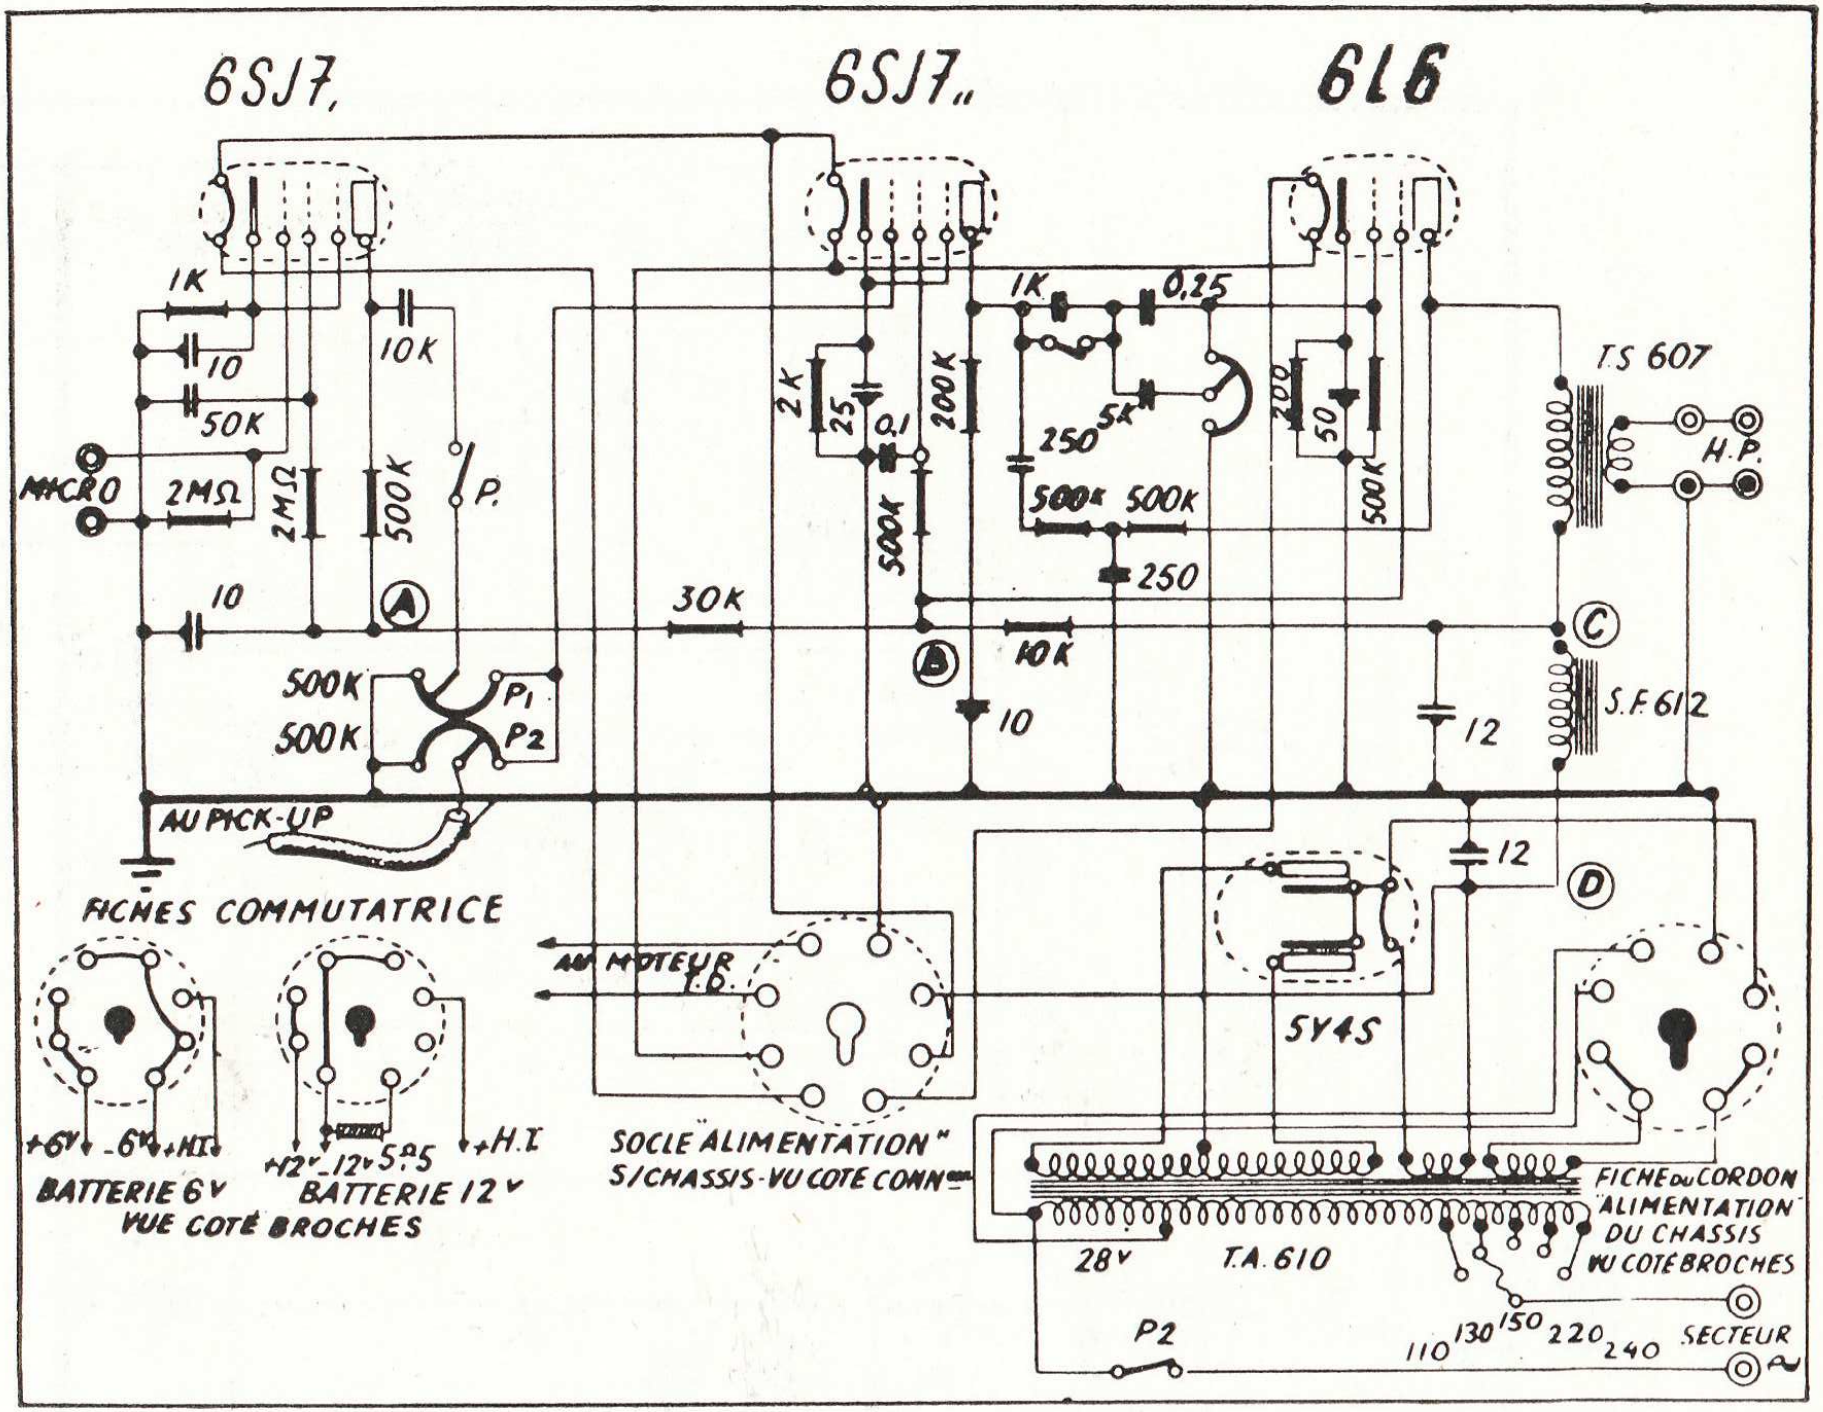

AMPLIFICATEUR 610 BATTERIE ET SECTEUR

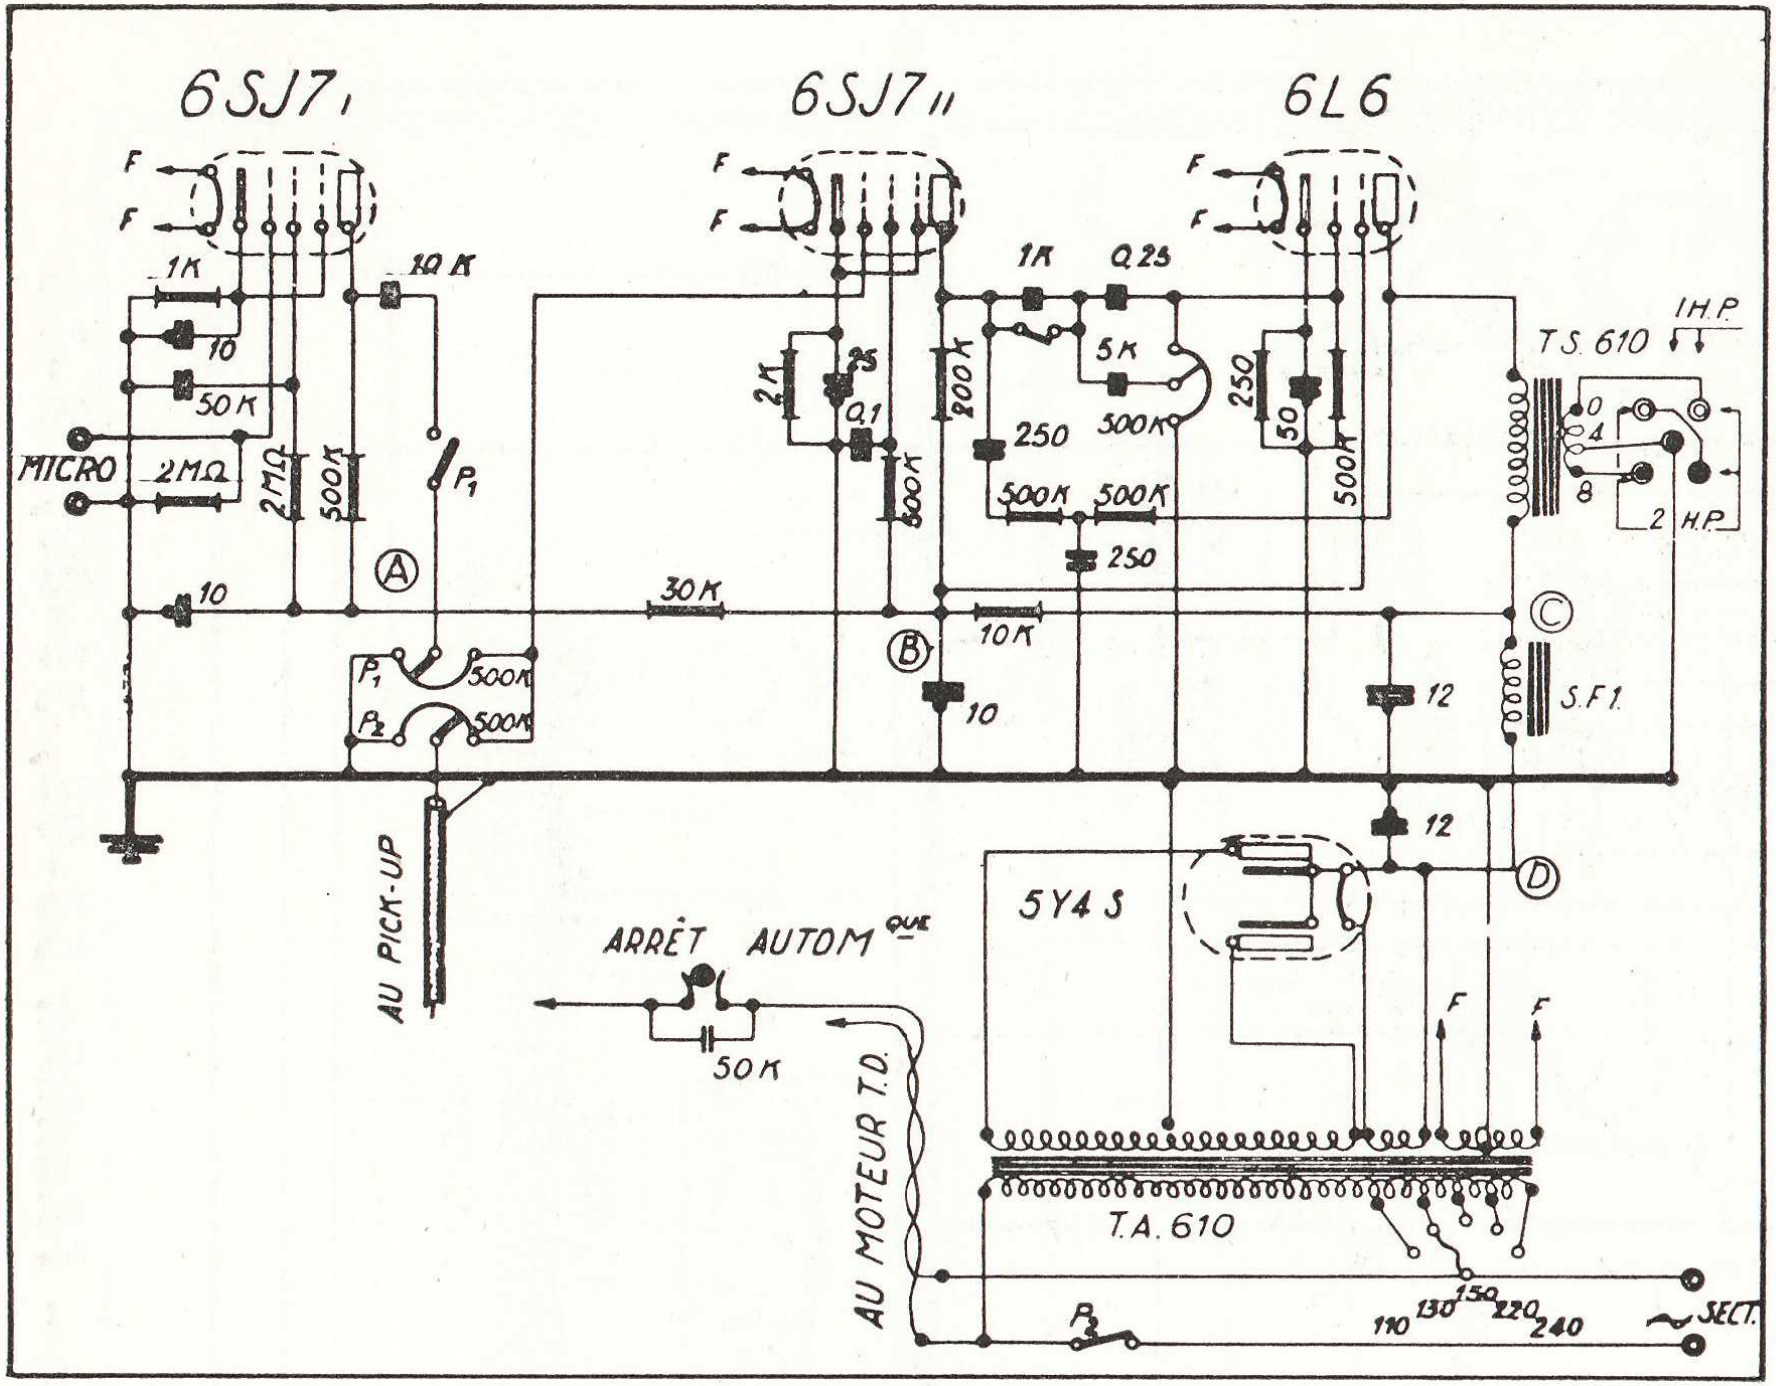

AMPLIFICATEUR 610 SECTEUR

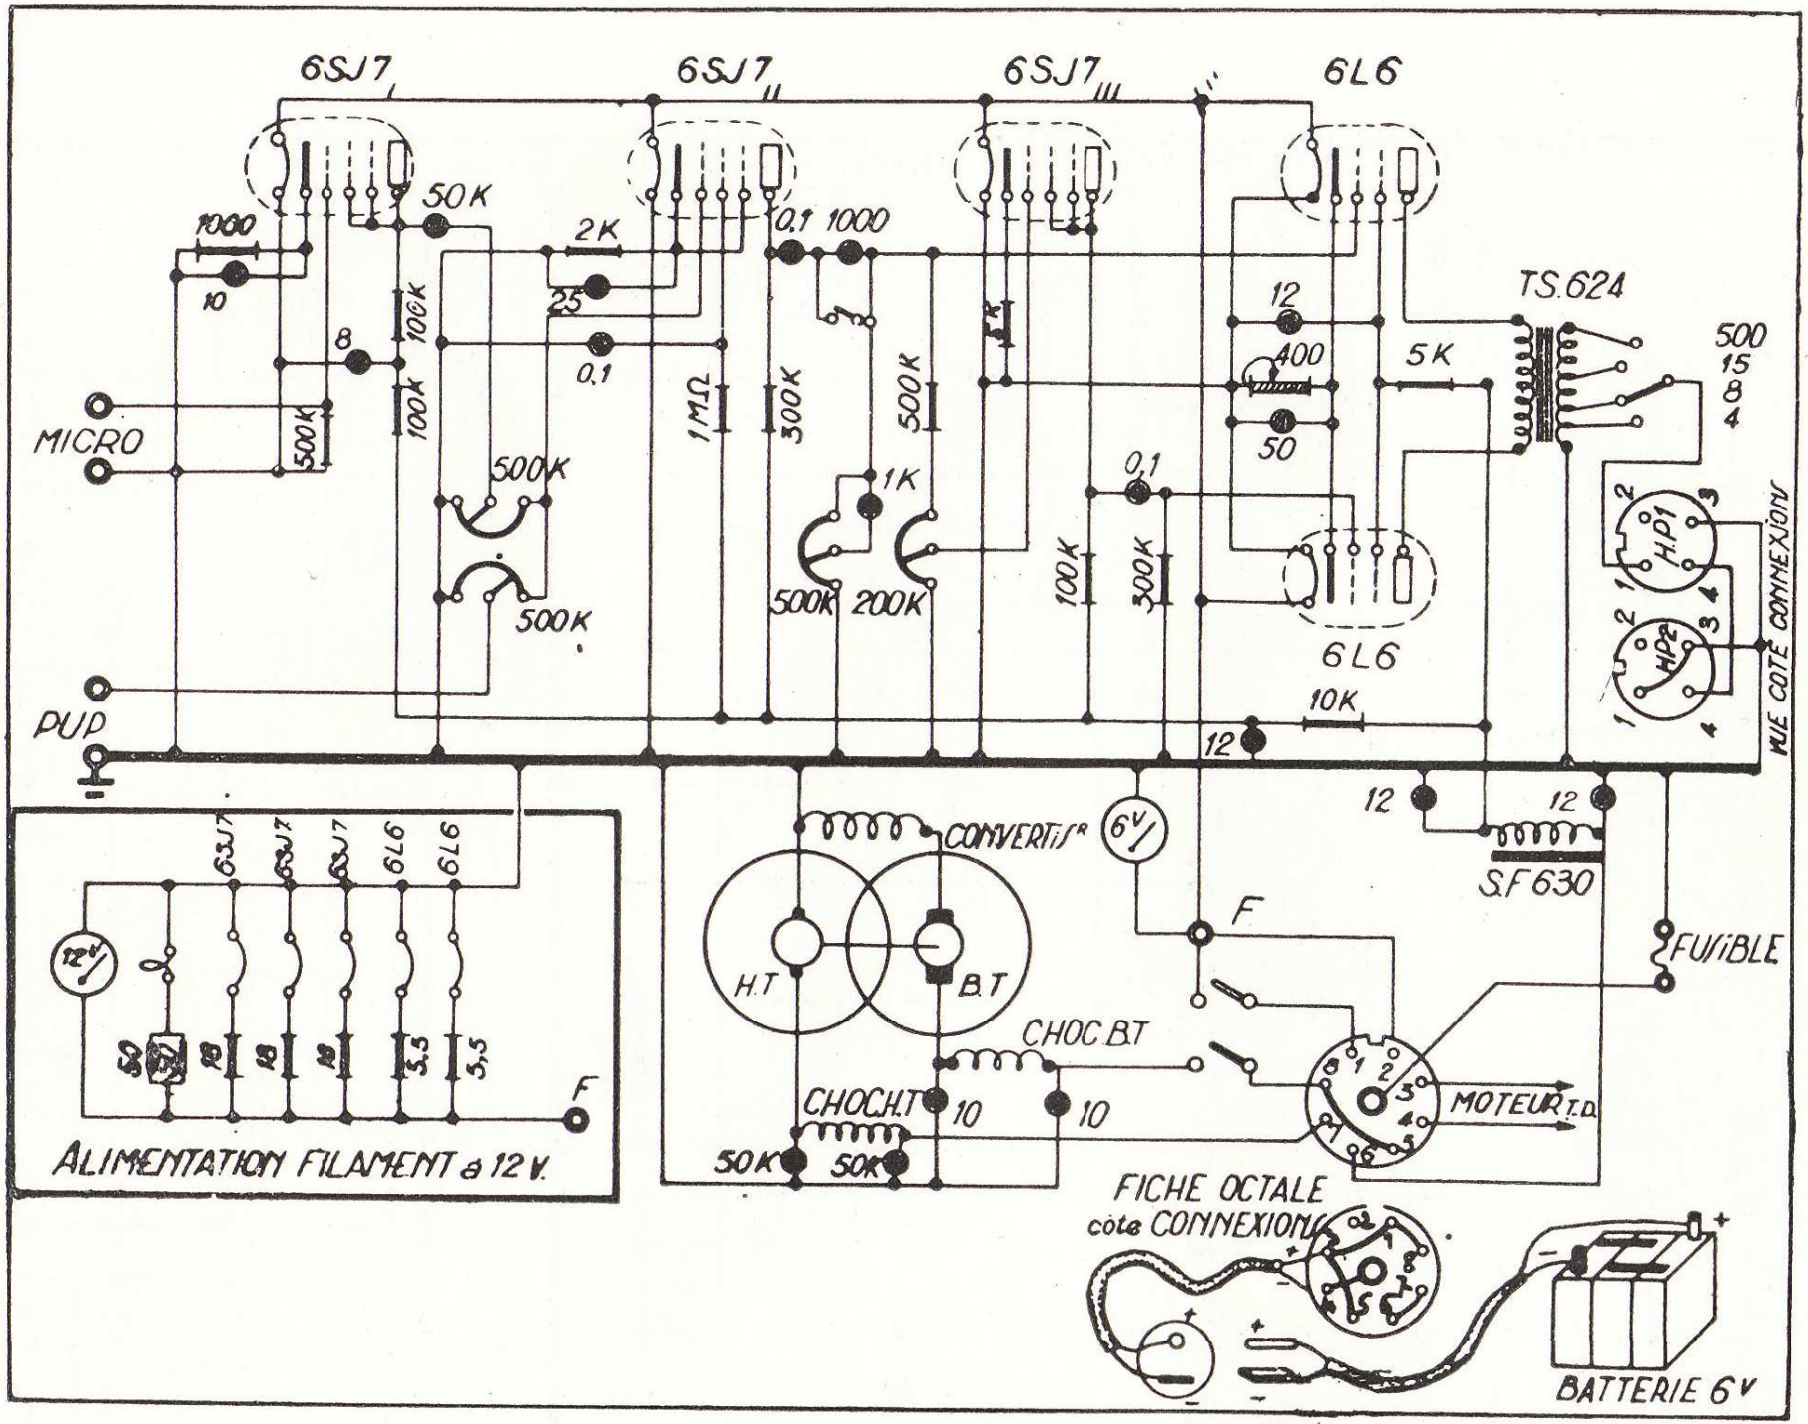

AMPLIFICATEUR V. 630 TOURNE-DISQUES - 6 volts

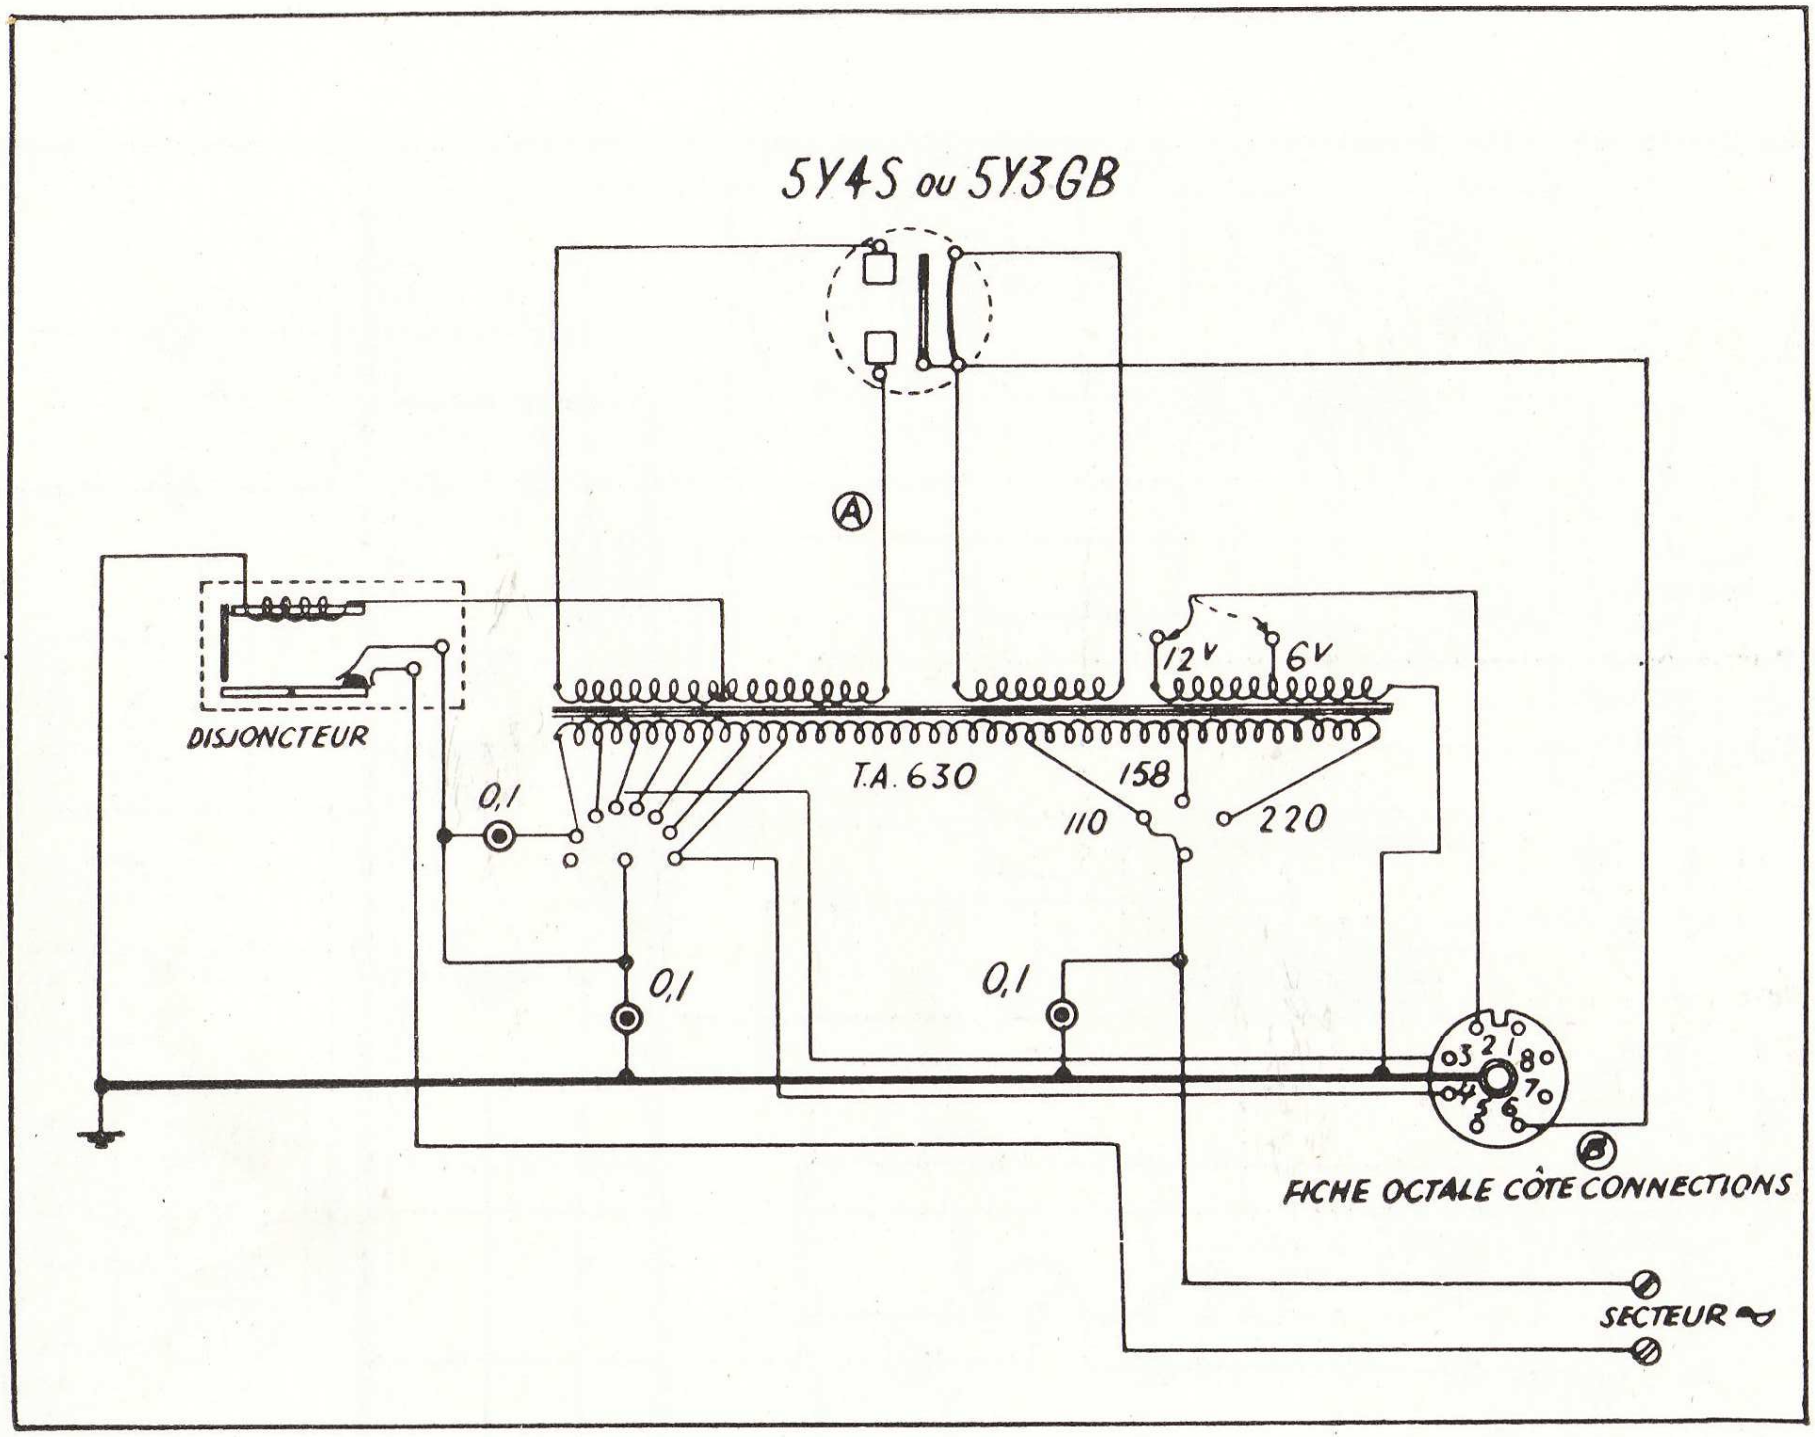

AMPLIFICATEUR V. 630 TOURNE-DISQUES SECTEUR

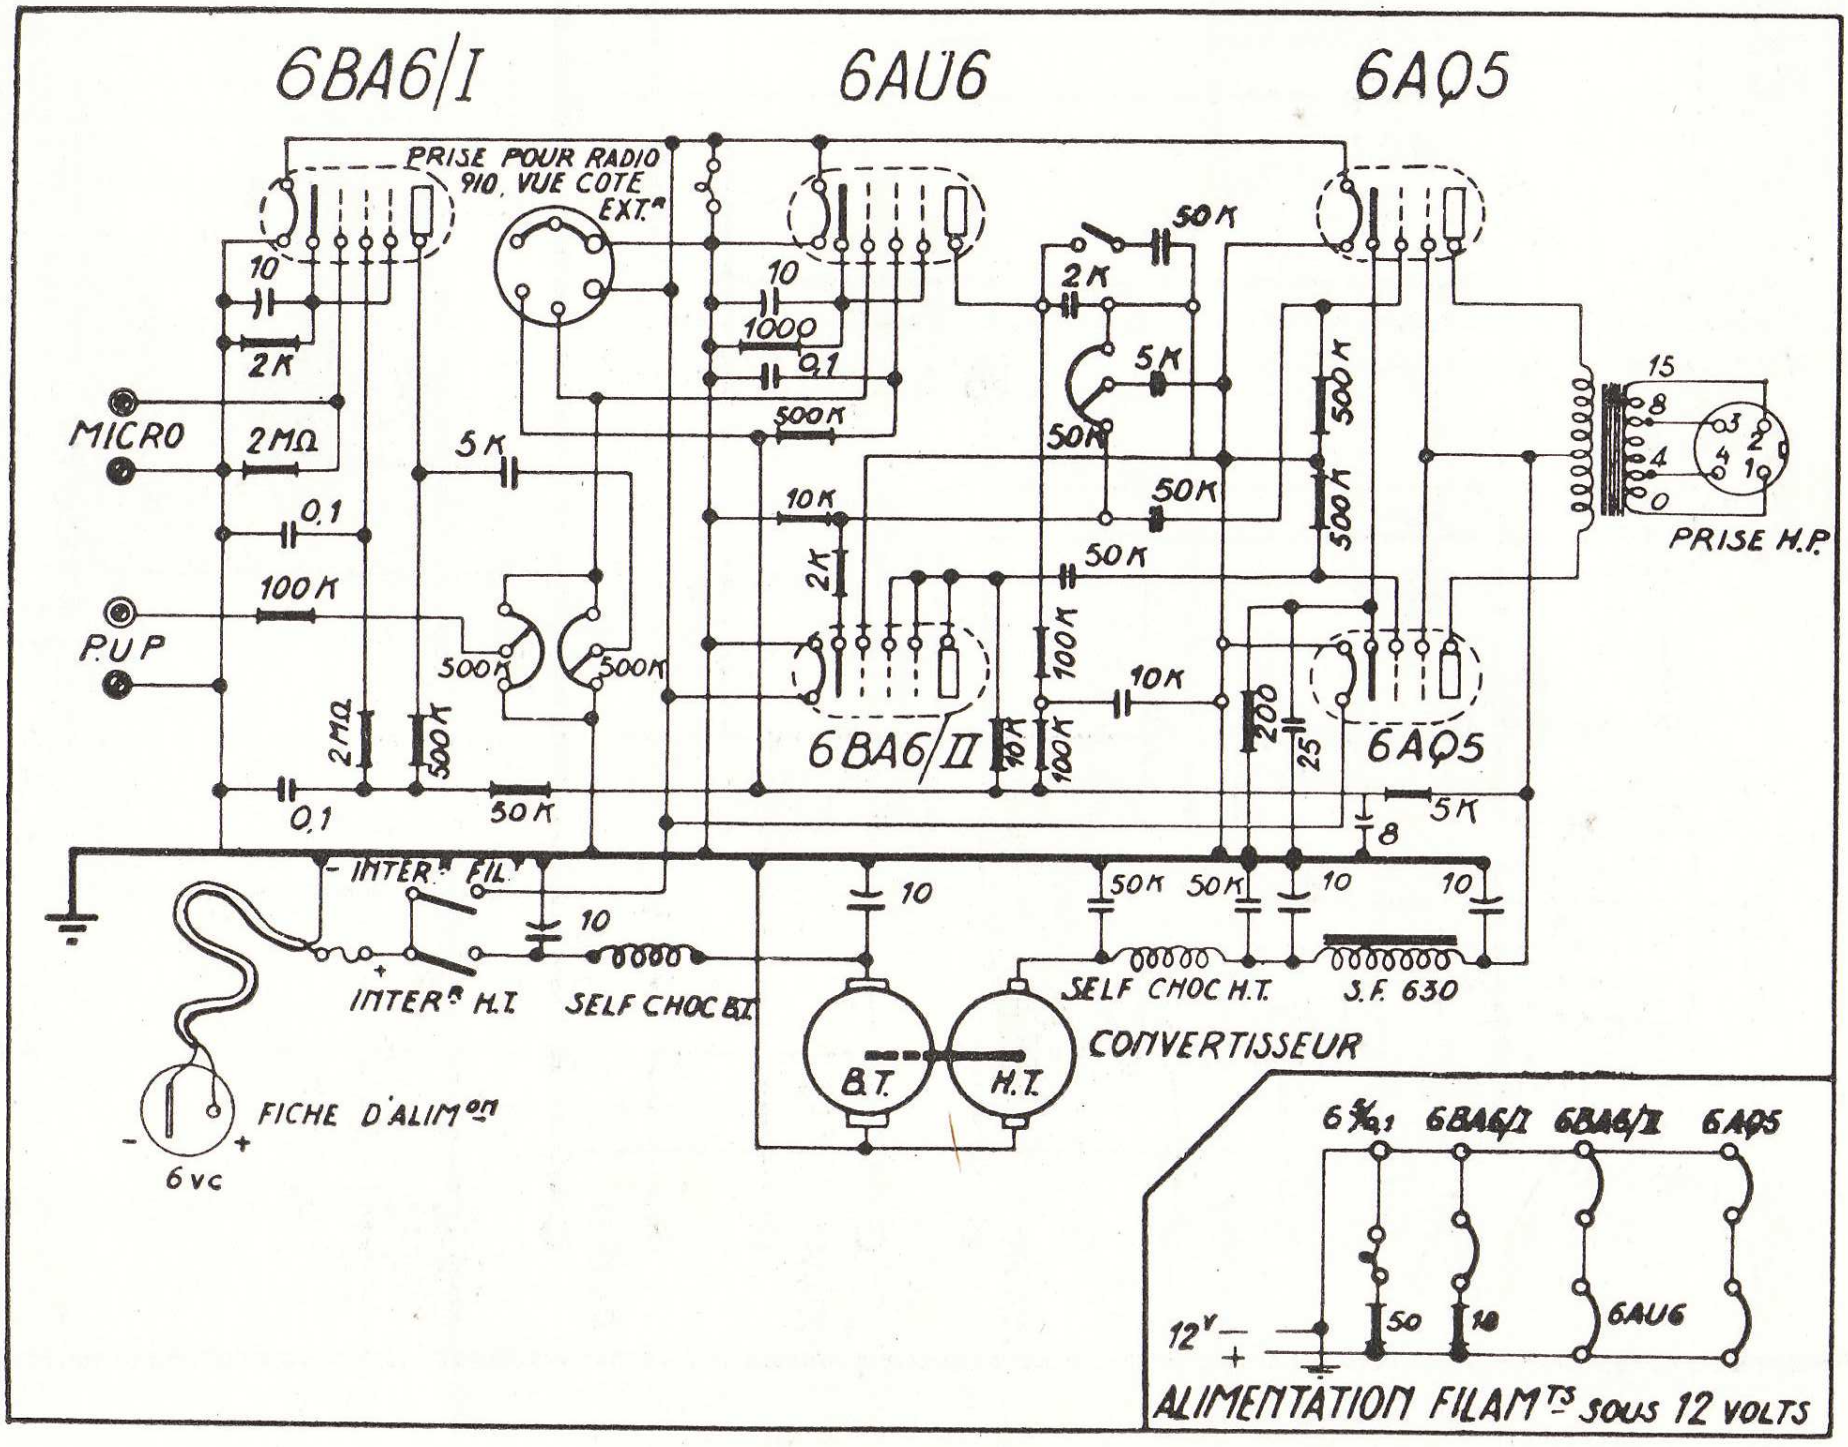

AMPLIFICATEUR 910 - 6 volts

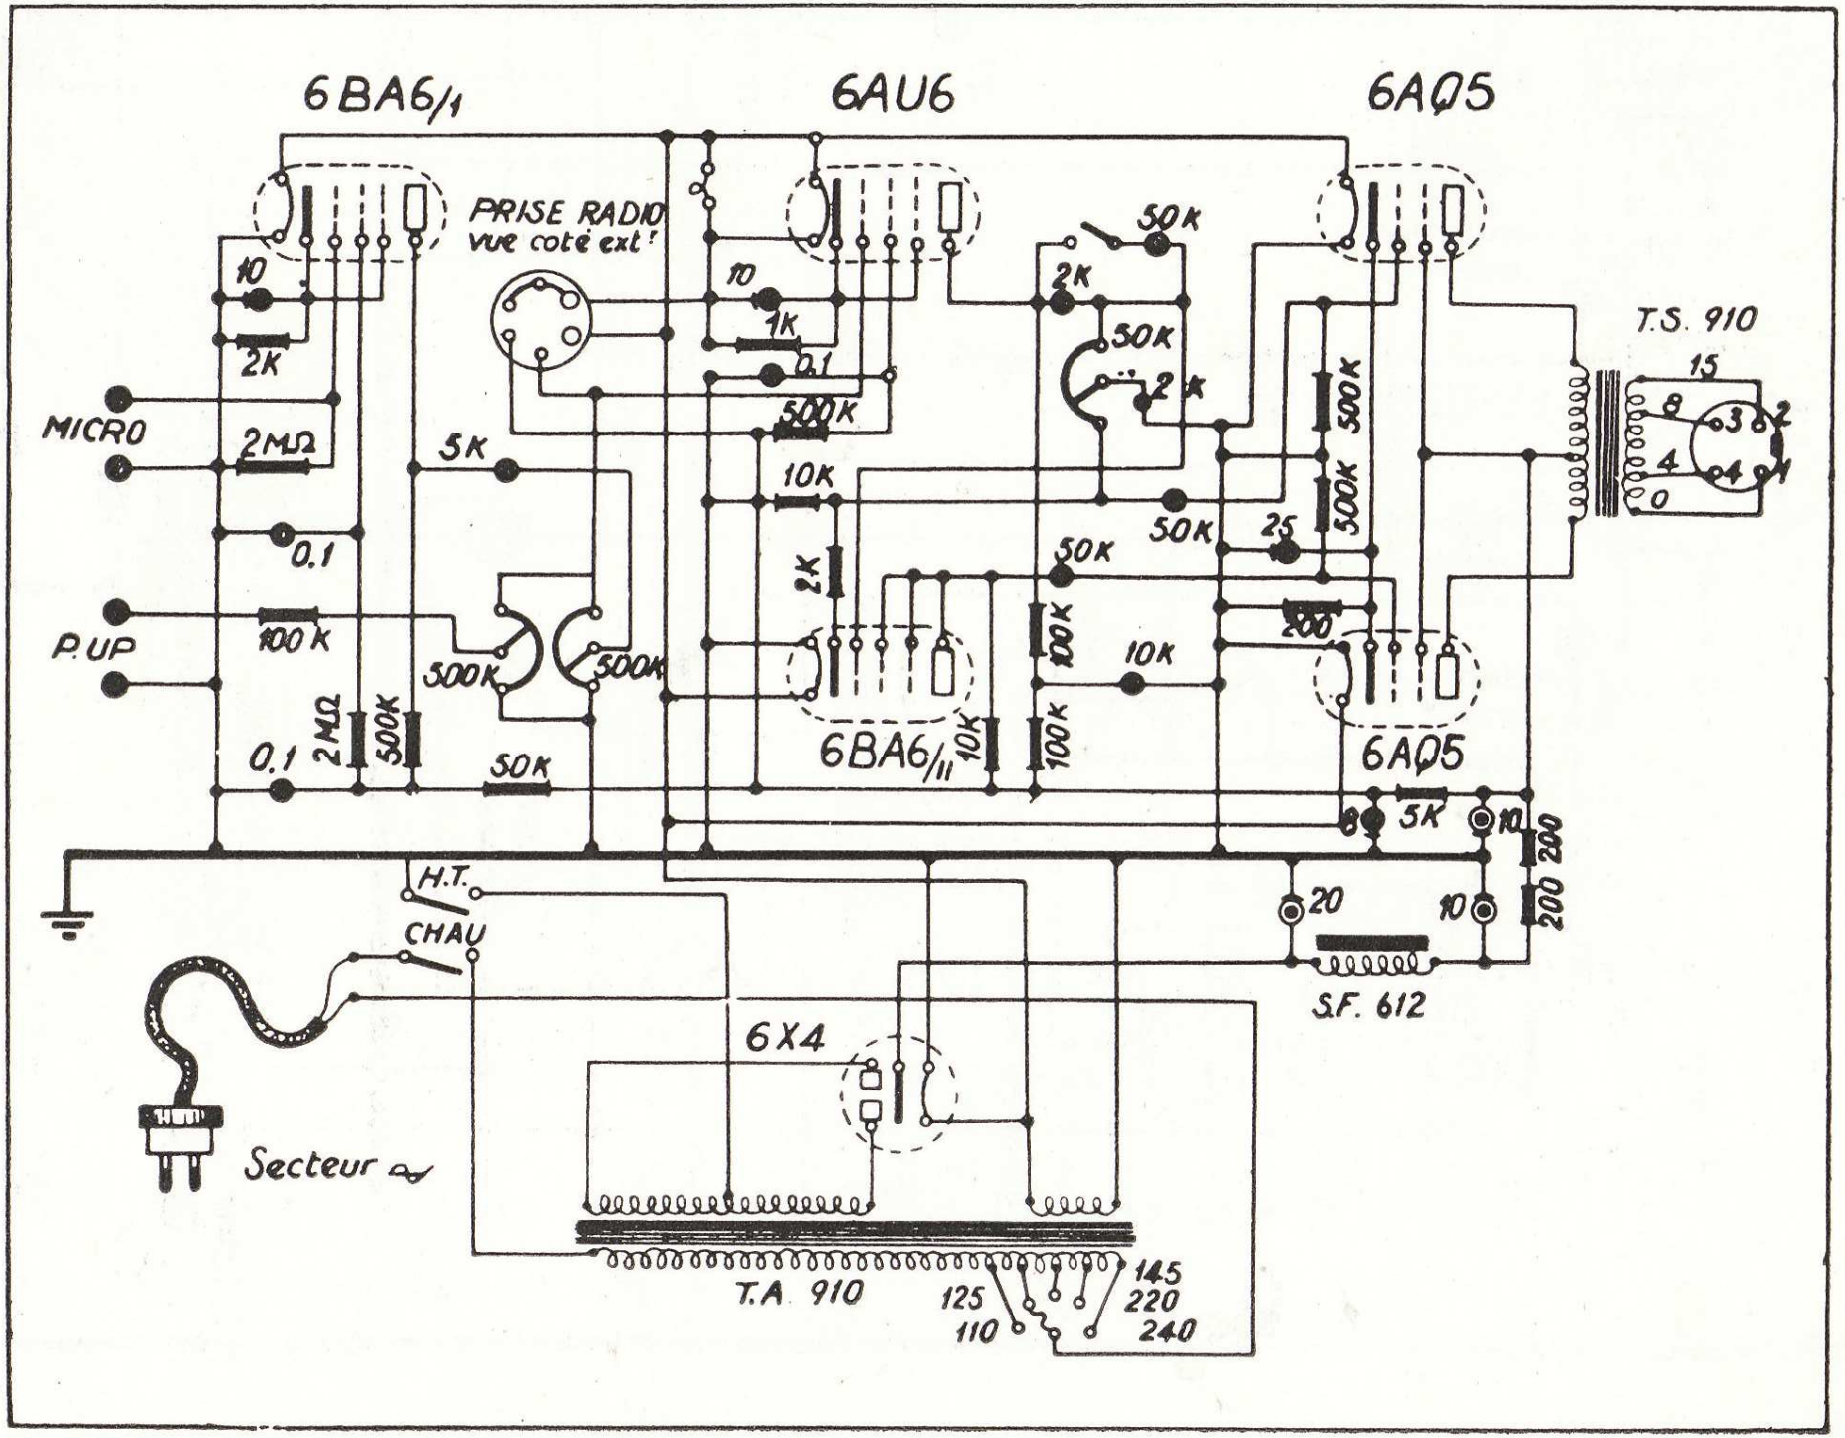

AMPLIFICATEUR 910 SECTEUR