



Brochage des principales lampes "TRANSCO"




Changement de fréquence - Mélangeur

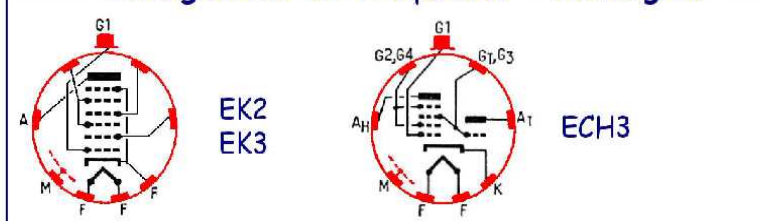


Haute fréquence - Détection - Basse fréquence

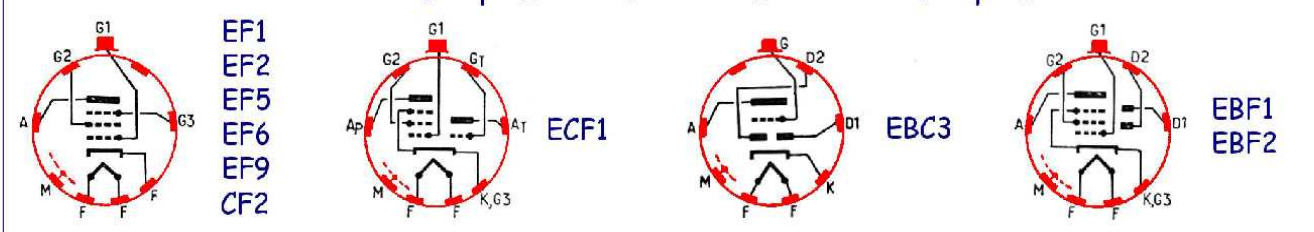



Basse fréquence de puissance

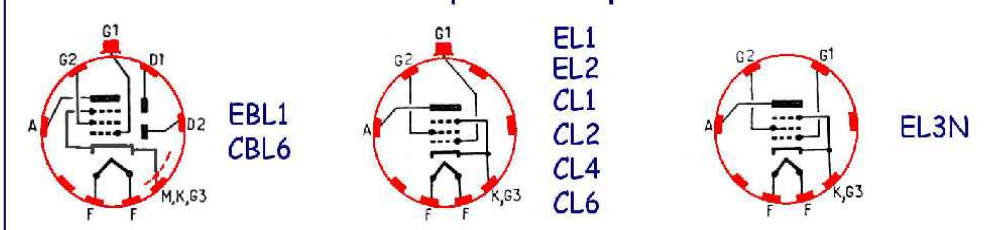

Redresseur

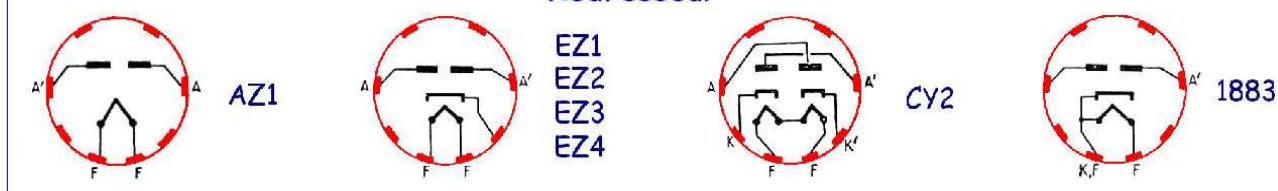

Indicateur visuel

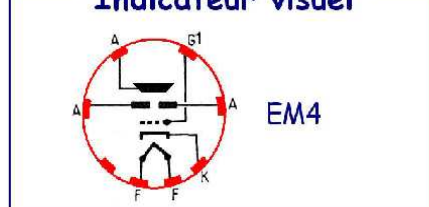

Les lampes "Transco" ont été utilisées de 1934 à 1950

La série E--- est chauffée sous 6,3 volts

La série C--- est chauffée sous un courant de 0,2 ampère

La AZ1 sous 4 V, la 1883 sous 5 V