
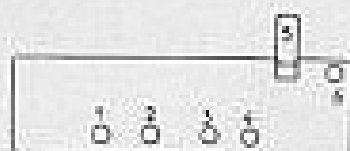


BF 532 A

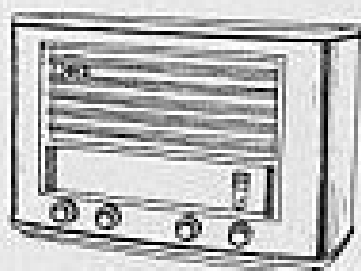

Lancement : 1953.

Prix : 37.800 F

Montage : Super-hétérodyne (M. F. 455 KHz). Cadre ferroxcube 10 cm. P. O. et G. O. orientable. Plaque antenne.

O. C. Réglage séparé des graves et des aigües. Emplacement prévu pour interphone AF 7800. Contre-réaction. Réglage physiologique.

Carrosserie : Bois plaqué noyer. Cadre polystyrène ivoire. Cadran verre.

Dimensions : 50 × 33 × 21 cm.

Poids : 8 kgs.

Gammes couvertes : 47/50,5 - 16,3/51,5 - 185/572 - 1.100/1.950 m.

Alimentation : C. A. : 50 Hz (25 Hz pour ex. (25). 110, 130, 220, 240V.

Consommation : 45 W.

Équipement : (1) ECH 81. (2) EAF 42. (3) EBC 41. (4) EL 41. (5) EM 34. (6) EZ 80.

Lampes cadran : (2 ×) 8045 D/00 (6,3V/0,32 A).

Haut-parleur : 2040 X - 21 cm. (Z = 5 Ω) - FK 841 76.

Prise H. P. (B. I. 5 Ω). P. U. (commutée).