


# RÉSISTANCES BOBINÉES


S. E. T. A.

RÉSISTANCES BOBINÉES, LAQUÉES AU FOUR, TOLÉRANCE  $\pm 10\%$



RÉSISTANCE BOBINÉE 3 WATTS

20 ohms.. .. .	Ref. 823
30 » .. .	» 824
50 » .. .	» 825

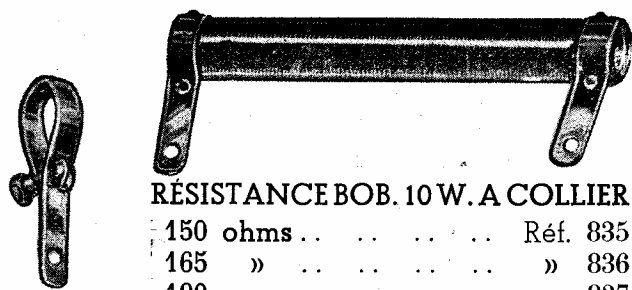


RÉSISTANCE BOB. 10 W. A COLLIER

150 ohms.. .. .	Ref. 835
165 » .. .	» 836
190 » .. .	» 837
300 » .. .	» 838
500 » .. .	» 839
1000 » .. .	» 840


COLLIER

Ref. 834




RÉSISTANCE BOBINÉE 3 W.

20 ohms .. .	Ref. 826
30 » .. .	» 827
50 » .. .	» 828

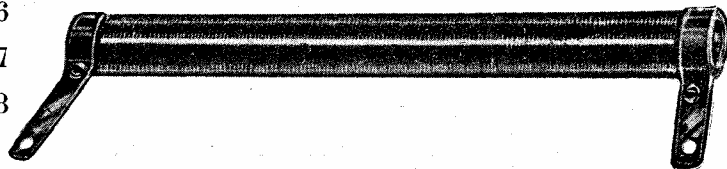


RÉSISTANCE BOBINÉE 15 WATTS

1000 ohms . . . . .	Ref. 841
2000 » . . . . .	» 842
5000 » . . . . .	» 843
10000 » . . . . .	» 844




A COLLIER - 4 WATTS

20 ohms. . . . .	Ref. 829
30 » . . . . .	» 830
50 » . . . . .	» 831



RÉSISTANCE BOBINÉE 5 WATTS

500 ohms	Ref. 832
1000 »	» 833

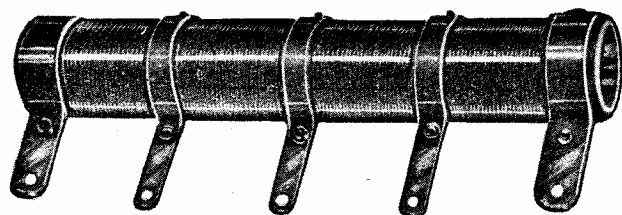


RÉSISTANCE A COLLIER 50 WATTS

500 ohms .	Ref. 845	20000 ohms.	Ref. 852
1000 » .	» 846	25000 » .	» 853
2000 » .	» 847	30000 » .	» 854
3000 » .	» 848	50000 » .	» 855
5000 » .	» 849	75000 » .	» 856
10000 » .	» 850	100000 » .	» 857
15000 » .	» 851		


Nous restons à votre disposition pour  
- - vous fournir toute autre valeur. - -

RÉSISTANCES VITRIFIÉES - Tempér. d'utilisation permanente max. 600° C

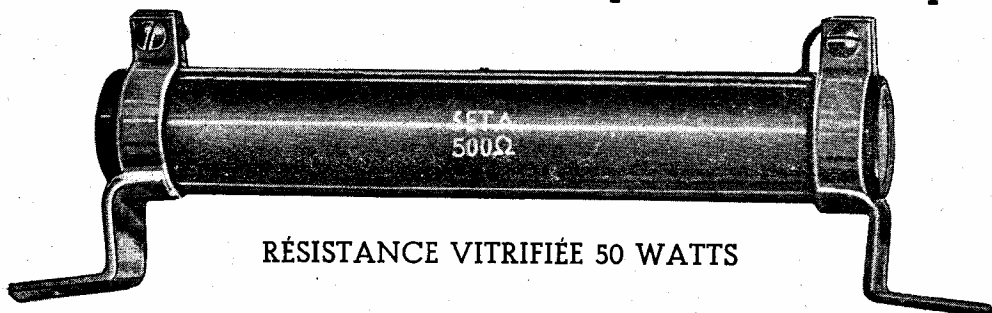

RÉSISTANCE VITRIFIÉE 50 WATTS

500 ohms ..	Ref. 858	3000 ohms .	Ref. 863	20000 ohms.	Ref. 867
1000 » ..	» 859	5000 » .	» 864	25000 » .	» 868
1500 » ..	» 860	10000 » .	» 865	50000 » .	» 869
2000 » ..	» 861	15000 » .	» 866	100000 » .	» 870
2500 » ..	» 862				



RÉSISTANCE VITRIFIÉE 15 WATTS

500 ohms . . . .	Ref. 871
1000 » . . . .	» 872
5000 » . . . .	» 873
10000 » . . . .	» 874
15000 » . . . .	» 875
20000 » . . . .	» 876
25000 » . . . .	» 877
50000 » . . . .	» 878