

Radiola

RADIO - TÉLÉVISION

1961



JEAN COLIN



1 9 6 1

**Récepteurs Radio
et Autoradio**

Récepteurs Transistors


**Radiophonos
et Meubles**

**Électrophones
et Tourne-disques**





Téléviseurs

**Magnétophones
Électro-Acoustique
Interphones**


Publicité

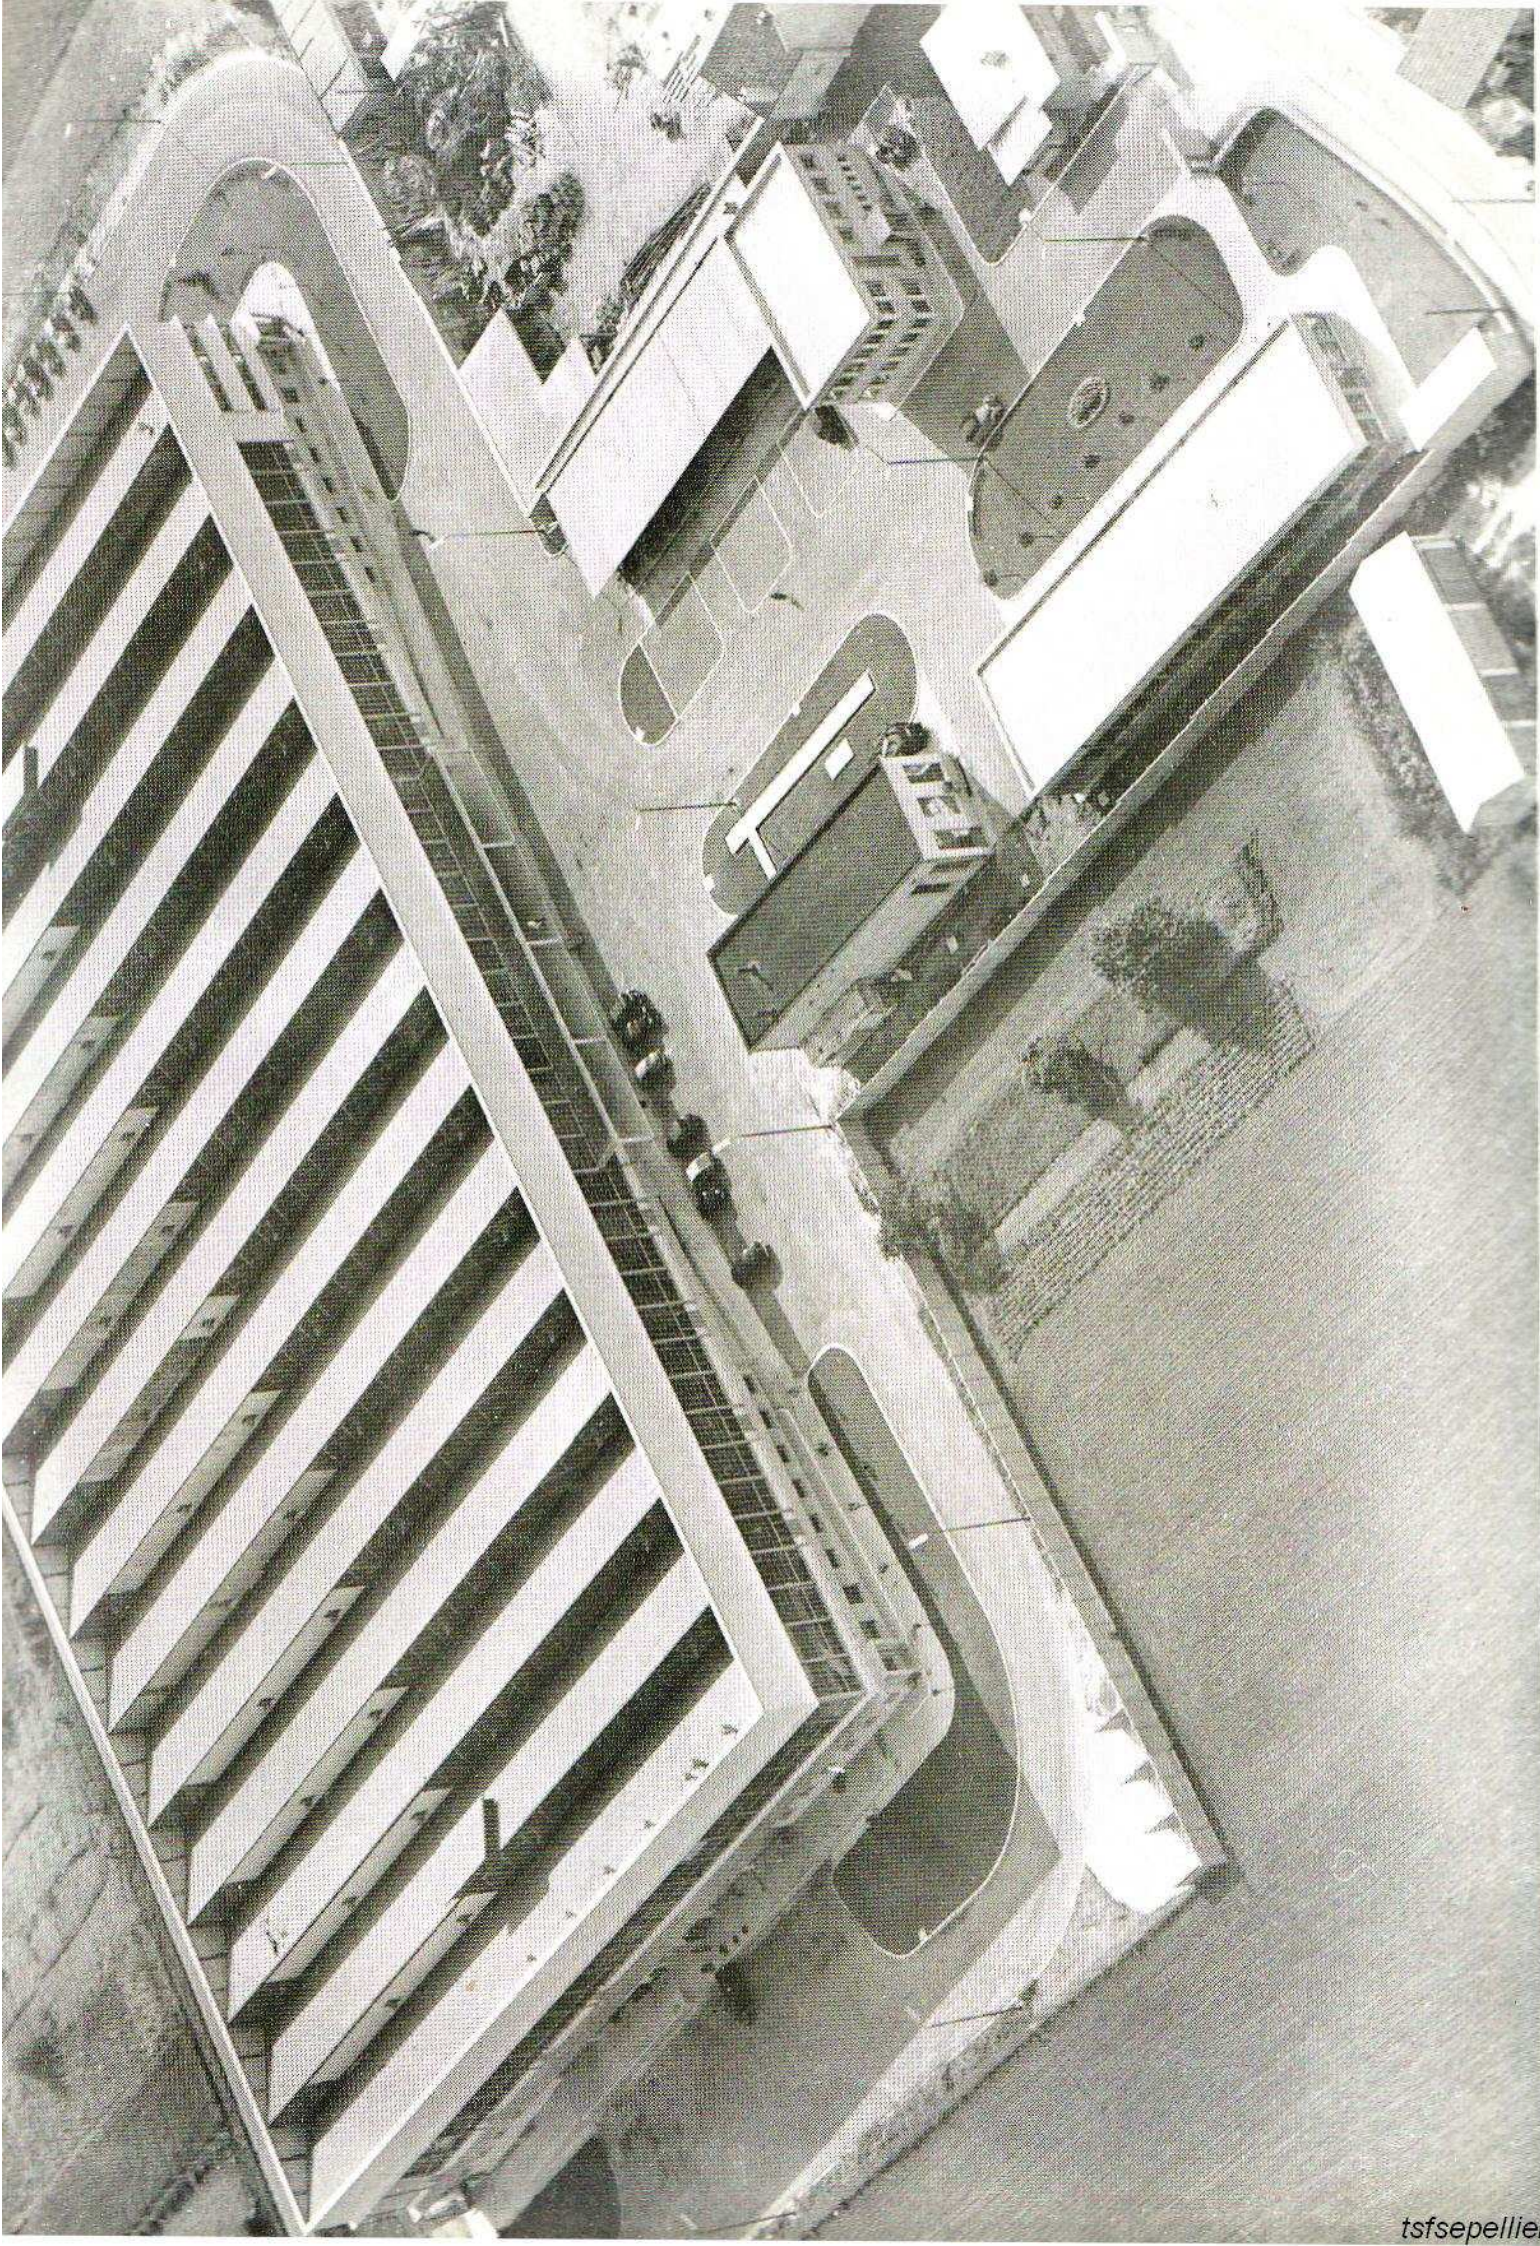

vue de l'ensemble - Vue générale et ateliers.

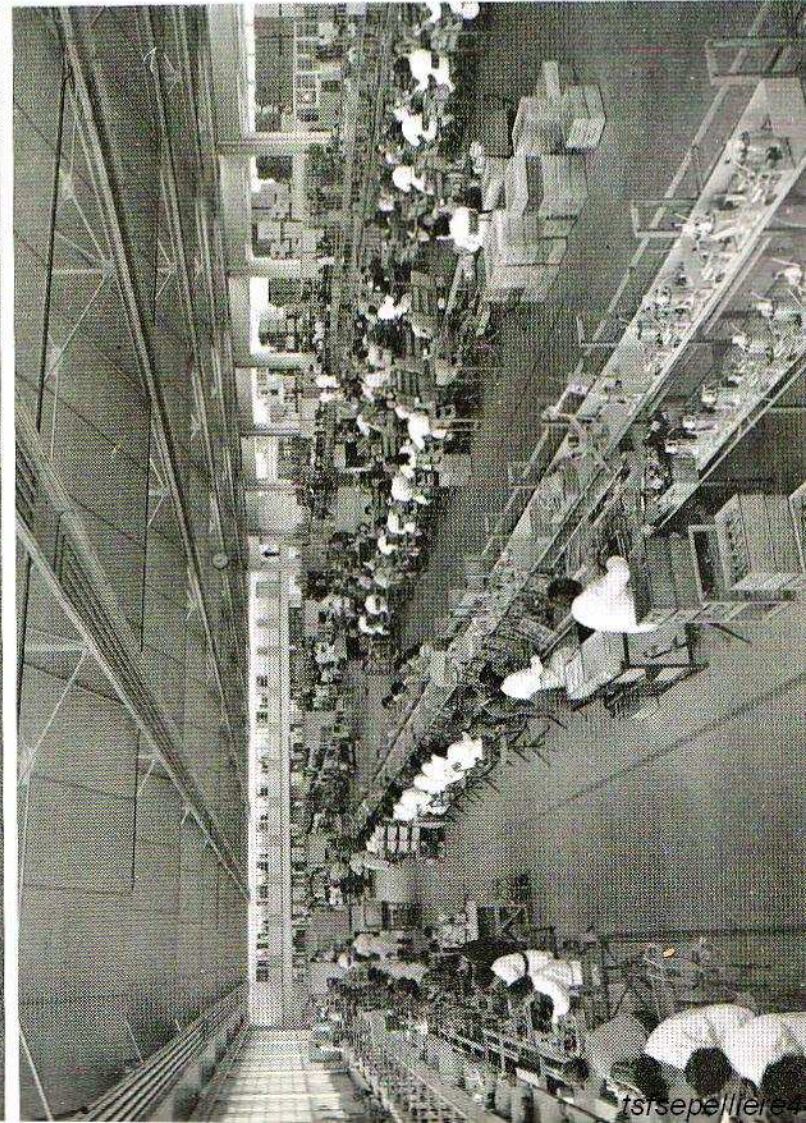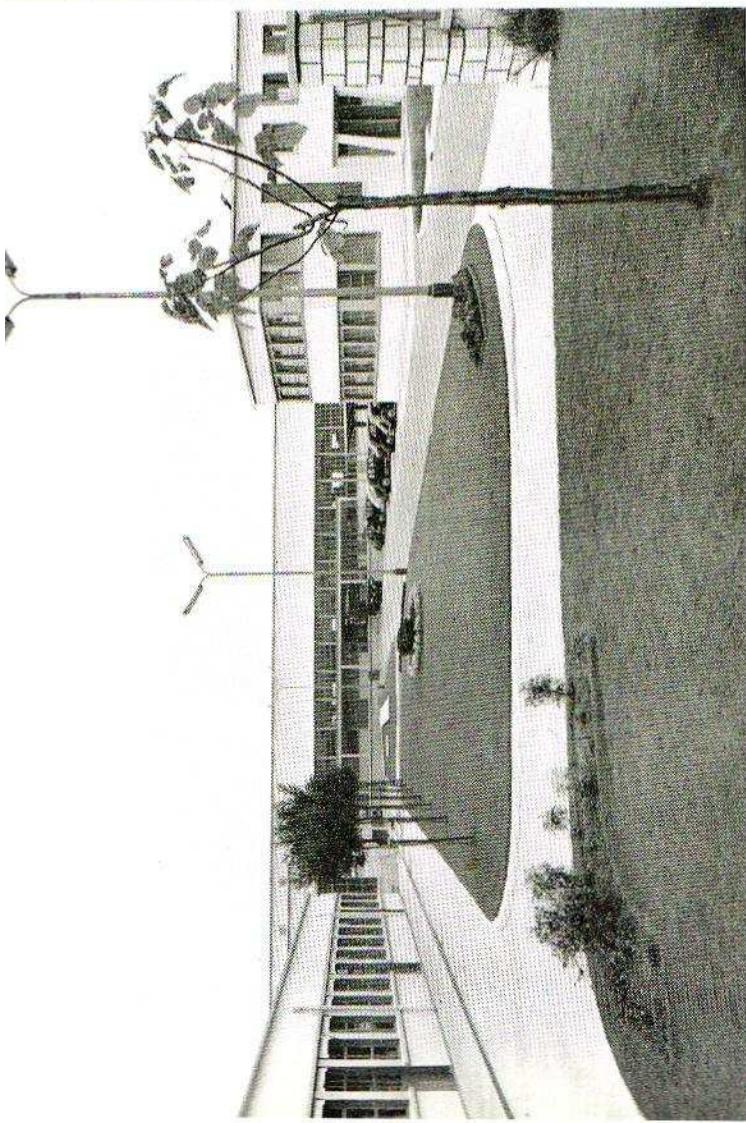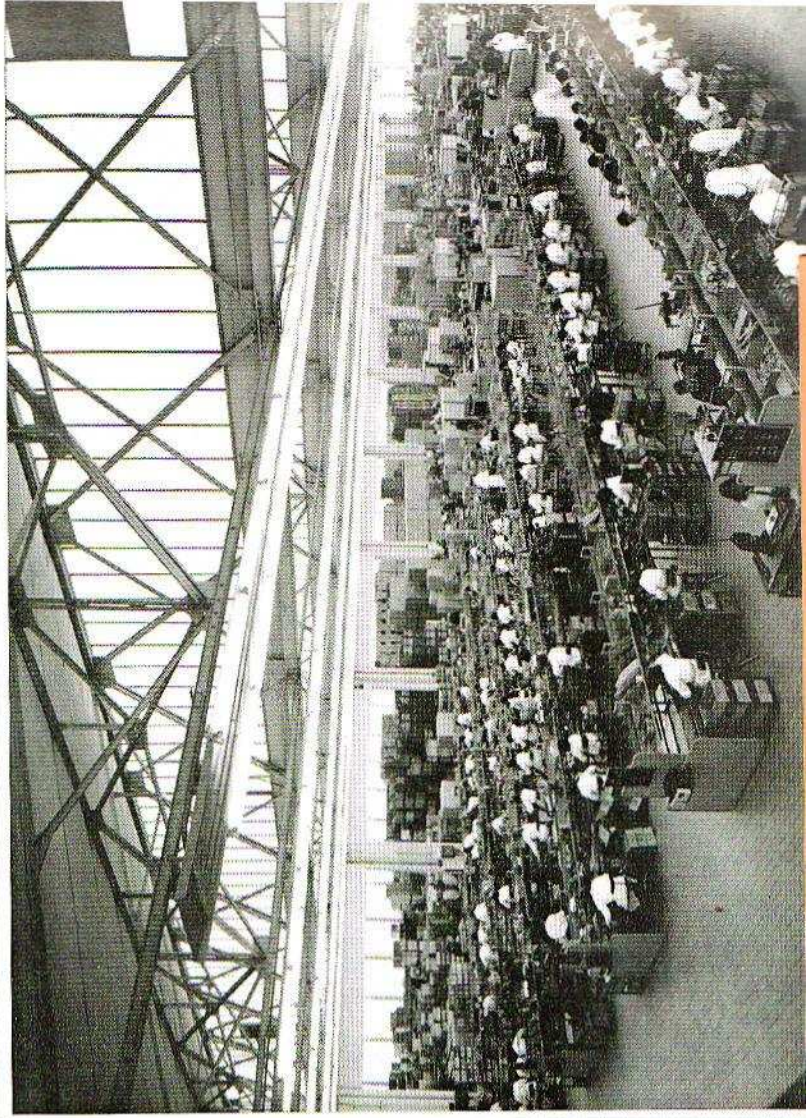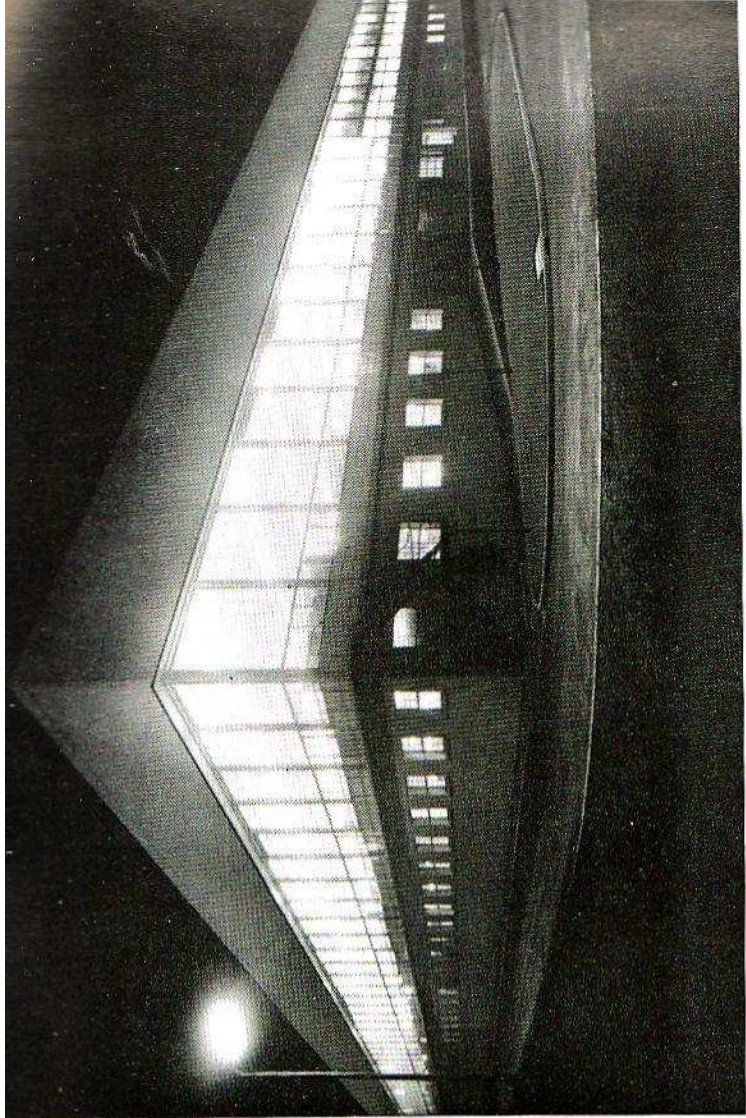

Petit portable aux performances étonnantes, grâce à un cadre microcapteur, à bâtonnet de 17,5 cm. Présentation originale, coffret à deux coquilles, choix harmonieux de couleurs, nouveau cadran carré : le **RADIOLO** a sa place partout.

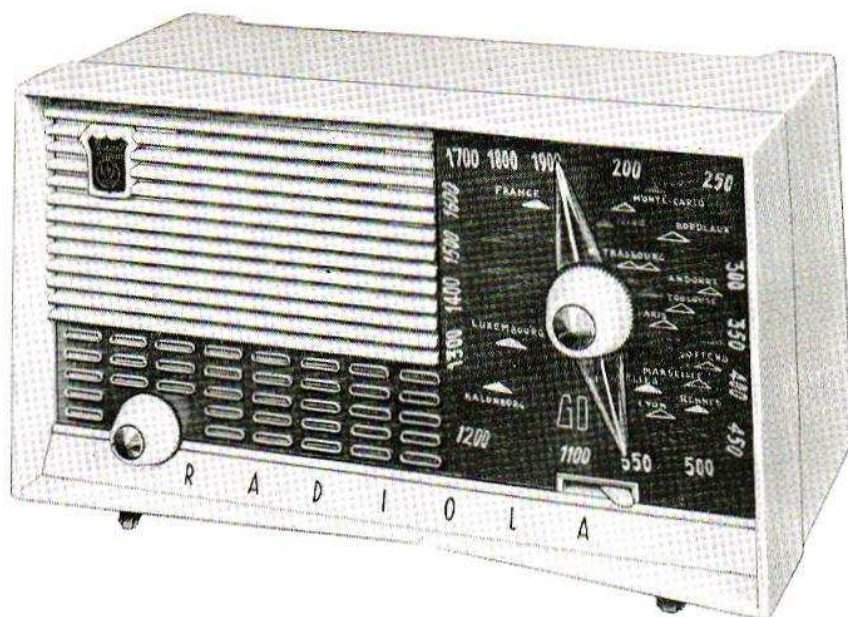

ALIMENTATION : Alternatif 124-220 volts, 50 périodes.

ÉQUIPEMENT : 4 lampes *Minicaut-Dario* : UCH 81 - UBF 80 - UCL 82 - UY 85.

HAUT-PARLEUR : 10 cm à membrane spéciale.

GAMMES D'ONDES : (2 gammes d'ondes) :

Grandes ondes : 1.150 à 1.950 m.
Ondes moyennes : 185 à 575 m.

CADRE ANTIPARASITES : Nouveau cadre *Microcapteur*, à bâtonnet de 17,5 cm.

COFFRET : Matière plastique à deux coquilles, *Luxe* : 3 harmonies de couleurs :

- Coque arrière corail, façade blanche,
- Coque arrière ivoire/blanc, façade ivoire.
- Coque et façade vertes (2 tons).

Standard : Coque bordeaux, façade ivoire.


DIMENSIONS : 223 × 126 × 120 mm.

RA 119 U

Modèle « Tous courants » 124 volts, 50 et 25 périodes

Même choix de couleurs que le 119 A (sauf vert).

Excellent portable de très grande classe et de présentation originale avec cadran tambour latéral éclairé. Cadre microcapteur à très grande sensibilité à bâtonnet de 20 cm. Présentation dans un élégant coffret matière plastique à deux coquilles, 3 couleurs au choix.

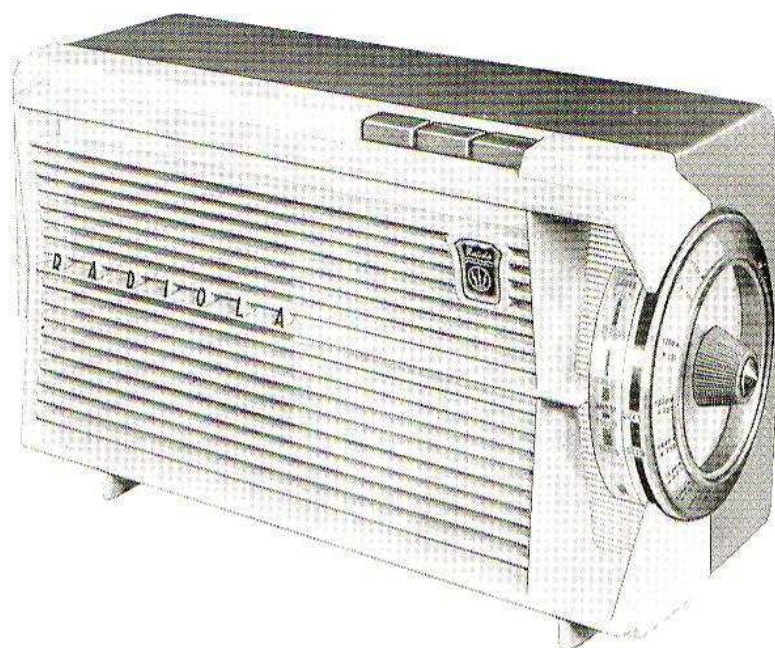

ALIMENTATION : Alternatif 124-220 volts, 50 périodes.

ÉQUIPEMENT : 4 lampes *Minicatt-Dario* : UCH 81 - UBF 80 - UCL 82 - UY 85.

HAUT-PARLEUR : 10 cm.

GAMMES D'ONDES (2 gammes d'ondes) :

Grandes ondes : 1.501 à 1.950 m.

Ondes moyennes : 185 à 575 m.

CADRE ANTIPARASITES : Nouveau cadre Microcapteur à bâtonnet de 20 cm.

CLAVIER 3 touches, de gauche à droite : G.O.-P.O.-Arrêt.

PRISE PICK-UP commutée par bouchon.

CADRAN : Nouveau cadran en polystyrène très original, type tambour, placé latéralement et très bien éclairé.

COFFRET : Matière plastique à 2 coquilles constituant un ensemble très soigné. 3 harmonies de couleurs :


— Bordeaux, façade ivoire,

— Ivoire deux tons,

— Corail, façade blanche.

DIMENSIONS : 248 × 172 × 127 mm.

Récepteur de présentation moderne à 3 gammes d'ondes. Câblage imprimé. Grand cadre « Microcapteur » antiparasites à bâtonnet de 23 cm. Clavier de commande à 4 touches. Coffret polystyrène en diverses harmonies de couleurs.

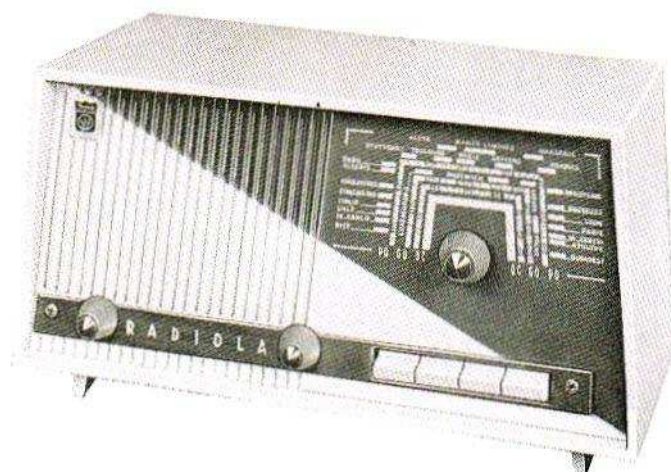

ALIMENTATION : Alternatif 124, 220 volts
50 périodes.

ÉQUIPEMENT : 4 lampes *Minicatt-Dario* :
UCH 81 - UBF 80 - UCL 82 - UY 85.

HAUT-PARLEUR : 13 cm.

CLAVIER : 4 touches. Arrêt, O.C., P.O., G.O..

GAMMES D'ONDES (3 gammes d'ondes) :

Grandes ondes : 1.150 à 1.950 m.

Petites ondes : 185 à 575 m.

Ondes courtes : 25 à 51 m.

CADRAN : Forme rectangulaire (130×75 m/m)
éclairé par l'arrière (1 lampe de 12 volts 0,1 A).
Aiguille à déplacement circulaire.

TONALITÉ : Réglage continu sur notes aiguës.

PICK-UP : Commande par clavier (touches O.C.
et P.O.).

CADRE ANTIPARASITES : Bâtonnet fer-
roxcube de 23 cm fixe 3D3.


ANTENNE PLAQUE pour O.C.

PRÉSENTATION : Coffret à façade polystyrène
écusson sur la grille, enjoliveur doré avec marque
gravée.

Trois exécutions : Bordeaux, ivoire, anthracite.

DIMENSIONS : 290×165×140 mm.

Récepteur moderne de grande série, sensible, sélectif, bénéficiant des tous derniers perfectionnements de la technique. Un clavier à touches permet différentes commutations automatiques. Élégant coffret en matière plastique aux lignes harmonieuses.

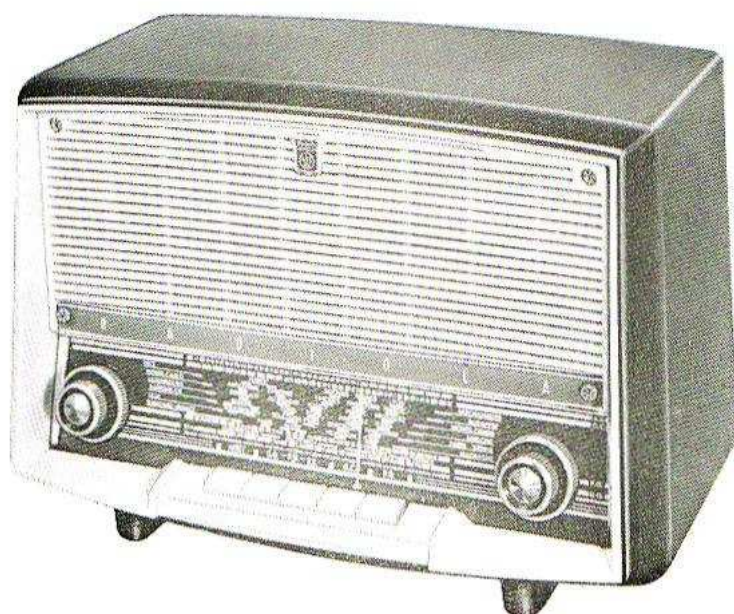

ALIMENTATION : Alternatif 110-127-220-240 volts 50 périodes. Commutateur de tensions accessible à l'arrière.

ÉQUIPEMENT : 4 lampes *Minicatt-Dario* : UCH 81 - UBF 80 - UCL 82 - UY 85.

HAUT-PARLEUR : 13 cm à membrane et aimant spéciaux.

GAMMES D'ONDES (4 gammes d'ondes) :
 Grande ondes : 1.150 à 1.950 m.
 Ondes moyennes : 185 à 575 m.
 Ondes courtes : 19 à 51 m.
 Bande étalée sur 49 mètres.

CLAVIER A TOUCHES : 5 touches de commutation (de gauche à droite) : Arrêt - G.O. - B.E. (bande étalée) - O.C. - P.O. Pour P.U. 2^e et 3^e touches couplées.

TONALITÉ : Réglage double action à variation continue agissant sur aiguës ou graves en Radio et P.U.

PRISE PICK-UP : Commutée par touches.

EMPLACEMENT PRÉVU POUR ADAPTEUR CHALUTIER.

PRISE MODULATION.

CADRE ANTIPARASITES : Type *Microcapteur* à bâtonnet de 30 cm pour P.O. et G.O.

ANTENNE-PLAQUE pour O.C.

COFFRET 2 COULEURS AU CHOIX : Ivoire, Anthracite.

DIMENSIONS : 340 × 240 × 190 mm.

Récepteur de ligne sobre et allongée, présentant une nouvelle et très originale disposition du clavier 5 touches. Câblage imprimé. 4 gammes d'ondes. Coffret bakélite, grille polystyrène, existant en deux exécutions de couleurs.



ALIMENTATION : Alternatif 110, 127, 220, 240 volts, 50 périodes.

ÉQUIPEMENT : 4 lampes *Minicatt-Dario* : ECH 81 - EBF 80 - ECL 82 - EZ 80.

HAUT-PARLEUR : 13 cm.

GAMMES D'ONDES : (4 gammes d'ondes) :
Grandes ondes : 1.150 à 1.950 m.
Petites ondes : 185 à 575 m.
Ondes courtes : 25 à 51 m.
Onde étalée sur 47 à 50,8 m.

CLAVIER A TOUCHES : 5 touches, de gauche à droite: Arrêt, P.U., G.O., P.O., O.C., B.F. par touche P.O., O.C.
Il est possible d'utiliser un adaptateur chalutier en enfonçant la touche P.U. avec commutation P.U. par bouchon.

TONALITÉ : Variation continue à double action sur graves ou aiguës.

PRISE PICK-UP : Commutée par clavier.

CADRE ANTIPARASITES : Ferroxcube 3D3, 24 cm fixe.

ANTENNE-PLAQUE : pour O.C. et B.F.

PRISES : Modulation, Stéréo, Antenne-terre, Adaptateur Chalutier.

PRÉSENTATION : Coffret bakélite de forme allongée, grille polystyrène, 3 boutons dans le cadran.

Deux exécutions : Bordeaux, anthracite.

DIMENSIONS : 337 × 175 × 185 m/m.

Excellent récepteur doté des tous derniers perfectionnements de la technique moderne, notamment un cadre antiparasites orientable et un clavier de commande à 5 touches. Belle présentation en coffret sobre et de bon goût, 3 couleurs au choix : Bordeaux, Ivoire, Anthracite.



ALIMENTATION : Alternatif 110-130-220-240 volts 50 périodes.

ÉQUIPEMENT : 5 lampes *Miniwatt-Dario* : ECH 81 - EBF 80 - ECL 82 - EZ 80 - EM 81.

HAUT-PARLEUR : 16 cm.

GAMMES D'ONDES (4 gammes d'ondes) :
Grandes ondes : 1.150 à 1.950 m.
Ondes moyennes : 185 à 575 m.
Ondes courtes : 19 à 51 m.
Bande étalée sur 49 mètres.

TONALITÉ : Réglage double action, à variation continue, agissant sur aiguës ou graves en Radio et P.U.

PRISE PICK-UP : Commutée par poussoir.

PRISE POUR HAUT-PARLEUR SUPPLÉMENTAIRE.

PRISE MODULATION.

CADRE ANTIPARASITES INCORPORÉ : Type Microcapteur orientable pour P.O. et G.O. à 2 bâtonnets de 14 cm.

ANTENNE-PLAQUE pour O.C.

INDICATEUR D'ACCORD.

EMPLACEMENT POUR INTERPHONE.

EMPLACEMENT POUR ADAPTATEUR CHALUTIER (gamme 80 à 180 m. Commutation par touches couplées O.C. - P.O.).

CLAVIER A 5 TOUCHES (de gauche à droite) : Commandes d'interrupteur secteur-G.O. - B.E. (bande étalée) - O.C. - P.O. Pour P.U. : 2^e et 3^e touches couplées. Pour chalutier : 4^e et 5^e touches couplées.

COFFRET 3 COULEURS AU CHOIX : Bordeaux, ivoire, anthracite.

DIMENSIONS : 390 × 290 × 165 mm.

Excellent récepteur doté des tous derniers perfectionnements de la technique moderne, notamment un cadre antiparasites orientable et un clavier de commande à 5 touches. Très belle ébénisterie acajou, sobre et de bon goût, 2 exécutions au choix.



ALIMENTATION : Alternatif 110-127-220-240 volts, 50 périodes.

ÉQUIPEMENT : 5 lampes *Minicatt-Dario* : ECH 81 - EBF 80 - ECL 82 - EZ 80 - EM 81 (œil magique).

HAUT-PARLEUR : 16 cm.

GAMMES D'ONDES (4 gammes d'ondes) :

Grandes ondes : 1.150 à 1.950 m.
Ondes moyennes : 185 à 575 m.
Ondes courtes : 16.2 à 48 m.
Bande étalée sur 47 à 50.8 m.

TONALITÉ : Réglage double action, à variation continue, agissant sur aiguës et graves en Radio et P.U.

PRISE PICK-UP : Commutée par clavier en enfonçant les touches G.O. et B.E.

PRISE POUR H.-P. SUPPLÉMENTAIRE.

PRISE MODULATION.

CADRE ANTIPARASITES INCORPORÉ :

Type Microcapteur pour P.O. et G.O. à 2 bâtonnets de 14 cm orientable.

ANTENNE-PLAQUE pour O.C. et B.E.

INDICATEUR D'ACCORD.

EMPLACEMENT POUR INTERPHONE.

EMPLACEMENT POUR ADAPTATEUR CHALUTIER (gamme 80 à 180 m.).

Commutation par touches couplées O.C.-P.O.


CLAVIER A 5 TOUCHES (de gauche à droite) : Commandes d'interrupteur secteur - G.O. - B.E. (bande étalée) - O.C. - P.O. Pour P.U. 2^e et 3^e touches couplées. Pour chalutier : 4^e et 5^e touches couplées.

PRÉSENTATION : Ceinture en bois, façade polystyrène.

2 EXÉCUTIONS : Acajou clair, façade anthracite - Acajou foncé, façade gris clair.

DIMENSIONS : 460 x 290 x 200 mm.

Récepteur de technique ultra-moderne conçu pour la réception des émissions en modulation d'amplitude et en modulation de fréquence. Très grande sensibilité. Reproduction musicale de haute qualité. Présentation très soignée en coffret bakélite avec face avant polystyrène, 3 exécutions.

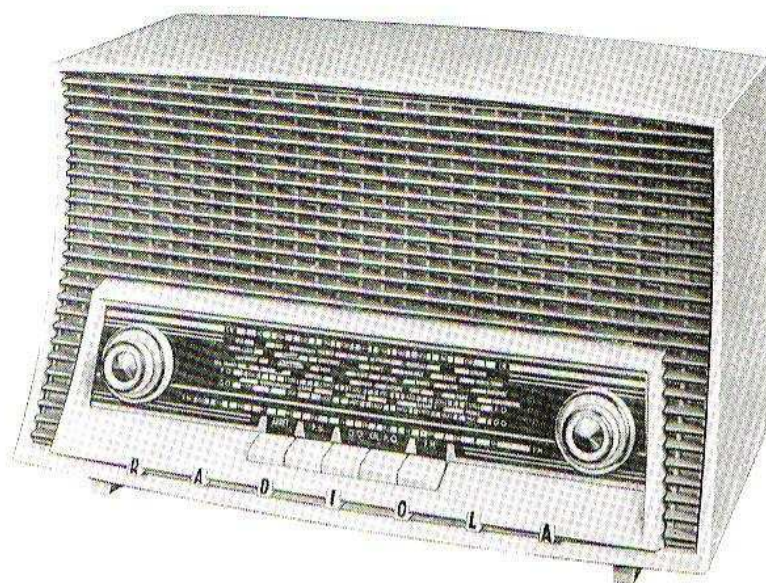

ALIMENTATION: Alternatif 115-127-220 volts. 50 périodes. Changement de tension par disque accessible de l'extérieur.

ÉQUIPEMENT: 5 lampes *Minicatt-Dario* plus 2 diodes : ECF 80 - UCH 81 - UBF 89 - UCL 82 - UY 85 - 2 × OA 79.

HAUT-PARLEUR: 13 cm.

GAMMES D'ONDES (3 gammes d'ondes) :
Grandes ondes : 1.150 à 1.950 m.
Ondes moyennes : 185 à 575 m.
Modulation de fréquence 87,5 à 100 MHz.

TONALITÉ: Réglage continu à double action sur notes graves ou aiguës agissant également en P.U.

PRISES PICK-UP ET MODULATION.

CADRE ANTIPARASITES INCORPORÉ :
Microcapteur de 30 cm pour P.O. et G.O.

ANTENNE-FIL pour F.M.

PRISES D'ANTENNE ET DE TERRE.

MONTAGE POSSIBLE DE L'ADAPTEUR CHALUTIER avec commutation par les 3^e et 4^e touches couplées.

CADRAN pupitre en verre, éclairé par diffuseur.

CLAVIER 5 TOUCHES: Arrêt, P.U., P.O., G.O., F.M.

COFFRET BAKÉLITE, façade polystyrène
3 exécutions :

- Bordeaux, façade gris clair.
- Ivoire, façade corail.
- Anthracite.

DIMENSIONS: 360 × 220 × 192 mm.

Récepteur de technique ultra-moderne conçu pour la réception des émissions en modulation d'amplitude et en modulation de fréquence. Très grande sensibilité. Reproduction musicale de haute qualité grâce à un haut-parleur à haute impédance. Présentation très soignée en coffret bakélite avec face avant polystyrène.



ALIMENTATION : Alternatif 110-127-220-240 volts, 50 périodes. Changement de tension par disque accessible de l'extérieur.

ÉQUIPEMENT : 7 lampes et 2 diodes germanium *Miniwatt-Dario* : ECF 80 - ECH 81 - EBF 89 - 2 × ECL 82 - EZ 80 - EM 84 (œil magique) - 2 × OA 79.

HAUT-PARLEUR : 16 cm à haute impédance.

GAMMES D'ONDES (4 gammes d'ondes) :

Grandes ondes : 1.150 à 1.950 m.

Ondes moyennes : 185 à 575 m.

Ondes courtes : 19 à 51 m.

Modulation de fréquence 87.5 à 100 MHz.

TONALITÉ : Réglage continu combiné à double action sur les notes graves ou aiguës agissant également en P.U.

PRISES PICK-UP ET MODULATION.

CADRE ANTIPARASITES INCORPORÉ : Microcapteur de 2 × 14 cm orientable pour P.O. et G.O. (commande par bouton moleté au centre du récepteur et au-dessus du cadran).

ANTENNE-PLAQUE pour O.C.

ANTENNE pour F.M.

PRISES D'ANTENNE ET DE TERRE.

PRISE POUR HAUT-PARLEUR SUPPLÉMENTAIRE.

MONTAGE POSSIBLE DE L'ADAPTATEUR CHALUTIER avec commutation par 2 touches couplées du clavier (O.C. et G.O.). Gamme chalutier repérée sur clavier.

CLAVIER 5 TOUCHES : P.U. - P.O. - G.O. - O.C. - F.M.

CADRAN éclairé par réflecteur (2 lampes).

DIMENSIONS : 426 × 320 × 186 mm.

Récepteur de luxe équipé d'un châssis entièrement nouveau, à deux haut-parleurs et deux contrôles de tonalité séparés pour les notes basses et les notes aiguës. C'est le poste idéal pour les amateurs de bonne musique, aussi bien en FM que pour les émissions en modulation d'amplitude. Ébénisterie noyer.



ALIMENTATION : Alternatif 110-127-220-240 volts 50 périodes. Commutateur de changement de tension accessible à l'arrière.

ÉQUIPEMENT : 7 lampes *Minicatt-Dario* et 2 diodes : ECF 80 - ECH 81 - EBF 89 - 2 × OA 79 - 2 × ECL 82 - EZ 80 - EM 81.

GAMMES D'ONDES (4 gammes d'ondes) :

Grandes ondes : 1.150 à 1.950 m.

Ondes moyennes : 185 à 575 m.

Ondes courtes : 19 à 51 m.

Modulation de fréquence 87.5 à 100 MHz.

HAUT-PARLEURS : 2 haut-parleurs de 16 cm à haute impédance.

TONALITÉ : 2 réglages séparés à variation continue pour graves et aiguës avec indicateurs visuels.

PRISE PICK-UP : Commutée par touche.

PRISE POUR HAUT-PARLEUR SUPPLÉMENTAIRE.

CADRE : Type *Microcapteur* orientable à bâtonnet de 23 cm pour G.O. et P.O.

ANTENNE-PLAQUE pour O.C.

ANTENNE DIPOLE pour F.M.

CLAVIER A TOUCHES : 5 touches commutant de gauche à droite : P.U. - P.O. - G.O. - O.C. - F.M.

PRISE MODULATION.

EMPLACEMENT POUR ADAPTATEUR CHA-LUTIER.

DIMENSIONS : 520 × 350 × 220 mm.

671 A AM/FM

Récepteur de luxe à stéréophonie intégrée. Par sa conception technique, il permet une qualité de reproduction musicale hors pair. 2 claviers. 4 gammes d'ondes dont la modulation de fréquence. 3 Haut-parleurs haute impédance. Très belle ébénisterie noyer.



ALIMENTATION : Alternatif 110, 127, 145, 165, 220, 245 volts 50 périodes.

ÉQUIPEMENT : 10 Lampes *Minicatt-Dario* :
ECC 85 - ECH 81 - EF 89 - EBF 89 - EAA 91 -
ECC 83 - 2 $\times$ EL 84 - EZ 80 - EM 80.

GAMMES D'ONDES (4 gammes d'ondes) :

Grandes ondes : 1.150 à 2.000 m.

Petites ondes : 185 à 580 m.

Ondes courtes : 16,5 à 50,8 m.

Modulation de fréquence 87,5 à 100 MHz.

HAUT-PARLEURS HAUTE IMPÉDANCE :
Un sur la face avant - Un de chaque côté.

SORTIE : 2 fois deux Watts.

TONALITÉ : Clavier 5 touches - mono - stéréo -
2 positions graves et aiguës.

BALANCE : Balance entre les deux voies.

CADRE : Ferroxcube P.O./G.O.

ANTENNE DIPOLE pour F.M.

PRISES : P.U. Stéréo - H.P.S. (1 par voie).

CONSOMMATION : 80 Watts.


PRÉSENTATION : Très belle ébénisterie noyer
de forme allongée. Très grand cadran éclairé.

Mediator

M 18

Récepteur de conception classique, doté des tous derniers perfectionnements qui lui assurent des performances remarquables pour un appareil de sa classe. Présenté dans un élégant coffret en polystyrène bordeaux ou ivoire avec décors dorés.

Alternatif 110, 127, 220, 240 volts, 50 périodes - 5 lampes Noval *Minicatt-Dario* : ECH 81, EBF 80, ECL 82, EZ 80, EM 81 (œil magique) - 4 gammes d'ondes : G.O. : 1.070 à 2.000 m - P.O. : 184 à 577 m - O.C. : 16,7 à 40.80 m - B.E. : de 40 à 50.80 m. - H.-P. de 13 cm à aimant spécial - Tonalité à réglage continu agissant sur les aiguës en radio et en pick-up - Prises P.U., stéréo et modulation - Cadre *Microcapteur* de 30 cm pour G.O. et P.O. - Antenne-plaque pour O.C. - Prises antenne et terre - 5 touches commutant de gauche à droite : P.U. - G.O. - P.O. - B.E. - O.C. - Cadran éclairé - Dimensions : 347 x 214 x 145 mm.

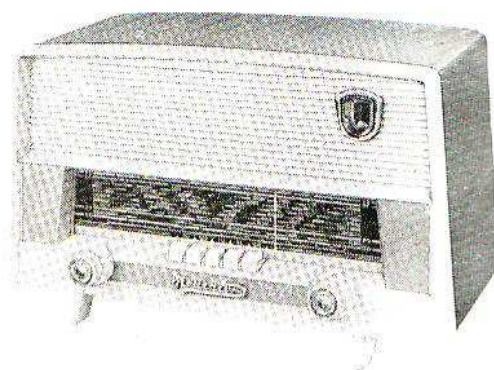

Mediator

M 398




Electrophone présenté en mallette élégante gainée de tissu plastique 2 tons, rouge et marbré beige. Couverture amovible.

Alternatif 110-127-220 volts, 50 périodes - 3 tubes *Minicatt-Dario* : ECC 83, EL 84, EZ 80, - 2 H.-P. de 19 et 12 cm placés dans le couvercle amovible - Platine 4 vitesses AG 2009, arrêt automatique, centreur automatique - Réglage de pression pour l'utilisation éventuelle de la tête stéréophonique ou, avec un préampli de la tête magnétodynamique - Voyant lumineux. - Dimensions : 450 x 180 x 300 mm.

60 T Miniature

Récepteur de poche à transistors. De très faible encombrement fonctionnant avec une pile de 9 volts type Tokio. Bien que de dimensions excessivement réduites, ce portatif a des qualités exceptionnelles de musicalité et de sensibilité. Très belle présentation en trois exécutions de couleurs.

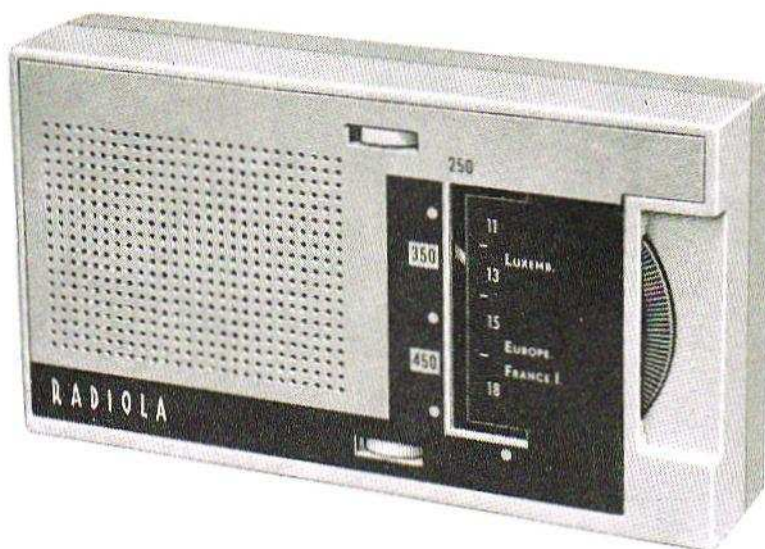

ALIMENTATION : pile de 9 volts type Tokio.

ÉQUIPEMENT : 6 transistors et 1 diode OC 44 - 2 OC 45 - OA 85 - OC 75 - 2 x OC 72.

HAUT-PARLEUR : diamètre 6 cm.

PRISE POUR ÉCOUTEUR : avec coupure automatique du H.P. incorporé.

GAMMES D'ONDES (2 gammes) :

Grandes ondes : 1.176 à 2.000 m.

Ondes moyennes : 185 à 580 m.

CADRAN : type fenêtre.

CADRE ANTIPARASITES : incorporé ferroxcube de 10 cm de longueur.

PRÉSENTATION : coffret avec grille métallique.

TROIS EXÉCUTIONS : Anthracite, Rouge et Ivoire.

DIMENSIONS : 144 x 80 x 32 mm.

Portatif de poche à transistors fonctionnant avec un jeu de piles type surdité. Performances exceptionnelles. Qualité musicale impeccable, haute sensibilité, facilité d'utilisation, absence totale de parasites. Très belle présentation, 3 exécutions.



ALIMENTATION : 4 piles miniatures de 1,5 volt (type prothèse auditive).

ÉQUIPEMENT : Transistors et diode germanium *Minicatt-Dario* : 7 transistors : OC 44 - 2×OC 45 - OC 70 - OC 71 - 2×OC 72 - diode germanium : OA 79.

HAUT-PARLEUR : 6 cm. Grande sensibilité. Prise pour branchement d'écouteur mettant « h. rs service » le HP de l'appareil.

GAMMES D'ONDES (2 gammes d'ondes) :
Grandes ondes : 1.150 à 1.950 m.
Ondes moyennes : 185 à 575 m.

CADRAN circulaire visible sous un disque plexiglass servant de commande de réglage.

CADRE ANTIPARASITES INCORPORÉ à bâtonnet de 14 cm.

PRÉSENTATION : Coffret polystyrène. Grille métallique. Cadran circulaire. 4 exécutions : anthracite, rouge, ivoire et vert.


DIMENSIONS : 163×88×40 mm.

MALLETTE-SAC : Ce récepteur peut être livré sur demande avec son sac cuir véritable « Toujours prêt » spécialement étudié.

Portatif de poche, à 7 transistors et diode germanium, doté d'un réveil fonctionnant sur les piles du récepteur. Un commutateur placé au dos de l'appareil permet :

- a) de faire marcher la radio sans que le réveil fonctionne,
- b) de régler le réveil pour mettre la radio en marche à l'heure voulue,
- c) de faire fonctionner le réveil seul avec sa tonalité propre.

Une béquille chromée est prévue pour placer l'appareil sous un angle déterminé, rabattue elle vient s'encaster dans le dos de l'appareil.

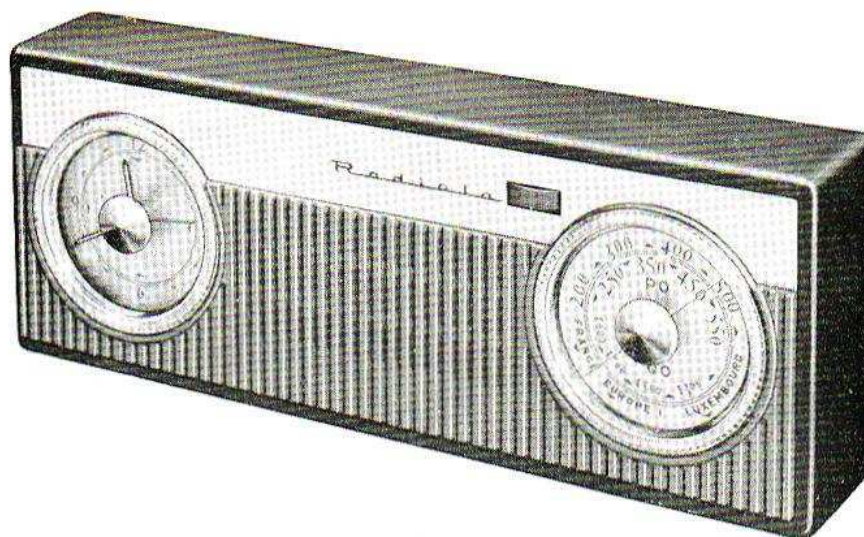

ALIMENTATION : 4 piles miniatures de 1,5 volt (type prothèse auditive).

ÉQUIPEMENT : Transistors et diode germanium
Minicatt-Dario : 7 transistors : OC 44 - 2 × OC 45 - OC 70 - OC 71 - 2 × OC 72 - diode germanium ; OA 79.

HAUT-PARLEUR : 6 cm. Grande sensibilité.

GAMMES D'ONDES (2 gammes d'ondes) :

Grandes ondes : 1.150 à 1.950 m.

Ondes moyennes : 185 à 575 m.

CADRAN circulaire visible sous un disque plexi-glass servant de commande de réglage.

CADRAN : Le cadran-réveil est placé à gauche et celui de radio à droite, ils sont symétriques et d'un diamètre uniforme de 50 mm.

CADRE ANTIPARASITES INCORPORÉ : à bâtonnet de 14 cm.

PRÉSENTATION : Coffret polystyrène. Grille métallique. Cadres circulaires.

DIMENSIONS : 232 × 88 × 37 mm.

Récepteur à transistors fonctionnant avec un jeu de 3 piles torches. Qualité musicale incomparable, haute sensibilité, facilité d'utilisation, absence totale de parasites. Prise d'antenne voiture. Très belle présentation en coffret bakélite, grille en polystyrène « choc ».



ALIMENTATION : 4,5 volts par 3 piles torches de 1,5 volt.

ÉQUIPEMENT : Transistors et diode germanium *Minicatt-Dario* : 7 transistors : OC 44 - 2×OC 45 - 2×OC 71 - 2×OC 72 - 1 diode germanium : OA 79.

HAUT-PARLEUR : Grande sensibilité de 10 cm.

GAMMES D'ONDES (2 gammes d'ondes) :
commutées par 2 boutons-poussoirs :
Grandes ondes : 1.150 à 1.950 m.
Ondes moyennes : 185 à 575 m.

GRAND CADRAN circulaire placé sous un disque plexiglass de commande de réglage.

CADRE ANTIPARASITES INCORPORÉ à bâtonnet de 20 cm.

PRÉSENTATION : Coffret polystyrène,
Trois exécutions : ivoire, corail et vert.

DIMENSIONS : 238×135×60 mm.

Mallette-sac ou gaine luxe façon porc sur demande.

Récepteur à transistors fonctionnant avec un jeu de piles torches. Performances exceptionnelles. Haute qualité musicale, volume sonore très confortable, grande sensibilité, facilité d'utilisation, absence totale de parasites. Prise d'antenne voiture avec commutateur antenne/cadre. Très belle présentation en coffret bois gainé, façade et dos plastique, deux exécutions : ceinture caviar gris/façade rouge - ceinture gris bleu/façade jaune pâle.



ALIMENTATION : 4 piles torches de 1,5 volt.

ÉQUIPEMENT : Transistors et diodes germanium *Miniwatt-Dario* : 7 transistors : OC 44 - 2×OC 45 - 2×OC 71 - 2×OC 72 - 2 diodes germanium : OA 79 - OA 85.

HAUT-PARLEUR : Grande sensibilité, de 13 cm.

GAMMES D'ONDES (2 gammes d'ondes) :

Grandes ondes : 1.150 à 1.950 m.

Ondes moyennes : 185 à 575 m.

GRAND CADRAN carré, bouton démultiplicateur au centre permettant la recherche du point précis.

CLAVIER À TOUCHES : 4 touches de commutation, de gauche à droite : G.O. - P.O. - Antenne/Cadre - Marche - Arrêt.

CADRE ANTIPARASITES INCORPORÉ à bâtonnet de 20 cm.

DIMENSIONS : 260×185×100 mm.

MALLETTE-SAC : Ce récepteur peut être livré sur demande avec son sac « Toujours prêt » spécialement étudié.

392 T

Même présentation que le « SUPERSTOR 391 T », possède 3 gammes d'ondes : G.O. : 1.150 à 1.950 m - P.O. : 185 à 575 m - O.C. : 51,3 à 24,8 m. - **ÉQUIPEMENT :** L'OC 44 est remplacé par le RCA 2N 371. - Cadre monospire spécial pour O.C. - **CLAVIER À TOUCHES :** De gauche à droite : O.C.-P.O.-G.O. - Antenne/cadre.

Récepteur à transistors, de grande classe. Forme et conception très modernes. 3 gammes d'ondes. Câblage imprimé. Il comporte en outre une prise pour écouteur ou H.P. extérieur. Existe en deux harmonies de couleurs.



ALIMENTATION : 4 piles torches de 1,5 volt.

ÉQUIPEMENT : Transistors et diodes germanium, 7 transistors *Miniwatt-Dario* : 2 × OC 45 - OC 44 - OC 75 - OC 71 - 2 × OC 74 - 2 diodes germanium : 2 × OA 79.

HAUT-PARLEUR : 10 cm.

GAMMES D'ONDES : (3 gammes d'ondes) :

Grandes ondes : 1.150 à 1.950 m.
Petites ondes : 185 à 575 m.
Ondes courtes : 50 m

CADRAN : Grand cadran linéaire en polystyrène.

CLAVIER A TOUCHES : 4 touches, de gauche à droite : Antenne/cadre - O.C. 50 m - P.O. - G.O.

CADRE ANTIPARASITES : Incorporé à bâtonnet de ferrocube, 3D3 fixe, de 20 cm de longueur. Cadre monospire intérieur pour B.E.

PRISES : Pour H.P. ou écouteur extérieur avec élimination du H.P. incorporé. Prise pour antenne voiture, pour P.O. et G.O. commutable par touche.

TONALITÉ : Réglage de tonalité continu.

PRÉSENTATION : Coffret polystyrène, grille polystyrène, poignée souple.

Deux exécutions : Coffret gris, façade bleu - Coffret corail, façade grise.

DIMENSIONS : 260 × 170 × 85 mm.

Portatif « Tout transistors » à 4 gammes d'ondes. Très belle présentation en bois gainé. Grande sensibilité et excellente reproduction sonore grâce à l'étage de sortie en push-pull. Cet appareil est doté d'un éclairage de cadran et d'une touche de commutation de tonalité.



ALIMENTATION : 6 piles de 1,5 volt.

ÉQUIPEMENT : 7 transistors : OC 170 - 2×OC 45
2×OC 75 - 2×OC 72 ; 1 diode : OA 79.

HAUT-PARLEUR de 13 cm.

GAMMES D'ONDES (4 gammes) :

Grandes ondes : 750 à 2.000 m.

Petites ondes : 185 à 580 m.

Ondes courtes 1 : 19,36 à 39,40 m.

Ondes courtes 2 : 39,4 à 83,3 m.

GRAND CADRAN de 27 cm éclairé par pression sur touche.

CLAVIER à 7 touches.

TONALITÉ : réglage par touche.

CADRE ANTIPARASITES ferrocube incorporé.
cadre spécial monospire pour O. C.

DIMENSIONS : 316 × 215 × 112 mm.

Récepteur « tout transistors », spécialement conçu pour l'utilisation en voiture (voir à la rubrique « Autoradio »). Grande puissance. Musicalité excellente. Cadran éclairé. Cet appareil est dans ces deux versions, portable ou Autoradio, un récepteur de très grande classe.



ALIMENTATION : 4 piles torches de 1,5 volt.

ÉQUIPEMENT : Transistors et Diodes *Miniwatt-Dario*.

7 transistors : O.C. 44 - 2 × O.C. 45 - 2 × O.C. 75 - 2 × O.C. 74.

3 Diodes : 2 × O.A. 79.

HAUT-PARLEUR : 10 cm.

GAMMES D'ONDES : (2 gammes d'ondes).

Grandes ondes : 150 à 1.950 m.

Petites ondes : 185 à 580 m.

CADRAN : Horizontal de forme rectangulaire de chaque côté du cadran : bouton pour contrôle de volume et pour réglage des stations. L'éclairage du cadran : (1 lampe 6 volts 0,05 ampère) s'obtient en enfonçant le bouton de droite.

CLAVIER A TOUCHES : Le clavier est situé sur le dessus du poste (le poste fixé sur le tableau de bord d'une voiture s'apparente ainsi à un Autoradio). 5 touches. (de gauche à droite) : Marche/Arrêt - Tonalité (coupure aiguës) - G.O. - P.O. - Local/Distance (pour réduire la sensibilité et éviter la saturation sur antenne seulement).

CADRE ANTIPARASITES : Cadre ferroxcube 3D3 fixe 17,5 cm de longueur.

PRÉSENTATION : Coffret polystyrène avec grille aluminium naturel et poignée rabattable chromée. L'appareil est conditionné pour reposer à plat lorsqu'il est installé à bord d'une voiture. *Trois exécutions* : Anthracite, corail, ivoire.

DIMENSIONS : 250 × 75 × 182 mm.

Élégant radiophono portable, de forme extrêmement moderne, étudié tout spécialement pour être aisément déplacé. Belle présentation en valise bois gainé et polystyrène. Couvercle amovible.



ALIMENTATION : Alternatif 110-127-220 volts, 50 périodes.

ÉQUIPEMENT : 4 lampes *Miniwatt-Dario* : UCH 81 - UBF 80 - UCL 82 - UY 85.

HAUT-PARLEUR : 10 cm.

GAMMES D'ONDES (2 gammes d'ondes) :
Grandes ondes : 1.150 à 1.950 m.
Petites ondes : 185 à 575 m.

CADRE ANTIPARASITES : Microcapteur de 20 cm.

TONALITÉ à réglage continu sur les aiguës.

PRISE STÉRÉO.

TOURNE-DISQUES : 4 vitesses à arrêt automatique, plateau encastré, tête de P.U. amovible à 2 saphirs.

CLAVIER 3 TOUCHES : de gauche à droite : P.U. - P.O. - G.O.

CADRAN de type circulaire sous un disque de plexiglass qui sert de commande d'entraînement du condensateur d'accord, au centre un bouton démultiplicateur permet la précision du réglage.

PRÉSENTATION : Le fond est en bois gainé, le couvercle amovible, la façade et le support de la platine sont en polystyrène.

DIMENSIONS : 390 × 145 × 250 mm.

Excellent radiophono de table, remarquable par les perfectionnements techniques qu'il comporte, convient particulièrement aux jeunes. Présentation moderne aux lignes harmonieuses, couvercle amovible.



ALIMENTATION : Alternatif 110-127-220 volts, 50 périodes.

ÉQUIPEMENT : 4 lampes *Minicatt-Dario* : UCH 81 - UBF 80 - UCL 82 - UY 85.

HAUT-PARLEUR : 13 cm à membrane spéciale.

GAMMES D'ONDES (2 gammes d'ondes) :

Grandes ondes : 1.150 à 1.950 m.

Petites ondes : 185 à 575 m.

CADRE ANTIPARASITES INCORPORÉ de 30 cm.

TONALITÉ : réglage continu agissant en radio et en P.U.

PRISE STÉRÉOPHONIE.

TOURNE-DISQUES : 4 vitesses à arrêt automatique, tête de P.U. amovible à 2 saphirs.

CADRAN éclairé.

PRÉSENTATION 2 exécutions :

— Bordeaux et ivoire.

— Anthracite et gris.

DIMENSIONS : 390 × 220 × 320 mm.

350 A

Radiophono de table de ligne très allongée, alliant à une présentation toute nouvelle les tous derniers perfectionnements techniques. De très belles harmonies de couleurs en font, par excellence, le Radiophono des foyers modernes.



ALIMENTATION : Alternatif 110-127-220-240 volts, 50 périodes.

ÉQUIPEMENT : 4 lampes *Minicatt-Dario* : UCH 81 - UBF 80 - UCL 82 - UY 85.

HAUT-PARLEUR : 13 cm.

GAMMES D'ONDES : (2 gammes d'ondes) :
Grandes ondes : 1.150 à 1.950 m.
Petites ondes : 185 à 575 m.

CADRE INCORPORÉ : Ferroxcube 3D3 de 24 cm fixe.

TONALITÉ : Réglage continu à double action combinée, graves ou aiguës.

PRISE STÉRÉO.

TOURNE-DISQUES : 4 vitesses, arrêt automatique, bras compensé pour tous disques monophoniques et stéréophoniques.

TÊTE DE PICK-UP : « longue durée ».


CLAVIER 4 TOUCHES : de gauche à droite : Arrêt - P.O. - G.O. - P.U.

PRÉSENTATION : Coffret et platine tourne-disques bakélite, couvercle amovible polystyrène, forme très allongée par rapport à sa hauteur.

CADRAN : Très grand cadran horizontal éclairé par 2 lampes de 10 volts, 0,2 ampères.
Deux exécutions : Bordeaux et bleu.

DIMENSIONS : 500 x 142 (+ 16) x 315 mm.

Radiophono de table de présentation tout à fait nouvelle équipé de 2 haut-parleurs latéraux qui assurent une reproduction musicale de grande fidélité. Châssis moderne à 2 claviers pour réception des émissions à modulation d'amplitude et de fréquence, *stéréophonie intégrée*. Présentation très soignée en coffret bois, face avant bakélite avec décor métal.

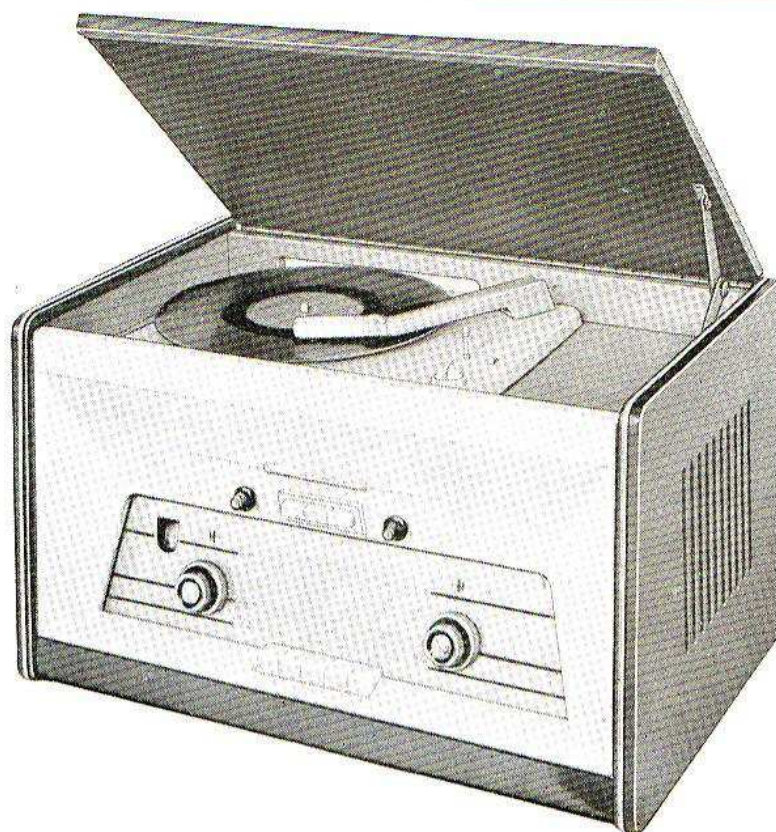

ALIMENTATION : Alternatif 110-127-220-240 volts, 50 périodes.

ÉQUIPEMENT : 8 lampes *Miniwatt-Dario* et 2 diodes : ECF 80 - ECH 81 - EBF 89 - 2 × OA 79 - ECC 83 - 2 × ECL 82 - EZ 81 - EM 84.

GAMMES D'ONDES (4 gammes d'ondes).

Commutées par clavier :

Grandes ondes : 1.150 à 2.000 m.

Petites ondes : 185 à 575 m.

Ondes courtes : 19 à 51 m.

Modulation de fréquence 87,5 à 100 MHz.

HAUT-PARLEURS : 2 H.-P. de 16 cm.

TONALITÉ : Deux contrôles de tonalité séparés pour les graves et les aigus.

BALANCE : Contrôle de balance entre les 2 voies.

CADRE ANTIPARASITES : Microcapteur 30 cm fixe et 2 × 10 cm orientable. Antenne dipôle incorporée. Antenne plaque pour O.C.

PRISES pour les 2 voies stéréo.

CLAVIERS :

a) Clavier 5 touches : Arrêt - P.O. - G.O. - O.C. - F.M.

b) Clavier 3 touches : Radio, P.U.-stéréo - P.U.-mono - Musique, parole.

TOURNE-DISQUES : 4 vitesses semi-automatique A.G. 2009. P.U. ultra-léger à tête amovible "longue durée" pour disques microsillons et stéréo.

CADRAN : éclairé par 2 lampes.

DIMENSIONS : 536 × 300 × 334 mm.

Radiophono de table de grand luxe à modulation de fréquence, nouveau tourne-disques automatique 4 vitesses, à changeur 45 tours - 2 haut-parleurs haute impédance. Présentation en coffret noyer, décor face avant asymétrique.



ALIMENTATION : 110-127-220-240 volts, 50 périodes.

ÉQUIPEMENT : 7 lampes Minicatt-Dario plus 2 diodes : ECF 80 - ECH 81 - EBF 89 - 2 × ECL 82 - EZ 80 - EM 81 - 2 × OA 79.

GAMMES D'ONDES (4 gammes) :

Grandes ondes : 1.150 à 1.950 m.
Petites ondes : 185 à 575 m.
Ondes courtes : 19 à 51 m.
Modulation de fréquence 87,5 à 100 MHz.

HAUT-PARLEURS (haute impédance) : 21 cm et 16 cm.

TONALITÉ : 2 réglages continus séparés, pour graves et aiguës avec indicateurs bracelets.

PRISE STÉRÉO.

MONTAGE PRÉVU POUR ADAPTATEUR CHALUTIER, échelle chalutier sur le cadran.

CADRE type Microcapteur 2 × 14 orientable.

ANTENNE DIPOLE, pour F.M.

ANTENNE PLAQUE, pour O.C.

PRISE DE MODULATION.

CLAVIER à 5 touches : P.U. - P.O. - G.O. - O.C. - F.M.

TOURNE-DISQUES : 4 vitesses. Mise en marche, rejet et arrêt du bras, automatiques pour toutes vitesses. Pose automatique du saphir dans le 1^{er} sillon. Changeur automatique pour disques 45 tours. Possibilité d'utilisation des têtes magnétodynamiques avec préampli spécial.

PRÉSENTATION : Ébénisterie noyer, façade grille métal et polystyrène, grilles latérales.

CADRAN : Pupitre en verre, éclairage par diffuseur.

DIMENSIONS : 630 × 340 × 400 mm.

1025 A

Electrophone de présentation luxueuse, bois gainé.
Deux exécutions de couleur. Grande poignée souple.

ALIMENTATION : 120 et 220 volts, 50 périodes.

ÉQUIPEMENT : 2 lampes *Minicatt-Dario*, UCL 82 - UY 85.

HAUT-PARLEUR : 16 cm placé dans le couvercle amovible.

TONALITÉ : réglage continu sur les aiguës.

PLATINE : 4 vitesses, débrayage automatique en fin d'audition.

TÊTE DE P.U. : interchangeable type « longue durée ».

PRISE de Stéréophonie.

PRÉSENTATION : bois gainé, bicolore, ceinture rouge ou ceinture grise.

DIMENSIONS : 360 × 170 × 260 mm.



1124 A

Electrophone de haute qualité musicale. Présentation élégante en forme bagage. Mallette fibrine gainée, paumellerie dorée. Deux exécutions : Tweed, gris, rouge - Tweed, gris, bleu.



ALIMENTATION : 110-127-220-240 volts, 50 périodes.

ÉQUIPEMENT : 2 lampes *Minicatt-Dario*, UCL 82 - UY 85.

HAUT-PARLEUR : 16 cm placé dans le couvercle amovible.

PLATINE : 4 vitesses, débrayage automatique, pour tous disques monophoniques et stéréophoniques. Tête de P.U. interchangeable, type « longue durée ».

Deux boutons : réglage sonore et interrupteur secteur.

Un inverseur : mono-stéréo.

TONALITÉ : A variation continue sur les aiguës. Sortie stéréophonique. Voyant lumineux.

DIMENSIONS : 430 × 170 × 300 mm.